

La torche de soudage TIG 9 refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.




HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Tête et accessoires ultras compacts pour des soudures faciles dans les espaces restreints.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	110 A à 35 %
	AC	80 A à 60 %
Refroidissement		air
Ø d'électrode recommandée		1.6 > 3.2 mm
Module d'origine		Simple bouton
Longueur du faisceau		4 m ou 8 m
Poids de la torche	4 m	1.9 kg
	8 m	3.4 kg

CONSOMMABLES (options)

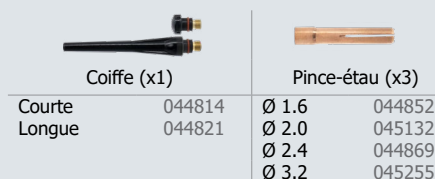

Standard						
 Bague isolante (x1)	 Support collet (x3)		 Buse (x3)			
044890	Ø 1.6	044838	N4 Ø 6.5	044876	N8 Ø 12.5	045170
	Ø 2.0	045149	N5 Ø 8.0	038356	N10 Ø 16	038370
	Ø 2.4	044845	N6 Ø 9.5	044883		
	Ø 3.2	045248	N7 Ø 11	038363		
Pro						
 Bague isolante (x1)	 Diffuseur à tamis (x2)		 Buse diffuseur (x3)			
045095	Ø 1.6	044906	N4 Ø 6.5	044920		
	Ø 2.0	045156	N6 Ø 9.5	044937		
	Ø 2.4	044913	N7 Ø 11	045262		
	Ø 3.2	045279				



Livré en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)



TIG 9

Coffret consommables en option
044654