

Système tourillonneuse portative double DD40 G MidiMAX livré dans le coffret T-MAX

Référence.: 916001

Code EAN: 4032689143163

- ▶ Puissant avec 700 W
- ▶ Coffret T-MAX inclus



Caractéristiques

Profondeur de perçage	0 - 37 mm
Entraxe de mèches	32 mm
Plage de pivotement	0 - 90 °
Vitesse nominale à vide	18.500 tr/min
Puissance absorbée	700 W
Poids	2,8 kg
Diamètre du logement d'outil	8 mm
Diamètre max. de l'outil	12 mm
Diamètre min. de l'outil	3 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

- 1 Tourillons pour système MAFELL 8 x 30 mm, 200 pièces; Réf. 802010
- 2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 8 mm; Réf. 090097
- 2 Tapis antiglisses (265 x 175 mm); Réf. 095063
- 1 Flacon de colle 250 ml (vide) Réf. 095059
- 1 Clé à six pans avec poignée; Réf. 093282
- 1 Butées supplémentaires (assortiment); Réf. 203473
- 1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 077015

Exemples




Rapide et précis: assemblage en coin sans tranchant ou en onglet.



Réalisation d'escaliers en atelier ou sur le terrain.



Rapide et favorable: fabrication de corps de meubles avec DD40 et gabarit pour mèche à tourillons.

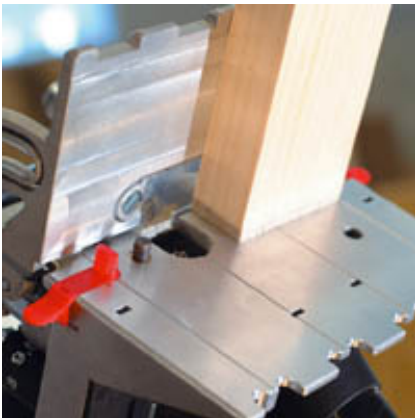

Les butées supplémentaires permettent de réaliser rapidement et précisément des intervalles plus petits ou plus grands par rapport au bord.

Applications

- ▶ Rangées de trous
- ▶ Perçages de ferrements
- ▶ Idéal pour la réalisation de corps de meubles, d'escaliers, en atelier et sur le terrain
- ▶ Ex. de matériel: bois massif, panneaux
- ▶ Assemblage de tout type de 3 à 12 mm

Avantages

- ▶ La graduation très claire pour modifier l'épaisseur de la pièce et la butée revolver permettent d'utiliser la DD40 avec des pièces d'épaisseur différente en quelques secondes.
- ▶ Un positionnement rapide et précis du système de butée. Goujons de butée escamotables et butée supplémentaire pour des perçages près du bord sans tracé.
- ▶ Profondeur de perçage, épaisseur de la pièce, angle de butée: Vous pouvez prédéfinir ces paramètres sans peine.
- ▶ La butée pivotante peut être orientée et bloquée dans les deux sens.

Description



























Le système tourillonuse portative double DD40 est la seule tourillonuse portative – une nouveauté mondiale MAFELL.

MAFELL révolutionne les applications mobiles des techniques d'assemblage grâce au système tourillonuse portative double précis DD40 qui permet l'utilisation des tourillons traditionnels. Ainsi, le système DD40 travaille de manière plus rapide, plus précise et plus économique que tous les autres systèmes d'assemblage.

La pièce à travailler est fixée précisément lors du collage. Ainsi, le processus de serrage est bien plus simple et bien plus rapide, voire pas nécessaire.

Avec le système DD40 Maxi ou MidiMAX, MAFELL propose un lot complet se composant de la machine, des tourillons, du flacon de colle, 2 tapis anti-dérapants et de mèches. Tout cela rangé dans le coffret MAFELL-MAX.

Accessoires / Outils

	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 3 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 5 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 6 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 6,1 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 7 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8,1 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12 mm		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 8 x 30 mm, vendus par 6 x 200
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8,2 mm		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 6 x 30 mm, vendus par 6 x 350
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 8 x 40 mm, vendus par 6 x 120		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10,1 mm
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 10 x 40 mm, vendus par 6 x 100		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10,2 mm
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 12 x 60 mm, vendus par 6 x 40		Tapis anti dérapants 2 pièces
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12,1 mm		Gabarit pour mèche à tourillons avec fixation rapide, 800 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12,2 mm		Rallonge de gabarit pour mèche à tourillons 1600 mm
	Dispositif de serrage pour gabarit pour mèche à tourillons 203057		Serre-joint pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner
	Serre-joint avec butée		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 10 x 60 mm, vendus par 6 x 50

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de