


# FICHE TECHNIQUE

## TRAPPE ISOPRACTIC MÉTAL CLIC

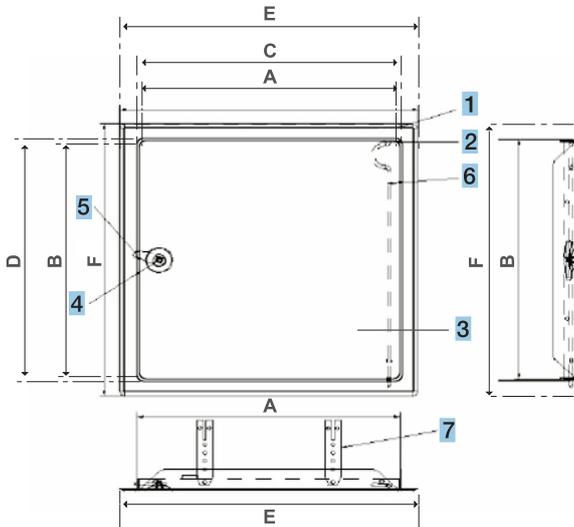

1. Support intérieur pieds de fixation
2. Cadre intérieur
3. Porte
4. Fermeture
5. Barrette de fermeture
6. Tige de fixation de la porte
7. Pieds d'ancrage

### Dimensions

| Dimensions<br>cm | Cotes trappes (cm) |  |                          |
|------------------|--------------------|--|--------------------------|
|                  | Porte<br>A x B     | reservation nécessaire<br>pour installation<br>C x D | Cadre extérieur<br>E x F |
| 20 x 20          | 19,20 x 19,20      | 19,6 x 19,6  | 23,50 x 23,50            |
| 30 x 30          | 29,20 x 29,20      | 29,6 x 29,6  | 33,50 x 33,50            |
| 40 x 40          | 39,20 x 39,20      | 39,6 x 39,6  | 43,50 x 43,50            |
| 50 x 50          | 49,20 x 49,20      | 49,6 x 49,6  | 53,50 x 53,50            |
| 60 x 60          | 59,20 x 59,20      | 59,6 x 59,6  | 63,50 x 63,50            |



Consulter le département technique trappes mesures à > 60 x 60 cm

### Description

- Système de fixation simple et pratique, grâce à ses quatre pattes d'attaches mobiles.
- Grâce à leur polyvalence, elle sont conçues pour la pose sur faux plafonds en plaques de plâtre ou sur chantier conventionnel.
- Ouverture et fermeture par système clic, en appuyant légèrement sur la porte (MÉTAL CLIC).
- La porte peut être entièrement démontée pour accéder facilement à l'installation.
- Le modèle le plus économique est adapté à tous les budgets.

Dernière actualisation: 11/ 2016