

Trappe de visite SoftlineComfort Iso

Acier, laqué blanc (RAL9016), étanche à l'air et à la poussière, insonorisé et isolé thermiquement à installer au plafond et au mur dans la construction massive



 **Produit testé :**
Valeur d'isolation acoustique $R_w = 27,6 \text{ dB}$
(taille 600x600).

Avantages du produit

- Polyvalente, s'installe simplement au plafond et au mur dans la construction sèche et massive
- Joint creux dans le cadre et insert isolant dans le panneau de porte, étanche à l'air et isolé
- Fonctionnement sans outils ni clés grâce à des fermetures enclipsables dissimulées

Description du produit

La trappe de visite Softline Comfort ISO est destinée à une installation dans les murs et les plafonds de construction sèche et solide. La porte fermée est étanche à l'air et à la poussière grâce à un joint d'étanchéité circonférentiel à chambre creuse et est insonorisée et calorifugée. Dans le panneau se trouve un isolant thermique qui contribue à l'étanchéité climatique du côté de la pièce. Deux fermetures enclipsables dissimulées peuvent être ouvertes en exerçant une légère pression sur le panneau et verrouillées à nouveau pour la fermeture. La surface du côté visible est revêtue d'un revêtement standard en poudre RAL 9016, blanc trafic.

Limites de fournitures

- ✓ Trappe de visite (emballée dans une boîte en carton)
- ✓ Instructions de montage

Montage et fixation

Un panneau amovible et des ancrages muraux pivotants rendent l'installation très simple et rapide à l'aide d'un toumevis de perceuse et des vis correspondantes. Le cadre est supporté par les ancrages muraux rotatifs directement sur le côté ou par derrière dans le mur ou le plafond.

Masticage et peinture


Remplir séparément le joint entre le cadre de montage et l'ouverture de montage et le couvercle du volet d'inspection et peindre. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. Les surfaces métalliques doivent être propres. Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant.

Nettoyage et maintenance

Les surfaces peuvent être lavées avec des détergents doux conventionnels. Le joint dans le cadre de la trappe doit rester propre et souple. Vérifier éventuellement de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien.

Trappe de visite SoftlineComfort Iso

Acier, laqué blanc (RAL9016), étanche à l'air et à la poussière, insonorisé et isolé thermiquement
à installer au plafond et au mur dans la construction massive

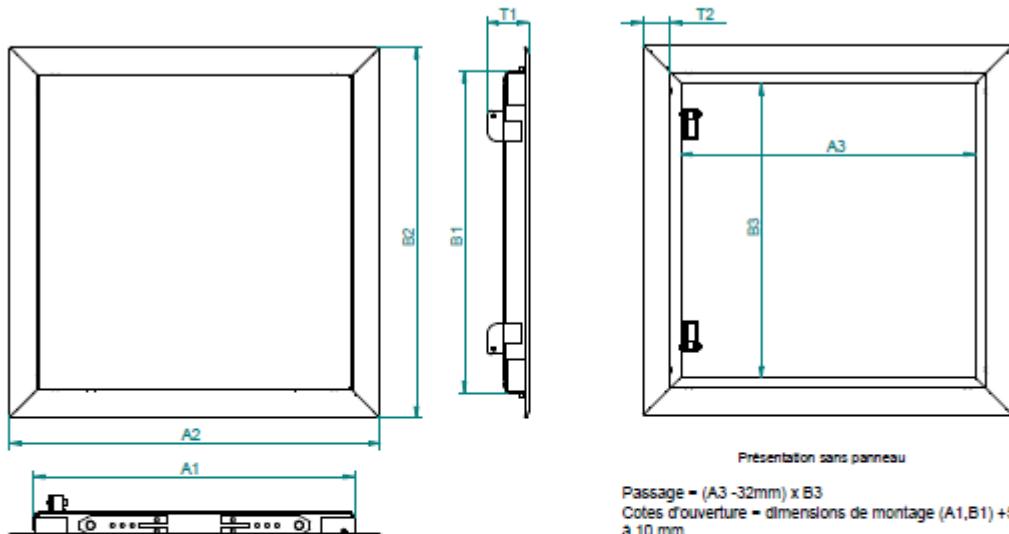

Gamme de produits :

Trappe de visite Softline Comfort ISO

N° Commande	Taille A x B (V)	Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne A3 x B3	Prof.d/larg.		Poids (kg)				
		A1	B1	A2	B2		T2	T3					
27-760	200 x 200	184	x	194	238	x	238	168	x	168	38	25	0,80
27-761	300 x 300	284	x	294	338	x	338	268	x	268	38	25	1,33
27-762	400 x 400	384	x	394	438	x	438	368	x	368	38	25	1,97
27-763	500 x 500	484	x	494	538	x	538	468	x	468	38	25	2,77
27-764	600 x 600	584	x	594	638	x	638	568	x	568	38	25	3,68

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)

Réalisations spéciales

- Dimensions intermédiaires possibles sur demande en trames de 50 mm