

Tringles acier 1/2 rond 16*5 - 16*8 - 18*9


Profils tringle acier, laminés à chaud, régularisés à froid

Percage aux 2 extrémités Ø 6,5


Longueur 1300 mm - 2300 mm - 2500 mm

Finitions : brute, apprêt gris, blanc, noir, noir sablé, autres RAL sur demande

Conditionnement : par 10 pièces dans 1 tube

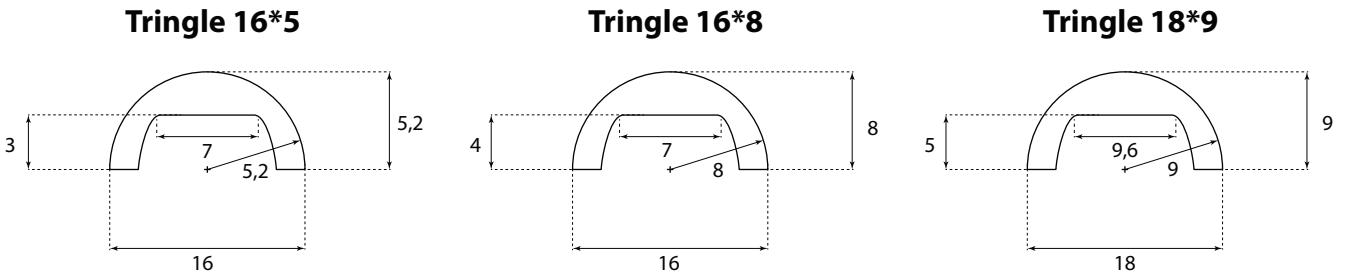

Finitions standards :

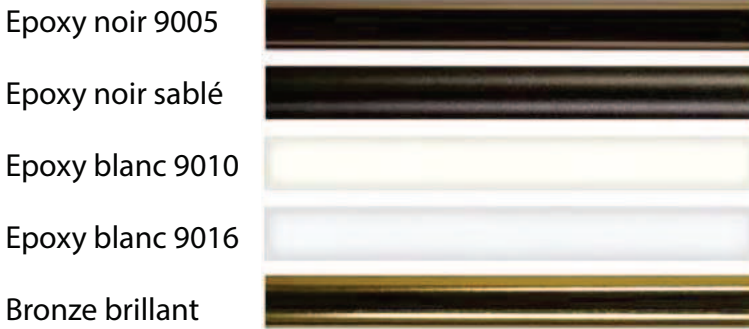

Kit Jonction

Kit de liaison 2 tringles de longueur 1300 + 2 vis



KIT JONCTION	
Pour tringle 16*8	KITJONCTION/168
Pour tringle 18*9	KITJONCTION/189

	TRINGLE 16*5		TRINGLE 16*8			TRINGLE 18*9		
	LG 1300	LG 2500	LG 1300	LG 2300	LG 2500	LG 1300	LG 2300	LG 2500
Brut	TR165/13BR	TR165/25BR	TR168/13BR		TR168/25BR	TR189/13BR		TR189/25BR
Apprêt	TR165/13PA	TR165/25PA	TR168/13PA		TR168/25PA	TR189/13PA		TR189/25PA
Blanc 9016	TR165/13EB	TR165/25EB	TR168/13EB		TR168/25EB	TR189/13EB		TR189/25EB
Blanc 9010	TR165/13C9010	TR165/25C9010	TR168/13C9010		TR168/25C9010	TR189/13C9010		TR189/25C9010
Noir Sablé	TR165/13VN	TR165/25VN	TR168/13VN		TR168/25VN	TR189/13VN		TR189/25VN
Noir 9005	TR165/13EN	TR165/25EN	TR168/13EN		TR168/25EN	TR189/13EN		TR189/25EN
Vieux Fer	TR165/13VF	*	TR168/13VF	TR168/23VF	*	TR189/13VF	TR189/23VF	*
Bronze	TR165/13BB	*	TR168/13BB	TR168/23BB	*	TR189/13BB	TR189/23BB	*

	GACHE DE RAPPEL
Brut	GRAPBR
Apprêt	GRAPPA
Blanc 9016	GRAPEB
Blanc 9010	GRAPC9010
Verni	GRAPBV
Noir 9005	GRAPEN
Vieux Fer	GRAPVF
Bronze	GRAPBB



Fonctionne avec tringles 16*5, 16*8 et 18*9.



RESSORT INDEXAGE	
Pour fenêtre oscillo battant	INDEX-OB