


Fiche Produit: TO Assemblée : E618A E631A

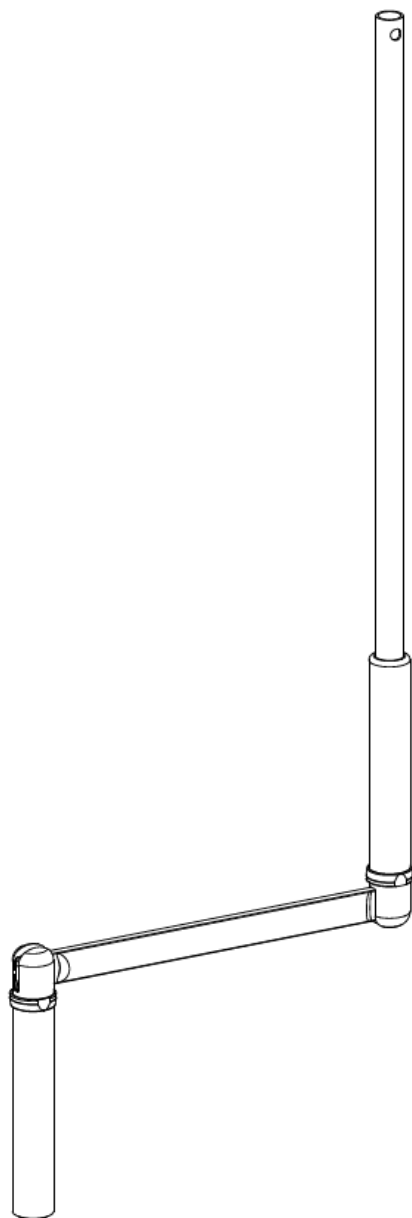

Caractéristiques :

Ensemble livré assemblé comprenant tringle laquée et manivelle présentant les caractéristiques ci-dessous :

A : Pour la tringle

Réalisée en tube soudé acier Ø 12, épaisseur 1mm.

Présente en extrémité un perçage Ø 5,2 positionné à 7mm de l'extrémité pour liaison sur genouillère de la sortie de caisson.

Ces tringles subissent deux traitements de surface :

- une phosphatation au trempé pour une protection intérieure et extérieure
- un laquage extérieur pour répondre au besoin de couleur et protection corrosion.

Longueurs variables de 600mm à 2500mm.

B : Pour la manivelle

- une poignée inférieure Ø 18 en polyamide teintée masse montée clippée sur le manchon inférieur injecté polyamide chargé fibre de verre.

- un bras en fil d'acier aplati 13 x 4,4 de longueur 180mm, revêtu zinc noir ou zinc + poudre polyester, selon finition recouvert de 2 caches en ABS teinté masse, montés clippés.

- un manchon supérieur en zamak chromaté.

- une poignée supérieure Ø 18 en polyamide teintée masse montée clippée sur le manchon supérieur.

- les articulations sont masquées par une coiffe arrondie, injectée teintée masse.

Pour assurer une parfaite liaison, le manchon supérieur présente un tenon central et une collerette périphérique pour un maintien intérieur et extérieur de la tringle.

Une goupille élastique Ø 5 fournie assure l'entraînement. Cette zone de liaison est masquée par la poignée supérieure clippée sur le manchon.

Les 2 articulations sont prévues avec un indexage à 2 positions : travail ou repos.

Remarque :

Ces ensembles se composent au besoin du client :

- Choix couleur.
- Choix longueur tringle.
- Choix avec ou sans clip.

Utilisation :

Le choix optimisé des sections permettant d'obtenir à la fois une robustesse suffisante et une ligne la plus discrète, fait que cette manivelle peut s'utiliser sur tout type de fermetures.

Conditionnement :

Elles sont livrées emballées en sachet individuel et conditionnées par carton de 25 pièces.

Endurance :

Cette TO est garantie en endurance sur 10000 cycles en utilisation limitée à un effort MAXI de 25N appliqué sur la manivelle complètement déployée (bras de longueur 180).

Manœuvres forcées :

Cette TO n'est pas garantie sur ce critère.

Corrosion :

Un séjour en brouillard salin de 48H ne modifie pas l'aspect et 240H n'altèrent pas le bon fonctionnement de ce produit.