

Tringle carrée


- percée et entaillée d'un voir des 2 côtés
- en acier zingué galvanisé

Art.-N°	Carré	Longueur	percée et fraisée
07.270.1000.010	9	1000	unilatéral
07.270.1501.010	9	1500	bilatéral
07.270.2001.010	9	2000	bilatéral
07.271.1000.010	10	1000	unilatéral
07.271.1250.010	10	1250	unilatéral
07.271.1500.010	10	1500	unilatéral
07.271.2501.010	10	2500	bilatéral
07.272.1000.010	13	1000	unilatéral
07.272.1250.010	13	1250	unilatéral
07.272.1500.010	13	1500	unilatéral
07.272.2501.010	13	2500	bilatéral
07.273.1500.010	14	1500	unilatéral
07.273.2501.010	14	2500	bilatéral
07.274.1000.010	16	1000	unilatéral
07.274.1250.010	16	1250	unilatéral
07.274.1500.010	16	1500	unilatéral
07.724.2000.010	16	2000	unilatéral
07.274.2501.010	16	2500	bilatéral
07.275.2501.010	19	2500	bilatéral
07.275.3001.010	19	3000	bilatéral

Gâche à sceller au sol

- avec cage anti-salissure enlevable
- à sceller au sol

Art.-N°	Carré	Matière/Finition
07.280.0010.610	10	GTW, zingué galvanisé
07.280.0013.610	13	GTW, zingué galvanisé
07.280.0016.610	16	GTW, zingué galvanisé
07.280.0019.610	19	GTW, zingué galvanisé

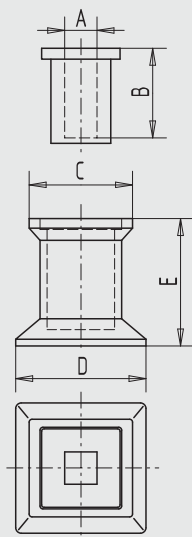

A	B	C	D	E	4kt.
12	35	38	48	47	10
15	30	38	48	47	13
17	35	45	52	50	16
21	35	45	52	50	19