



VALISE OP PROCESS'® JOINTEUR

RÉF.	TAILLE	CODE EAN	CDT
80606		3289550806066	x 1



APPLICATIONS

Concept OP Process'® - 1 seule perche personnalisable selon l'étape
Nouvel outillage avec embout vissable

- ParfaitLiss'®Light : les performances de L'Originale, la légèreté en plus
 - ParfaitLiss'®Rigide : Permet un lissage à très grande cadence des enduits plus épais sans perte d'enduit, travaux de ponçage minimisés
 - Technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC : La lame associée à la résistance du profilé permet un lissage parfaitement homogène sur toute la longueur de la lame
 - Nouveau couteau de serrage double lame TriFlex'® : le point précis d'appui apporté par la contre lame pour fixer la bande, associé à la Technologie BiFlex' font de ce couteau l'outil idéal pour le plaquiste
 - Truelle OP Process'® : Serrage et lissage de la bande à joint des angles rentrants - Grande amplitude de travail - Diminution du temps de ponçage de finition
 - Nouvel outillage vissable OP Process'® : diminue l'encombrement du chantier, optimise le transport
- Autres embouts disponibles : Connecteur multi-outils, Montures OP Process'®, Connecteurs ClipSystem'® & Connecteur poignées creuses


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Kit 6 pièces :
- 1 Couteau de serrage TriFlex'® 24 cm
- 1 ParfaitLiss'®Rigide 35 cm
- 1 ParfaitLiss'®Light 45 cm
- 1 Perche OP Process'® 2x0.7 m
- + 2 Connecteurs OP Process'® : 1 Truelle d'angle + 1 ParfaitLiss'®
- Valise : 82x30x85cm
- ParfaitLiss'®Light : Lame inox trempé 0.3 mm - Bords arrondis progressifs - Poignée Soft confort
- Truelle d'angle OP Process'® : Lame Inox 0.5 mm, bords retournés - Montée sur rotule pour choisir son angle de travail
- Perche OP Process'® : Tube léger en aluminium
- Embout vissable
- Connecteur ParfaitLiss'® - Tête orientable
- Outillage technique et léger : Lutte contre les T.M.S.

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI :



1378 - Lampe rasante sans fil

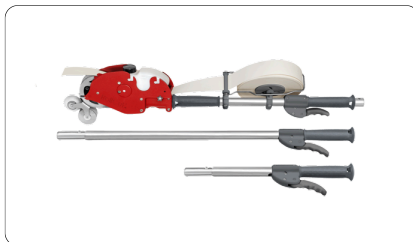

3314 - RollCut®



3740 - Boite de finition automatique