

Ventouses Magnétiques

effeff



Ventouse électromagnétique BVM705-30



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
In door opening solution

Ventouses BVM705-30

En détail

La ventouse BVM705-30New est une ventouse à cisaillement étroite qui va s'encastrer dans des portes double action.

Avantages

- Étroite – largeur 30mm
- Tension d'utilisation 12/24V
- Résistance à l'effraction 15000N
- Installation verticale et horizontale possible
- Existe en version avec signal (effet HALL)
- Température d'utilisation -30°C à +55°C
- Courant d'appel 3A à la mise sous tension


Consommation électrique

Modèle	Consommation en 12V CC	Consommation en 24VCC
BVM705-30	0.420A	0.210 A

Caractéristiques techniques

Résistance à l'effraction 5450N	Longueur 268mm
Tension d'utilisation 12/24Vcc	Largeur 30mm
Distance entre ventouse et CP 2mm max	Profondeur 32mm

Visuels & dimensions

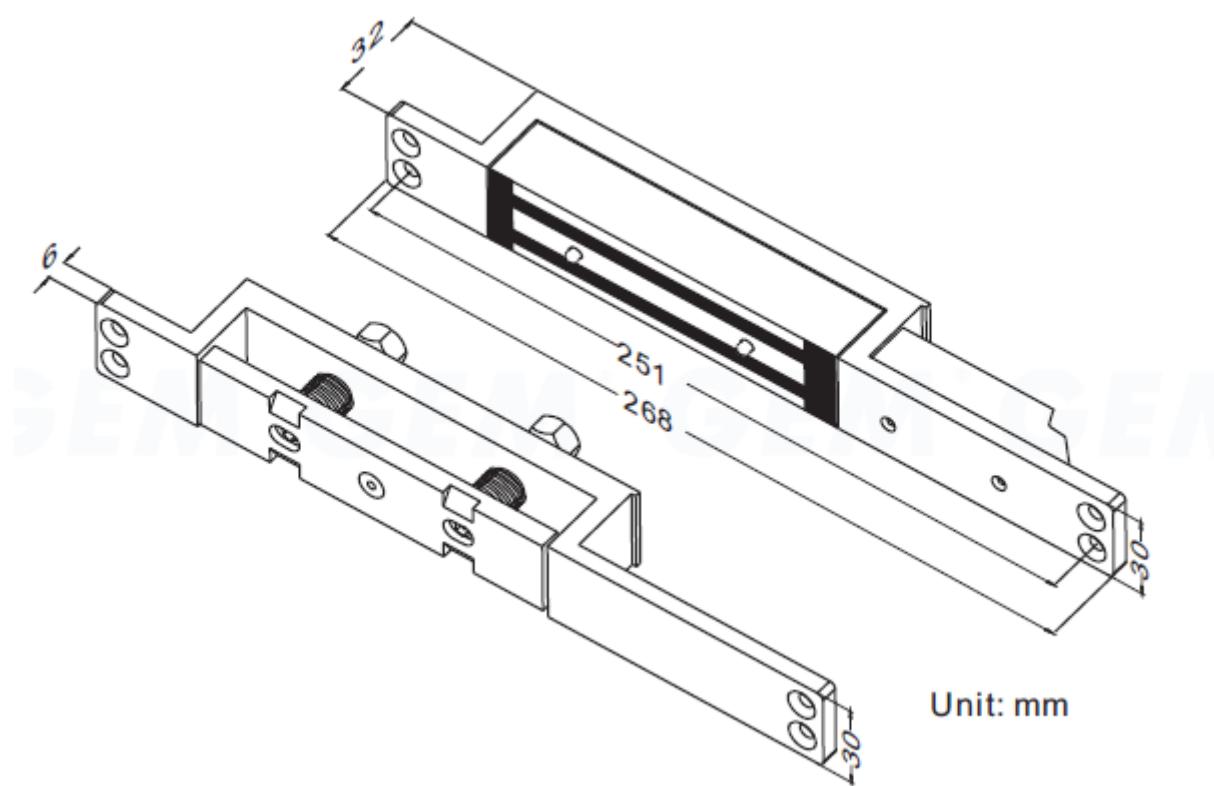

Unit: mm