C5S11
Ventouse électromagnétique applique 500 Kg

FR

PRESENTATION DU PRODUIT

- ***NFS 61-937.***
- ***Signal.***
- ***Applique.***
- ***Livrée avec contre-plaque.***
- ***Résistance à la corrosion.***
- ***Pas d'usure mécanique.***
- ***Facilité d'installation.***
- ***Préconisée en intérieur.***
- ***Sécurité positive (libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant).***
- ***Force de rétention :*** 500 kg.
- ***Pas de magnétisme résiduel.***
- ***Varistance incorporée :*** *protection électronique intégrée contre l'effet de self.*

- Dimensions (L x l x P) : 266 x 66 x 40 mm.
- Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 185 x 60 x 12 mm.
- Alimentation : 12/24 V DC.
- Consommation :
  - 12 V DC = 550 mA,
  - 24 V DC = 275 mA.

DEEE & RoHS

Certification CE

IP42

Alimentations préconisées

ARD212 | BS602

MONTAGE

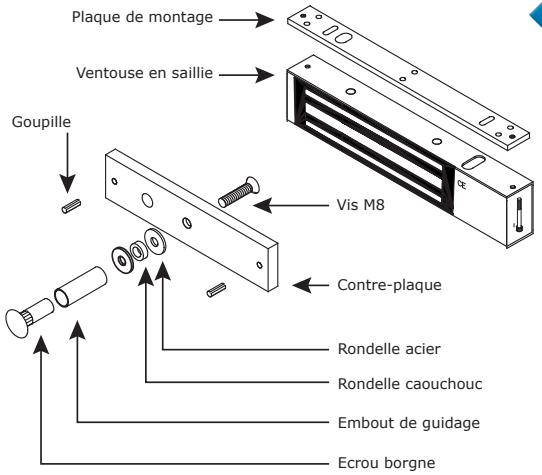

ÉLÉMENTS INCLUS

Ventouse saillie	Contre-plaque	Plaque de montage	Goupille 5x16	Rondelle acier	Rondelle caoutchouc	Vis bois 4x25	clé 3mm
1	1	1	2	2	4	7	1

Clé 5mm	1 vis M8x35	1 vis M8x25	Vis 3x8	Embout de guidage	Écrou borgne	Notice
1	1	1	1	1	1	1

RACCORDEMENT

Réglage usine 12 V DC

Bornier	Correspondance
+	12 or 24 V DC
-	- 0 V
N.C	NC (Normalement fermé)
COM	COM
N.O	NO (Normalement ouvert)

Le signal NO/NC ne commute que lorsque la porte fermée et sous tension.

NOTE IMPORTANTE

- Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse au courant d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignés .

La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.

AVEC CARTE ÉLECTRONIQUE

Cavaliers de sélection de tension

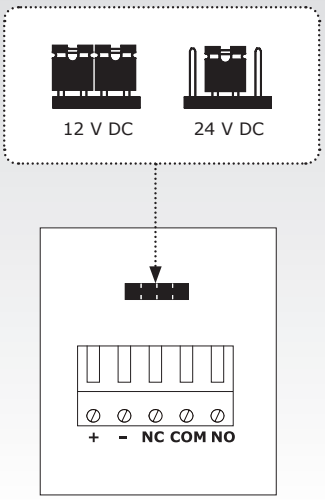

CONNECTION DIRECTE

12 V DC



24 V DC



CONTACT

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.