

AUTOVAC

VENTOUSE ELECTROPORTATIVE

VENTOUSE ÉLECTROPORTATIVE ÉQUIPÉE D'UN RÉGULATEUR DE PRESSION

L'AUTOVAC est une ventouse électrique portable destinée à soulever le verre, les carreaux de céramique et d'autres objets à surfaces non poreuses. Elle peut être utilisée pour des surfaces légèrement incurvées ou bombées telles que les pare-brises de voiture.


L'AUTOVAC a les dimensions d'une ventouse à pompe manuelle standard et peut être installée sur les systèmes de levage et transports existants pour le verre et les carreaux.

Utilisée sur des matériaux non poreux, la capacité de levage de l'AUTOVAC est de 75 kg.



LED INDICATEUR DE DEPRESSION ET DE BATTERIE

- L'AUTOVAC est équipée d'un capteur de pression intégré et d'une fonction Marche/Arrêt automatique. Dès que la dépression baisse, la pompe se remet automatiquement en marche et s'arrête dès que la dépression est suffisante.
- L'AUTOVAC a été testée jusqu'à 150 kg avec un coefficient de sécurité de 2:1. La charge maximale d'utilisation (CMU) est de 75 kg (WLL).
- L'AUTOVAC est équipée d'une batterie interne au lithium, rechargeable via un port USB-C (câble inclus) qui peut même permettre une recharge dans une voiture.

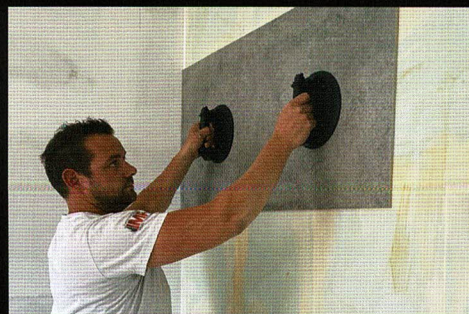

ColDistrib SàRL
1316 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe France
Telefoon: +33 (0)4 76 66 36 24
www.AUTOVAC.eu





TOPSPIN POWERTOOLS
PROFESSIONAL EQUIPMENT

AUTOVAC

VENTOUSE ELECTROPORTATIVE

DONNÉES TECHNIQUES

Model / SKU	AUTOVAC / AUTOVAC PLUS
Batterie	3.7VDC 5000Mah Li-ion
Temps de chargement	8-10 heure
Durée d'utilisation normale (pile pleine)	48 heure
Durée d'utilisation non-stop (pile pleine)	16 heure
Composition du corps	Métal
Tension d'entrée du chargeur	100-240 VAC 50/60hz 3.7VDC 2A
LED Indicateur de depression et de batterie	AUTOVAC:  / AUTOVAC PLUS: 
Charge maximale d'utilisation (WLL / SWL)	75 kg
Capacité de levage testée, horizontale	75 kg
Capacité de levage testée en parallèle	75 kg
Caisse L x W x H	250 x 265 x 100 mm
Diamètre du tampon d'aspiration	200 mm
Poids net (batterie incluse)	0,92 kg
Température ambiante de travail	-12 à 49° C
Conformité CE	Selon la directive sur les machines 2006/42/EC

CONTENU DU KIT:

Votre AUTOVAC est livrée avec les éléments suivants :

- Câble de chargement (USB-C)
- Pinceau de nettoyage
- Set de filtre à air de rechange
- Malette de transport
- Manuel d'utilisation



AUTOVAC



AUTOVAC PLUS

Votre revendeur :



TOPSPIN POWERTOOLS
PROFESSIONAL EQUIPMENT