
TEC AUTOMATISMES


TRENOIS DECAMPS

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE A EMISSION DE COURANT
VOLTAGE APPLICATION HOLD MAGNET
V7E2

Destinée à la protection incendie / *For fire protection*



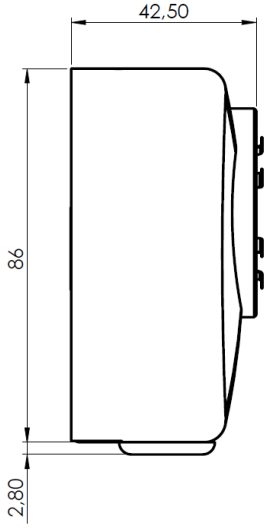

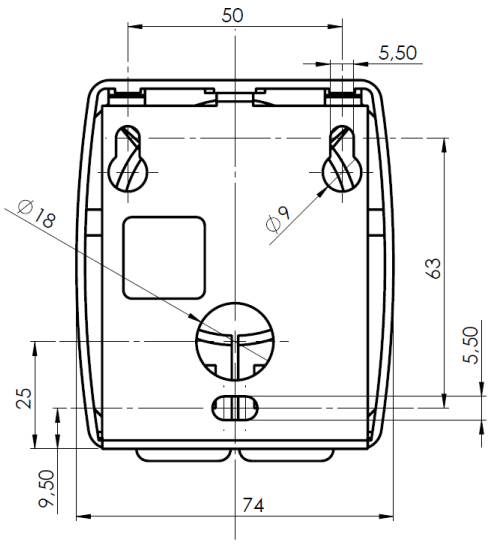

DESCRIPTION / *DESCRIPTION*

SPECIFICITES DES VENTOUSES / *HOLDERS SPECIFICATIONS*		SPECIFICITES DES PORTES BATTANTES / *BRAND DOORS SPECIFICATIONS*	
FORCE DE MAINTIEN / HOLDING FORCE	*PUISSANCE / POWER*	*LARGEUR MAXI / MAX WIDTH*	*MASSE MAXI / MAX MASS*
20 daN	0,6 W	950 mm	60 kg

⇒ Tension d'alimentation / *Power supply voltage* : 24 ou 48 VDC ± 10%
⇒ Ejecteur antirémanence incorporé / *Anti-remanent ejector inside*

⇒ Boîtier polycarbonate blanc / *White polycarbonate case*
⇒ Fixation par vis diamètre 5 mm / *Mounted with 3 screws Ø 5 mm*

⇒ Raccordement électrique par bornier interne / *Electrical connection by internal terminals*
⇒ Muni de passe câble / *Equipped with pass-cables* : Ø 12,5 mm
⇒ Possibilité de passage des cables d'alimentation par trou diamètre 18 mm dans le fond du boîtier / *Possibility of passing cables through the diameter 18 mm holes in the bottom of the box*

⇒ Indice de protection / *Protection level* : IP42

AUTRES VERSIONS / *OTHER VERSIONS*

Cette ventouse à émission est déclinée en plusieurs versions:
This voltage application hold magnet can be proposed in different versions:

⇒ version standard / *standard version*
⇒ version avec diode et contact de position de porte / *Diode and door position monitoring version*

Le modèle à émission n'est pas concerné par la certification NF-EN-1155.
The voltage application hold magnets is not planned for NF EN-1155 certification.

RACCORDEMENT / *CONNECTION*

	ALIMENTATION *POWER SUPPLY*		CONTACT DE POSITION DE PORTE *DOOR POSITION MONITORING*		
	+	**-**	**C**	**NO**	**NC**
STANDARD	Fil rouge *Red wire*	Fil bleu *Blue wire*	-	-	-
AVEC CPP *WITH DPM*	Indications sur le bornier *Indications on the terminal*		Borne C *C terminal*	Borne F *F terminal*	Borne O *O terminal*

NOS REFERENCES / *OUR REFERENCES*

Références / *references*	**Tensions / *voltage***	**Forces / *force***	**Puissance / *power***	**Plot magnétique / *Magnetic pin ****	**Diode de protection / *Protection diode***	**Contact de position de porte / *door position monitoring***
V7E20243500	24 VDC	20 daN	3,5 W	FI	-	-
V7E20243510	24 VDC	20 daN	3,5 W	OR	-	-
V7E20483500	48 VDC	20 daN	3,5 W	FI	-	-
V7E20483510	48 VDC	20 daN	3,5 W	OR	-	-
V7E21243501	24 VDC	20 daN	3,5 W	FI	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
V7E21243511	24 VDC	20 daN	3,5 W	OR	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
V7E21483501	48 VDC	20 daN	3,5 W	FI	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*
V7E21483511	48 VDC	20 daN	3,5 W	OR	Oui / *Yes*	Oui / *Yes*

* FI : fixe / *fixed*
OR : orientable / *adjustable*

TEC AUTOMATISMES

Z.I. des Petits Prés, Route de Balagny - 60250 MOUY (France) - Tél. : +33 (0)3 44 31 15 15 - Fax : +33 (0)3 44 26 43 73
www.tec-automatismes.com

Document non-contractuel - Caractéristiques à se faire confirmer avant commande/ ***Non-contractual document – Characteristics to be confirmed before order***