



VENTOUSES




EMM120061

EMM120061
EMM120061C
EMM120061CF

Spécifications



- › Montage en encastré
- › Montage par verin central ou ailettes
- › Avec platine de série

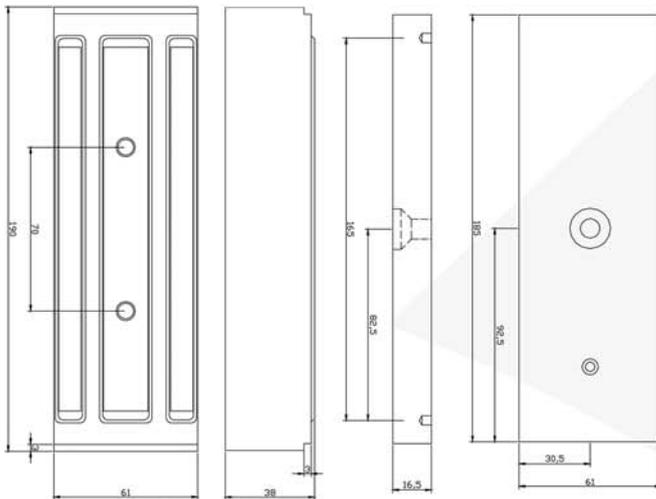

Version en 35.5 mm de large pour fixation dans les bandeaux-ventouses
Existe aussi en 38mm

12V DC
Les deux cavaliers sont en place

24V DC
Un seul cavalier au milieu

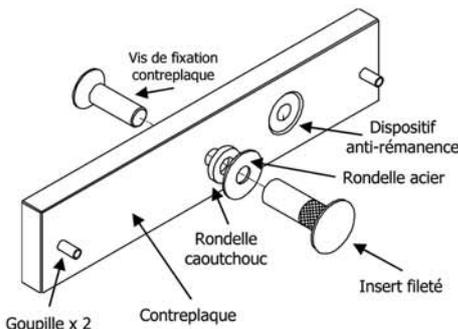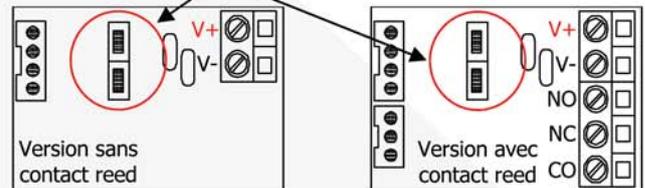

	EMM120061	EMM120061C	EMM120061CF
Montage	Encastrée		
Résistance à l'effraction	600Kg		
Mode de fonctionnement	Rupture de Courant		
Contact de signalisation intégrée 'Reed' (indication porte ouverte ou fermée)	Non	Oui	Oui
Pouvoir de coupure du contact	24V DC / 2A		24V DC / 2A
Tension d'alimentation	12 / 24V DC		24 / 48V DC
Consommation	480 / 240 mA		240 / 120 mA
Dimensions (longueur x largeur x profondeur)	-		
Ventouse SANS ailettes de fixation	-		
Ventouse AVEC ailettes de fixation	190 x 61 x 38 mm		
Contreplaque	185 x 61 x 16,5 mm		
Indice de Protection	IP54		
Température de fonctionnement / Humidité relative	-15 à 55°C° / 0 à 95% RH		
Poids brut	4,2 Kg		