Ventouse Encastrée

ISSUES DE SECOURS

V20180901-001

EMMx600xxxx

EMMS60035

EMM60035

SPECIFICATIONS

- Montage en encastré
- Montage par verrin central ou aillettes
- Avec platine de série
- Fixation dans les bandeaux-ventouses
- Largeur 35,5 ou 38 mm
- Certifié Conforme NF S 61937

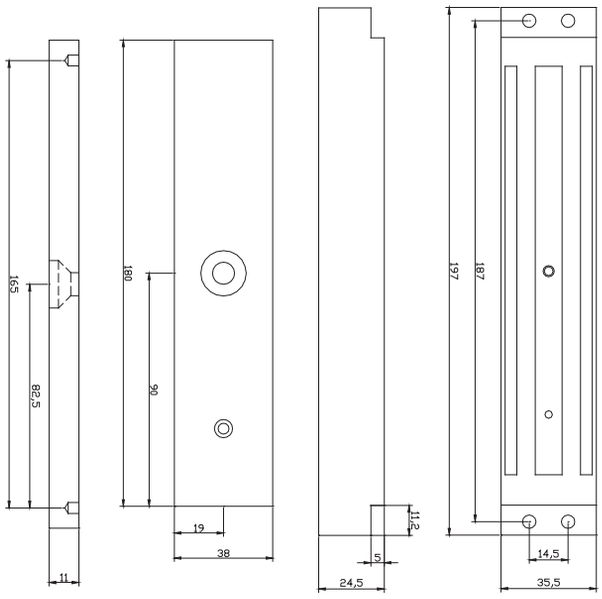

12-24 V DC et 24-48 V DC
Contact de Signalisation intégré Reed
Berceau en Acier inoxydable*

CONFORME NF S 61-937 | PV N° 12-M-740

	EMMS60035*	EMMS60035C*	EMMS60035CF*	EMM60035	EMM60035C	EMM60035CF	EMM60038	EMM60038C	EMM60038CF
Montage	Encastrée - Berceau en Acier Inoxydable			Encastrée					
Résistance à l'effraction	300Kg								
Mode de fonctionnement	Rupture de Courant								
Contact de signalisation intégré 'Reed' (indication porte ouverte ou fermée)	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Pouvoir de coupure du contact		24V DC / 2A	24V DC / 2A		24V DC / 2A	24V DC / 2A		24V DC / 2A	24V DC / 2A
Tension d'alimentation	12 / 24V DC		24 / 48V DC	12 / 24V DC		24 / 48V DC	12 / 24V DC		24 / 48V DC
Consommation	480 / 240 mA		240 / 120 mA	480 / 240 mA		240 / 120 mA	480 / 240 mA		240 / 120 mA
Dimensions (longueur x largeur x profondeur) Ventouse SANS ailettes de fixation Ventouse AVEC ailettes de fixation Contreplaque	- 195 x 35,5 x **27 mm** 228 x 35,5 x **27 mm** 180 x 38 x 11 mm			- 197 x 35,5 x 24,5 mm 227,6 x 35,5 x 24,5 mm 180 x 38 x 11 mm			- - 227 x 38 x 26 mm 180 x 38 x 11 mm		
Indice de Protection	IP54								
Température de fonctionnement / Humidité relative	- 15 à + 55C° / 0 à 95% RH								
Poids brut	1,8 Kg			1,90 Kg					

Seules les tensions d'alimentation 24V DC & 48V DC sont autorisées en cas de mise en oeuvre sur une issue de secours. L'utilisation d'une tension d'alimentation de 12V DC n'est pas conforme!

TTR Sécurité S.A.S - Groupe ENTROPIA - Rue du Prayon - Zac Augny 2000 F-57685 AUGNY - Tel: **+33 4 89 73 01 44** - contact@ttrsecurite.com

Photos non contractuelles. Caractéristiques techniques succeptibles de modifications sans préavis.