

OWATROL

® REGISTERED TRADEMARK

RUSTOL-OWATROL®

ANTIROUILLE INCOLORE

PÉNÉTRANT ET ISOLANT

PROPRIÉTÉS

- **STOPPE LA ROUILLE**
 - stabilise le métal.
 - isole le support.
 - chasse l'air et l'humidité.
- **PÉNÉTRANT**
 - protège en profondeur jusqu'au métal sain.
 - permet de peindre directement sur la rouille non friable.
 - adhérence renforcée, formation d'une base d'accrochage idéale pour les primaires ou les peintures de finition.
- **INCOLORE**
 - permet de conserver l'aspect naturel du support (métal, bois, etc.).

DESTINATION

- Intérieur/extérieur.
- Métaux ferreux et non ferreux.
- Surfaces oxydées à très oxydées.

Remarque : Peut s'appliquer sur bois, plastique, verre...





APPLICATION

SURFACES NEUVES, PEU OXYDÉES OU DÉCAPÉES

- Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses et de calamine.
- Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL® pur.
- Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes et uniformément protégées.

SURFACES ANCIENNEMENT PEINTES OU TRÈS OXYDÉES

- Éliminer par brossage mécanique les écailles de rouille ou de peintures anciennes instables.
- Vérifier que les surfaces sont sèches et exemptes de taches grasses.
- Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL® pur.
- Avant séchage, vérifier la présence éventuelle de nouvelles écailles de rouille ou de peinture non adhérentes qui pourraient se détacher. Les éliminer et retoucher localement.
- Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes. Recouvrir avec une couche d'un mélange 25 % RUSTOL-OWATROL® et 75 % peinture à liant gras (glycéro, par exemple).
- Le RUSTOL-OWATROL® est plus efficace sur supports légèrement oxydés car il utilise la rouille comme pigment pour former le film de protection. Sur surfaces neuves, utiliser de préférence du RUSTOL-PRIMER AP.60 aspect peinture ou du RUSTOL-DÉCO (même fabricant).
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

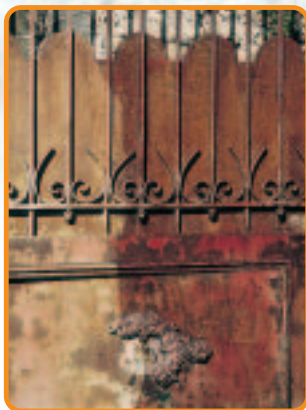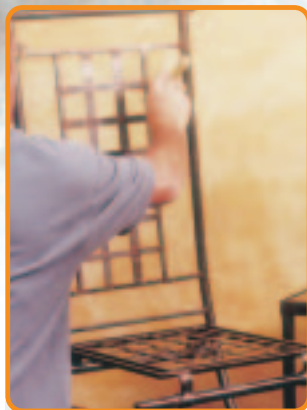

Rouille non traitée



Rouille stabilisée avec du RUSTOL-OWATROL®

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

POUVOIR COUVRANT 18 m ² /l	MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	TEMPS DE SÉCHAGE HORS POUSSIÈRE 12 h. RECOUVRABLE 24 à 48 h.	RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (film sec) 175°C	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT	
---	-----------------------------------	---	---	--	--	--



REMARQUABLES POUVOIRS MOUILLANT ET PÉNÉTRANT :

d'elle-même une seule goutte de RUSTOL-OWATROL® couvre une surface jusqu'à 150 fois supérieure à sa taille d'origine.

RUSTOL-OWATROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

OWATROL

® REGISTERED TRADEMARK

RUSTOL-OWATROL®

ADDITIF PEINTURE

DONNE UN TENDU PARFAIT

PROPRIÉTÉS

- **REND LES PEINTURES À LIANT GRAS ANTIROUILLES**
- **MEILLEURE BROSSABILITÉ**
 - application plus aisée.
- **AUTO-ÉTALEMENT**
 - protection uniforme.
- **MEILLEURE VISCOSITÉ**
 - permet de travailler par temps froid, chaud ou venteux.
- **PERMET L'ADHÉRENCE SUR TOUS SUPPORTS**
 - métaux ferreux, galva, alu, zinc, PVC, verre, bois...
- **FILM PLUS SOUPLE**
 - moins de risques de fissures et d'écaillage.
- **REMPLECE AVANTAGEUSEMENT LES DILUANTS**
 - ne casse pas la peinture, mais au contraire lui donne du corps.
- **MÉLANGE RICHE EN PRODUITS NON VOLATILS**
 - ne s'évapore pas comme un diluant classique type White-Spirit.
 - augmente leur pouvoir couvrant.



UTILISATION

- **Compatible** avec tous les vernis, peintures, laques et lasures à liant gras (alkydes) séchant à l'air : peintures à l'huile, peintures glycérophtaliques, uréthanes monocomposants, peintures à base d'asphalte pétrolier, enduits gras...
Peut s'appliquer en mélange aux lasures à liant gras pour une meilleure imprégnation des bois et une bonne protection des parties métalliques (gonds et ferrures).
- **Incompatible** en addition aux peintures à séchage rapide (type carrosserie), aux peintures au caoutchouc chloré ou bicomposants, aux peintures à l'eau (voir OWATROL® E-B et FLOETROL®, même fabricant).

APPLICATION

- Toujours faire un test de compatibilité.
- Pour rendre les peintures antiroUILLES, prévoir un mélange de 25 % de RUSTOL-OWATROL® et 75 % de peinture en première couche.
- Pour adhérer sur surfaces difficiles, prévoir un mélange : 50 % de RUSTOL-OWATROL® et 50 % de peinture en première couche.
- Après séchage, appliquer une finition diluée avec 5 % de RUSTOL-OWATROL®.
- Pour faciliter l'application des peintures, en remplacement des diluants, prévoir une addition de 5 % de RUSTOL-OWATROL®.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

MATÉRIEL D'APPLICATION 	TEMPÉRATURE D'APPLICATION + 35°C + 5°C	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT 	 INTERIEUR EXTERIEUR
-----------------------------------	---	--	----------------------------

RUSTOL-OWATROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com