



VERROUS


Verrous à bouton et 2 entrées



l'originale



- Cylindre à **forte capacité combinatoire**
- Plus de **100 000** ouvertures garanties
- Traité **anti-corrosion**
- **Souplesse** d'utilisation
- Coffre de 20/10^{ème} **embouti**

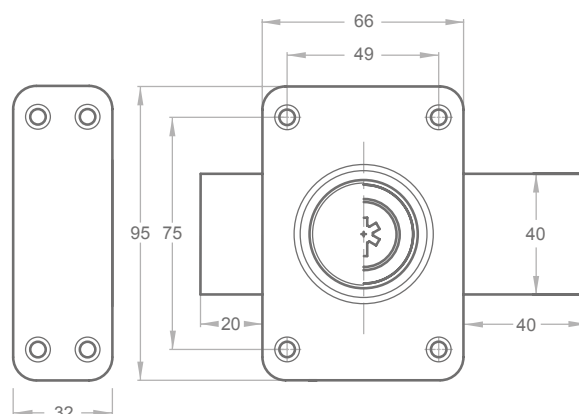

Disponibles en clé protégée à vie
Compatibles organigrammes
Notice et gabarit de pose (www.pollux.fr)

Haute sûreté

Coffre en acier embouti de 20/10^{ème} d'épaisseur, 66x95mm, traité anti-corrosion, finition par une résine polyester thermodurcie.

Pêne en acier nickelé 125x40x10mm.

Cylindre en laiton Ø23

Goujons comportant de fausses intersections pour une grande résistance au crochetage.

Protection contre le perçage : broche centrale en acier inoxydable.

Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble insensible à la corrosion.

Dimension mini. 40mm (45mm sur plan).

Pas de dimension maximum, rallongement par 10mm.

Disponibles en clés

- reproductibles : 5 et 7 ailettes
- protégées à vie : GM05, GM08 et 7000

Utilisation

Point supplémentaire de fermeture.

Couleurs

- Standard : bronze.
- Blanc sans supplément.
- Autres couleurs sur demande.

Conseil

Pour plus de sécurité :

- poser le verrou avec une contreplaque pour une résistance optimale sur porte creuse ou abîmée.
- équiper le verrou d'un protège-cylindre contre l'arrachement et le sciage du cylindre.
- associer 2 verrous et un cylindre européen (ouverts par une seule clé).



VERROUS À BOUTON

Descriptif

Verrou bouton 1 point
Cylindre à pompe Ø 23mm

Souplesse d'utilisation

Obtenue par un entraînement à lanterne assurant une amplitude de mouvement de 22mm.

Dimensions du cylindre

Dimension minimale 40mm (45mm sur plan)
Pas de maximum
Rallongement par 10mm

Conditionnement

3 clés par verrou varié
2 clés par verrou sur combinaison ou s'entrouvrant

Poids Verrou à bouton : 1,1kg
Jeu de cylindres : 0,2kg



VERROUS À 2 ENTRÉES AVEC PROTÈGE-CYLINDRE

Descriptif

Verrou 2 entrées 1 point
Cylindre à pompe avec protège-cylindre Ø 30mm

Souplesse d'utilisation

Obtenue par un entraînement à crémaillère assurant une amplitude de mouvement de 20mm.

Dimensions du cylindre

Dimension minimale 40mm (45mm sur plan)
Pas de maximum
Rallongement par 10mm

Conditionnement

3 clés par verrou varié
2 clés par verrou sur combinaison ou s'entrouvrant

Poids Verrou 2 entrées : 1,4kg
Jeu de cylindres : 0,6kg

