

**CATENACCIO ANTA ABBINATA AD AR**
**04274K**
**Funzioni**

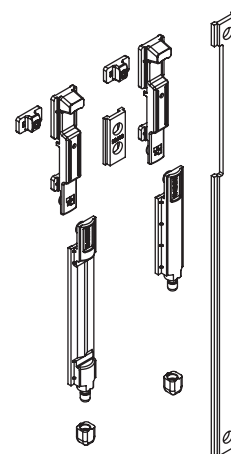
Catenaccio per anta abbinata ad anta ribalta Giesse caratterizzato da terminali in nylon con perno eccentrico che permette una regolazione in compressione della battuta dell'anta.

**Finiture**

Finitura base

**Confezioni**

Scatola da 10 pezzi


**Caratteristiche tecniche**

Il catenaccio si compone di un catenaccio superiore ed uno inferiore appositamente dimensionati per potere alloggiare gli incontri di chiusura (cat. Superiore) e anticaduta (cat. Inferiore). Si applica nella pista del profilo senza lavorazioni; ottenuto il suo corretto posizionamento, viene fissato serrando il grano premontato sul blocchetto di fissaggio. Il piastrino di collegamento in dotazione può essere sostituito dall'astina di collegamento Giesse, qualora sia necessario posizionare la manovra in un punto diverso da quello fornito di serie.

**Materiali**

Prolunga in alluminio

Manovra catenaccio, elemento di collegamento, boccola terminale, terminali superiori e inferiore in nylon

Tassello di fissaggio in zama

Viti e grani in acciaio inox