

Sécurit'lock


Sécurit'lock correspond à une demande croissante de verrou de fenêtres, principalement pour contrer les accidents de défenestration.

Sécurit'lock est aussi d'une efficacité sans égal pour protéger une fenêtre **oscillo-battante** entrebâillée (en position O.B.).

Le marché est très important puisqu'il concerne les hôpitaux et cliniques, les maisons de retraite, les groupes scolaires et crèches, les administrations, les hôtels, les particuliers.....

Conception :

Sécurit'lock est à l'épreuve des agressions. Le pêne est en acier zingué; le corps de l'appareil est monobloc, ce qui implique qu'aucune fixation n'est visible et de ce fait rend **Sécurit'lock** indémontable. **Sécurit'lock** est équipé d'une serrure à 7 goupilles.

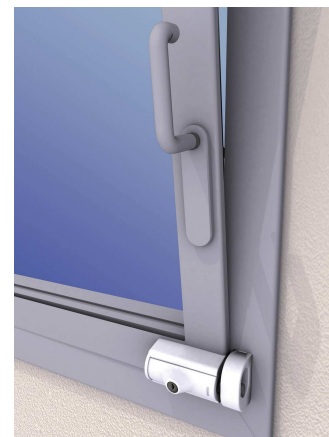


Fonctionnement :

Sécurit'lock répond à la demande des personnels hospitaliers qui recherchaient un entrebâilleur pour fenêtres **oscillo-battante** utilisable par l'occupant de la chambre, ainsi le résident peut à sa guise entrebâiller ou fermer sa fenêtre et ce en toute sécurité puisque l'ouverture totale est impossible par une personne non habilitée. Seul l'entrebâillement en position **O.B.** est possible, l'ouverture à la Française étant condamnée.

Sécurit'lock est livré avec 2 clefs numérotées (disponible en s'entrouvrant ou en varié). 20 variures sont possibles et un passe général est disponible.

Sécurit'lock est livré avec de nombreuses cales ainsi que de la visserie ainsi que d'une notice de pose et de fonctionnement incluant un gabarit de perçage.

Sécurit'lock se pose sur fenêtre à **un** battant ou **deux** battants ouvrant à la Française ou en O.B., fenêtres en PVC, bois, alu....

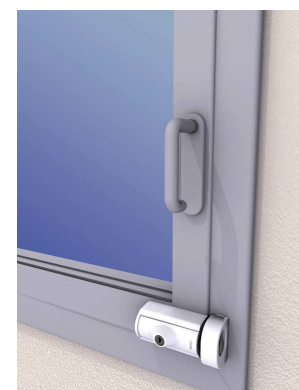

Sécurit'lock est disponible **blanc** RAL (9016) mais peut être livré en d'autres finitions RAL (après étude).

Sécurit'lock est uniquement livré en sachet plastique avec étiquette GENCOD 3288320018012

Pour commander **Sécurit'lock**
Une seule référence : **TL6 S**

Sécurit'lock

