



# CAMO®

## EDGE DECK FASTENING SYSTEM

### SOLUTION DE FIXATION INVISIBLE DE LAMES DE TERRASSES



#### Acier revêtu ProTech (C4) - +1500 h en brouillard salin

345148	Vis CAMO TX 60 x 4,2 mm PROTECH Bte 350 pces
345144	Vis CAMO TX 60 x 4,2 mm PROTECH Bte 700 pces

#### Acier inoxydable AISI 304 (A2)

345748	Vis CAMO TX 60 x 4.2 mm Inox AISI304 /A2 Bte 350 pces
345744	Vis CAMO TX 60 x 4.2 mm Inox AISI304 /A2 Bte 700 pces

#### Acier inoxydable AISI 316 (A4) - Littoral

345248S	Vis CAMO TX 60 x 4.2 mm Inox AISI316 /A4 Bte 350 pces
345244S	Vis CAMO TX 60 x 4.2 mm Inox AISI316 /A4 Bte 700 pces




Boîte de 350 vis =  
1 embout std TX15 fourni

Boîte de 700 vis =  
2 embouts std TX15 fournis



TX 15

La quantité de vis nécessaire à votre ouvrage dépend directement de la largeur de vos lames et de l'espacement retenu pour vos lambourdes.

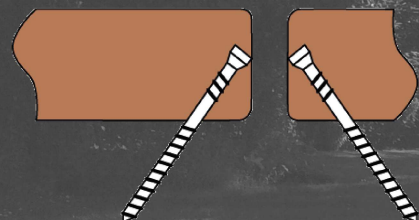

Espacement lambourdes	Lames de 90 mm		Lames de 140 mm	
	45 cm	60 cm	45 cm	60 cm
<b>Surface couverte</b>				
Boîte de...				
350 vis	7 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
700 vis	14 m <sup>2</sup>	18 m <sup>2</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
1750 vis	35 m <sup>2</sup>	47 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>	56 m <sup>2</sup>



Distributeur officiel

camo@aerfast.fr  
www.aerfast.fr

