

FICHE TECHNIQUE

vis isopractic

PLAQUE DURE



Description


Conçu pour visser des plaques de haute dureté sur des profilés métalliques.

Ce sont des vis auto-perforeuse avec ancrage de type "Phillips" n° 2, double filet fin à double diamètre, avec revêtement phosphaté noir.

Caractéristiques techniques

- Matériau : Acier
- Revêtement : Phosphaté noir
- Pointe : Sharp à 25°
- Type de filetage : Double filetage fin à double diamètre
- Type d'ancrage : "Phillips" n° 2
- épaisseur de perçage : 0,7 mm
- charge axiale : 10 Kg
- temps de forage : Maximum 1 seg.

Géométrie

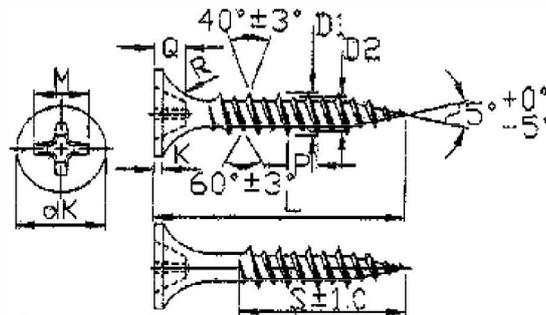

Type de vis	dK	K max.	Q	r	P +/-6%	D1	D2
PM 3,9x25	6,8 / 7,2	4,8	1,90/2,40	1,50	2,70	3,80/4,20	3,15/3,45
PM 3,9x35	6,8 / 7,2	4,8	1,90/2,40	1,50	2,70	3,80/4,20	3,15/3,45
PM 3,9x45	6,8 / 7,2	4,8	1,90/2,40	1,50	2,70	3,80/4,20	3,15/3,45
PM 3,9x55	6,8 / 7,2	4,8	1,90/2,40	1,50	2,70	3,80/4,20	3,15/3,45

Vis avec marquage CE, conformément à la norme EN 14566



Última actualización: Julio 2013

isopractic s.l. Trappes, perfilés et accessoires pour systèmes de plaques de plâtre | Av. Mare de Déu de Montserrat 96-98

P.I Sant Pere Molanta | 08734 Olèrdola | Bcn | T. 902 15 80 90 | F. 938 182 365 | isopractic@isopractic.es | www.isopractic.es