

Visseuses révolver

Visseuse révolver professionnelle 1 800 tr/mn

Révolver Réversible



caractéristiques

- > Modèle professionnel
- > Réglage interne du couple
- > Poignée ergonomique avec revêtement isolant
- > Echappement d'air à la poignée

avantages

- > Pour usages réguliers
- > Rendement et couple élevés
- > Meilleur contrôle du vissage
- > Bonne prise en main et plus de confort

équipement


- > Inverseur de sens de rotation
- > Embayage par poussée
- > 1 raccord rapide RAC 514

accessoires

- > 1 embout de vissage

Référence	Mandrin rapide mm - pouce	Couple de serrage Nm	Capacité de serrage	Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 343 304	6,35 - 1/4"	5 à 13	M6	1.800	220	13	6 - 7	8

Niveau sonore 94 dB(A) - Vibrations 3,2 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT



Les + produit

Modèle professionnel

Corps en alliage d'aluminium

Mandrin rapide changement de l'embout par poussée sur la bague

Carter "d'engrenage" en acier


Gâchette progressive

Inverseur de sens de rotation accessible d'une main

Poignée ergonomique + de confort meilleure prise en main

Echappement à la poignée

Raccord rapide facilité de raccordement

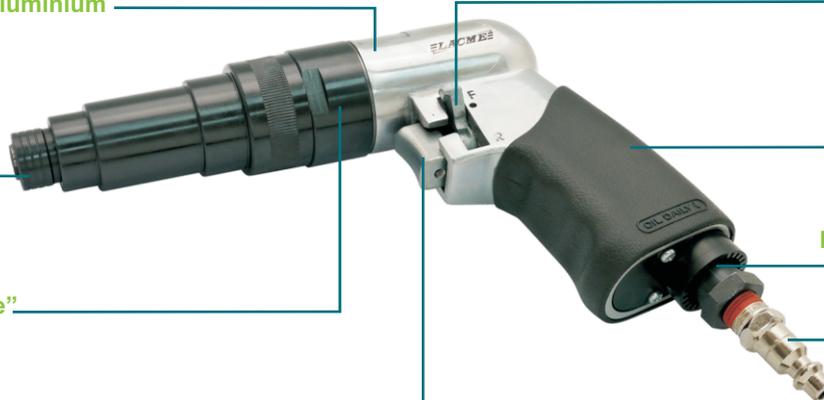

zone PRO

Inverseur sens de rotation

La visseuse est équipée d'un inverseur de sens de rotation.

Pour les travaux de vissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position F.

Pour les travaux de dévissage : Mettre ou laisser l'inverseur sur la position R.

Embayage

La visseuse est équipée d'un embayage à friction, avec démarrage par gâchette et par poussée.

L'embayage à friction permet une durée de vie supérieure, minimise la force de réaction, tout en maintenant un couple de serrage important.

