

CLAVIERS CODÉS HAUSSMANN

TEMPS RÉEL

• **CONTRÔLE UNE PORTE D'IMMEUBLE**

• **SOLUTION TRÈS ÉCONOMIQUE
ET FACILE À INSTALLER**

• **CHANGEMENT DES CODES /
DES BADGES SANS DÉPLACEMENT
+ ENVOI D'UN SMS
À CHAQUE RÉSIDANT**




CLAVIER CODÉ HAUSSMANN 12 touches rétro-éclairées
+ BP - 2 relais avec ou sans centrale Light et lecteur Vigik® –
Pose en extérieur ou en intérieur



**GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET**
www.intratone.info
SERVICE PRESTATAIRES

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

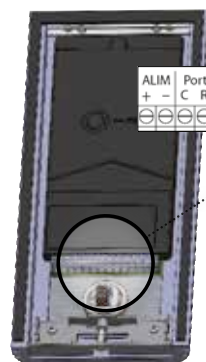

NOUVEAU

LES PLUS PRODUIT

Livré avec un kit de montage universel pour le remplacement d'un ancien clavier.
Clavier éco-responsable pour minimiser sa consommation d'électricité.

MODE DE GESTION

Temps réel (avec un module GPRS + centrale) •

Lecture écriture •

GESTION (cf. pages 4 et 5)

Nombre de codes claviers selon la centrale

Nombre de badges / Clémobil max selon la centrale

Nombre de services Vigik® selon la centrale

FONCTIONNALITÉS

Led accès refusé rouge

Led accès autorisé vert

Relais CRT 2

Temporisation relais 0,2 à 99 sec.

Entrées BP 2

Bouton d'accès libre sur plage horaire 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
12 à 24 V AC/DC 1 A

CÂBLAGE

Centrale - Clavier
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10° - 100 m

Centrale - GPRS
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10° - 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Face avant 120 x 270 x 24 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement
-20° C à +60° C

Indice Protection clavier IP65

GAMME CLAVIERS CODÉS HAUSSMANN

RÉFÉRENCES	CLAVIERS CODÉS 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES + BP - 2 RELAIS PERÇAGE POUR SERRURE T25 + BOUTON ALU	TARIFS
10-0101	Pose en saillie - Finition argent	
10-0102	Pose en saillie - Finition or	
10-0103	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0104	Pose en encastrement - Finition or	
	CLAVIERS CODÉS 12 TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES + BP 2 RELAIS AVEC 1 CENTRALE LIGHT ET LECTEUR VIGIK® (HIL)	
10-0105	Pose en saillie - Finition argent	
10-0106	Pose en saillie - Finition or	
10-0107	Pose en encastrement - Finition argent	
10-0108	Pose en encastrement - Finition or	
	INTRABOX DATA ELEC CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC UN LECTEUR VIGIK® (04-0104) ET UNE CENTRALE DE GESTION 1 PORTE (03-0102) + 1 module GPRS mises à jour + SMS illimités 10 ans	
06-0108	Pose en encastrement - Finition argent	
06-0109	Pose en encastrement - Finition or	
06-0110	Pose en saillie - Finition argent	
06-0111	Pose en saillie - Finition or	