




ZEBRA

INSTALLATION EN APPLIQUE

Zebra est un projecteur avec une base rectangulaire et une optique développée pour une diffusion homogène de la lumière, ce qui en fait presque un panneau lumineux miniature. Son épaisseur réduite le rend idéal pour les applications sous les armoires, tout en permettant une polyvalence maximale. La version avec interrupteur intégré (IRS) permet d'allumer une seule lampe ou toute une rangée de projecteurs connectés. La fixation est facilitée par une plaque cachée, recouverte par la capsule noire, qui s'accroche magnétiquement au corps principal du projecteur.



ZEBRA

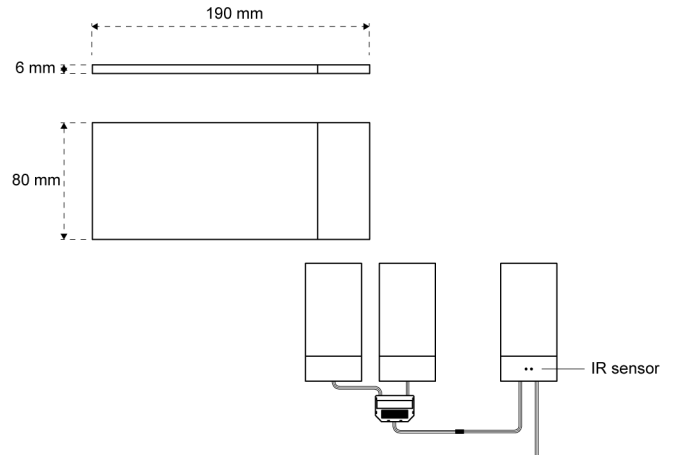

Finish



Noir



- seulement 6mm d'épaisseur
- optique développée pour permettre une diffusion homogène de la lumière
- disponible avec interrupteur IR

ZEBRA

92400010300ZN			2.2 W	L 190mm	W 80mm	Natural White	IN: 12 VDC
92400020300ZN		IRS	2.2 W	L 190mm	W 80mm	Natural White	IN: 12 VDC

Transformateur et système de contrôle




MEC DRIVER

Pour choisir le système d'alimentation scannez ou cliquez sur le code QR.



SMART SYSTEM

Pour choisir le système de contrôle (uniquement pour les lumières sans commandes intégrées) scannez ou cliquez sur le code QR.




VERS.	NW
A°	120°
B - Lux	410
C - Lux	220
D - Lux	65
LUMEN	240
LUMEN / W	
CRI	>80

EXTENSION CORD

12VDC

Finish

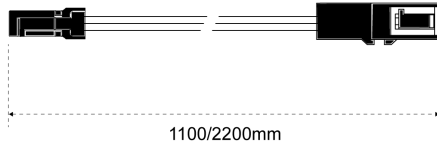


Noir

EXTENSION CORD 12VDC

1260422000		12 VDC	L 1100mm	IN: 12 VDC
1260423000		12 VDC	L 2200mm	IN: 12 VDC

CABLE COVER

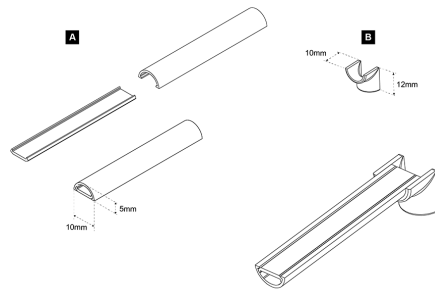

Finish



Blanc



Noir



Gris métallisé

CABLE COVER

1220896__00		600mm	L 600mm	A
1220062__00		1200mm	L 1200mm	A
13201056500				B