



Moove 3 FREE CUT


LAMPE ENCASTRÉE

- Émission directe du faisceau lumineux
- Gamme complète de capteurs intégrables plug & play : IRS / PIR / Touch
- Accessoires pour une connexion linéaire ou angulaire continue de plusieurs sections de lampes



MOOVE 3

Composants et accessoires



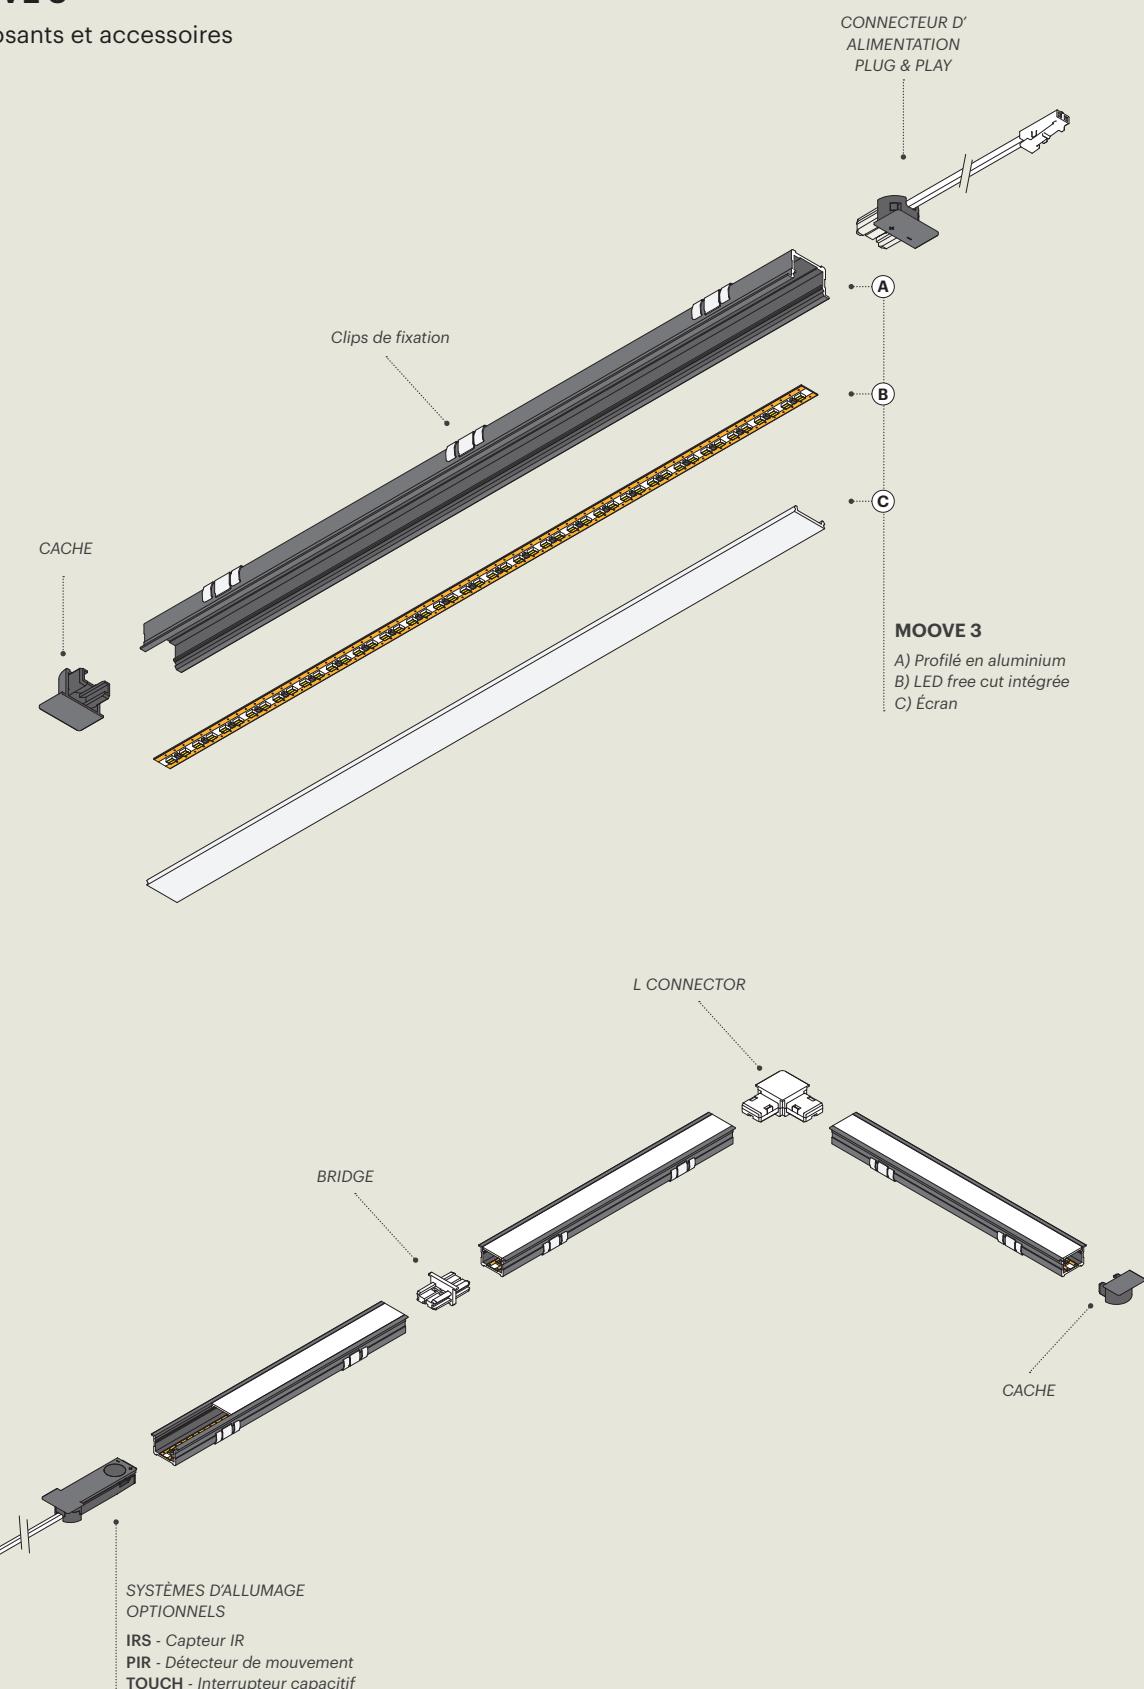


Moove 3

FREE CUT




03 Noir

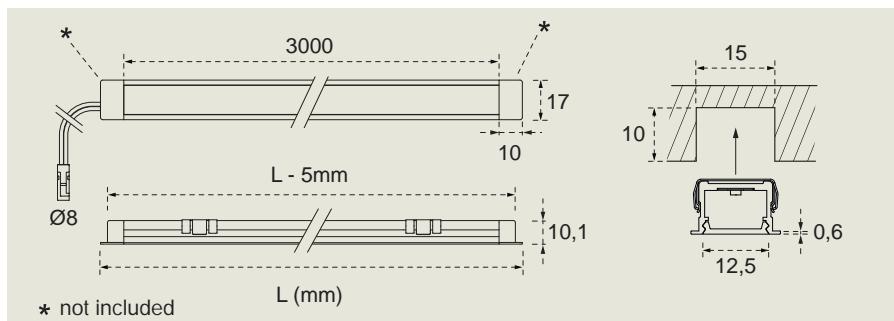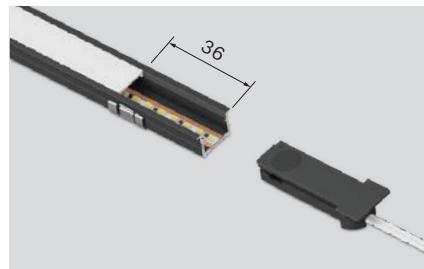

LAMPE PLUG & PLAY À DÉCOUPER SUR-MESURE

Installation encastrée

Profilé en aluminium finition noire, avec LED intégrée et écran opale. Découpe libre à n'importe quel endroit sans perte de fonctionnalité de la LED : chaque section coupée peut être utilisée pour créer une lampe à l'aide de kits d'alimentation ou de systèmes d'allumage plug & play (fournis séparément).

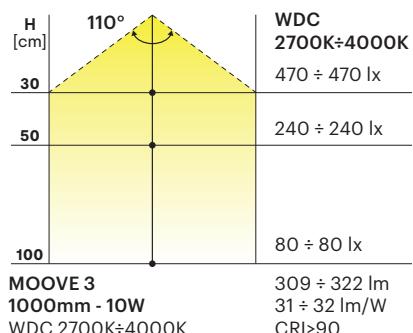

MOOVE 3 - 24V DC

03 561600001

3000mm

WDC DUAL COLOR - 10W/m

30W

2700K÷4000K

ACCESOIRS NON INCLUS

Veuillez acheter séparément les accessoires suivants (page ci-contre) nécessaires pour compléter le profilé du Moove 3 :

- KIT d'alimentation
- Clips de fixation

SOURCE LUMINEUSE

LED WDC DUAL COLOR

La température de couleur varie de 2700 K à 4000 K en inversant le côté d'insertion du connecteur d'alimentation ou par l'intermédiaire de systèmes de commande à distance



2700K÷4000K

ALIMENTATION ET CONTRÔLE

L&S DRIVER & CONTROL SYSTEM


Systèmes de connexion modulaires MEC LITE et MEC Driver pour l'alimentation et le contrôle à distance de lampes LED



KIT D'ALIMENTATION

KIT avec connecteur d'alimentation PLUG & PLAY câblé et cache en plastique.
Deux kits sont nécessaires pour découper le profilé et obtenir ainsi deux lampes sur-mesure.

POWER CABLE

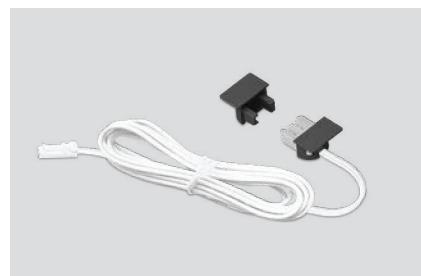


Câble 3000 mm

940601821

SYSTÈMES D'ALLUMAGE OPTIONNELS

KIT avec capteur câblé PLUG & PLAY **3000 mm** et cache en plastique
Couper l'écran **36 mm plus court** que le profilé d'aluminium pour y placer le capteur câblé
MAX : 3 A - 72 W (Lampe jusqu'à 7200 mm)


IRS - Capteur infrarouge

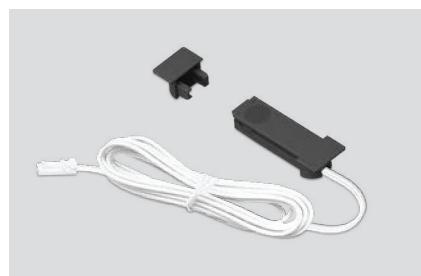

Interrupteur à effleurement
ON-OFF / DIMMER (10-100 %)
Range : 3-6 cm

941300616


PIR - DéTECTEUR de mouvement

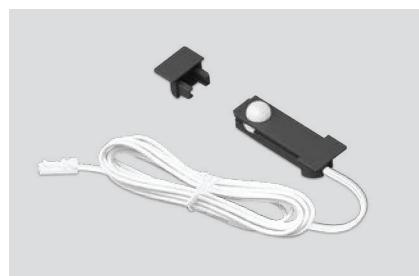

ON-OFF
Detection range : 1-3 m
Auto OFF : 45 s

941300618

TOUCH - InterruPteur capacitif

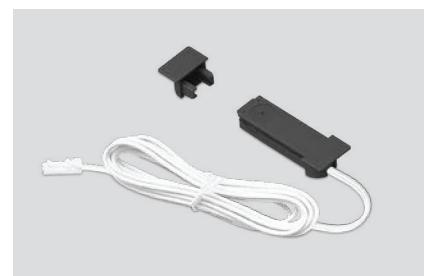


ON-OFF
DIMMER (10-100 %)

941300617

ACCESSOIRES


CONNECTEUR BRIDGE

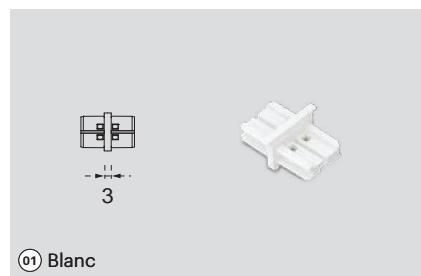

Réalisé en plastique,
pour une connexion linéaire
lampe-lampe

750300245


CONNECTEUR ANGULAIRE

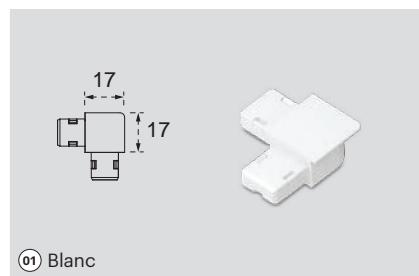

Réalisé en plastique,
pour une connexion angulaire
lampe-lampe

750300244

CLIPS DE FIXATION

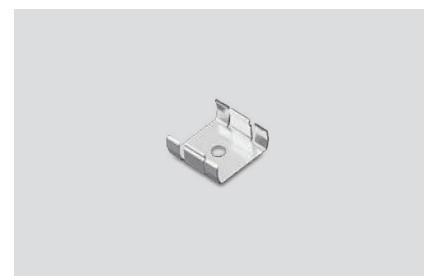

10 PCS
(1 clips tous les 300 mm)

600800263