

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

5000 TRILOCK®



> DIFFÉRENTS NIVEAUX DE SÉCURITÉ PRÉSERVANT TOUJOURS L'ESTHÉTIQUE

Les serrures de la gamme 5000, sont avant tout destinées aux portes d'appartement. Elles préservent l'esthétique des portes puisqu'elles sont encastrées, mais elles ont surtout une fonction de sécurité avec tous les niveaux de labellisation A2P(1) : A2P*, A2P** et A2P***. Toutes les serrures de la gamme 5000 peuvent être livrées avec un entrebâilleur encastré.

> CONSEILS



Respecter scrupuleusement la notice et les gabarits de pose. Bien nettoyer les mortaises avant l'intégration de la serrure dans la porte.

Après montage : tester les fonctions de la serrure porte ouverte. Afin de conserver la garantie, ne pas modifier les caractéristiques du produit.
Ne pas peindre la serrure.

> ZOOM TECHNIQUE

- > **Coffre central** : 148 x 78 x 15 mm, acier galvanisé
- > **Têtière** : acier épaisseur 3 mm, finition peinture époxy (bronze 39)
- > **Tringles** : acier galvanisé
- > **Fouillot** : carré de 7 mm (8 sur demande)
- > **Axe** : 50 mm
- > **Entraxe** : 70 mm
- > **Pênes** : pêne dormant, pêne 1/2 tour bombé

- > **Modèles pour A2P** et A2P***** :
 - **5 points** : pênes ronds pour (les modèles 5700 et 5900)
 - **3 points** : pênes rectangulaires (pour les modèles 5000)
- > **Modèles de la famille 5000 en Version Standard et A2P*** :
 - **Pour la 5000 Standard et A2P*** : Pênes médian, haut et bas, de forme oblong
 - **Pour la 5700 Standard et A2P*** : Pêne médian oblong, pênes haut et bas ronds
 - **Pour la 5900 Standard et A2P*** : Pêne médian oblong, pênes haut et bas ronds
- > **Option** : Gâche plate ou gâche équerre
- > **Remarque** : la qualification de l'A2P n'est pas maintenue avec les gâches équerres
- > **Fonctionnement** : Manœuvre du pêne 1/2 tour à la béquille ou à la clé. Manœuvre des pênes de condamnation à la clé.

(1) Pour conserver leur certification, les produits doivent être impérativement installés avec la gâche et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

5000 TRILOCK®

> APPLICATIONS



Ces serrures sont idéales pour l'équipement des portes palières d'appartement ou toutes portes d'intérieurs nécessitant une sécurité renforcée (produits labellisés). Elles conviennent aux portes en bois ou en métal.



LES PLUS PRODUITS



- Pêne 1/2 tour bombé : limitant le bruit du claquement et facilitant la fermeture
- Serrure CFPF 1/2 heure
- Réversible sans démontage (droite ou gauche)
- Option entrebâilleur encastré
- Fonctionne avec cylindre profilé européen, panneton DIN

Garantie
10 ans



SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> GAMME 5000 TRILOCK®

- Serrures pour tous types de portes susceptibles d'accepter un coffre de serrure de 78 mm de profondeur
- Serrures pour portes palières

LABEL A2P

Agréé par les compagnies d'assurances

	A2P***	A2P**	A2P*	Sans Label	Résistance à l'effraction
5000****(1)	●				Vérifie une résistance à l'effraction de 15 minutes face aux attaques d'un professionnel de la sécurité
5000***(1)		●			Vérifie une résistance à l'effraction de 10 minutes face aux attaques d'un professionnel de la sécurité
5000*(1)			●		Vérifie une résistance à l'effraction de 5 minutes face aux attaques d'un professionnel de la sécurité
5000 Standard				●	

(1) Pour conserver leur certification, les produits doivent être impérativement installés avec la gâche et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette




Pour tout savoir sur l'A2P, nous vous conseillons de vous référer au cahier des normes, marques et Labels à la fin de ce catalogue

Gamme 5000 TRILOCK®

> TRÈS HAUTE SÉCURITÉ (1)
 AVEC ENSEMBLE BLINDÉ LAURA
 RÉF. 5000 ET3/EF3 - A2P***



(2) (3)

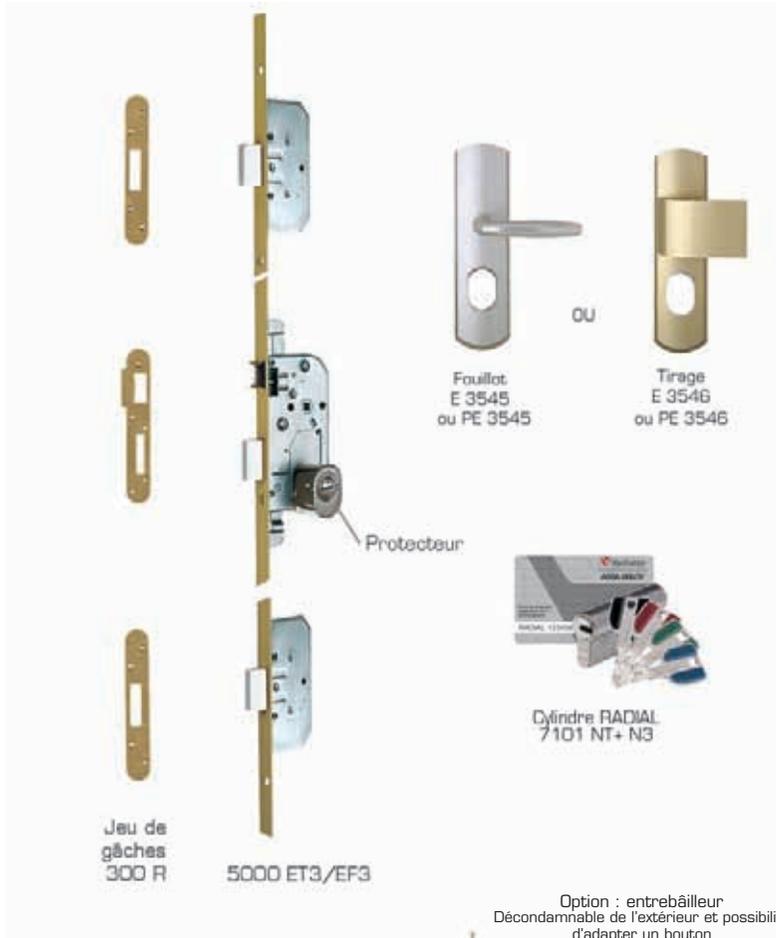

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.


(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> HAUTE SÉCURITÉ⁽¹⁾
SANS ENSEMBLE

RÉF. 5000 SGN2 - A2P**

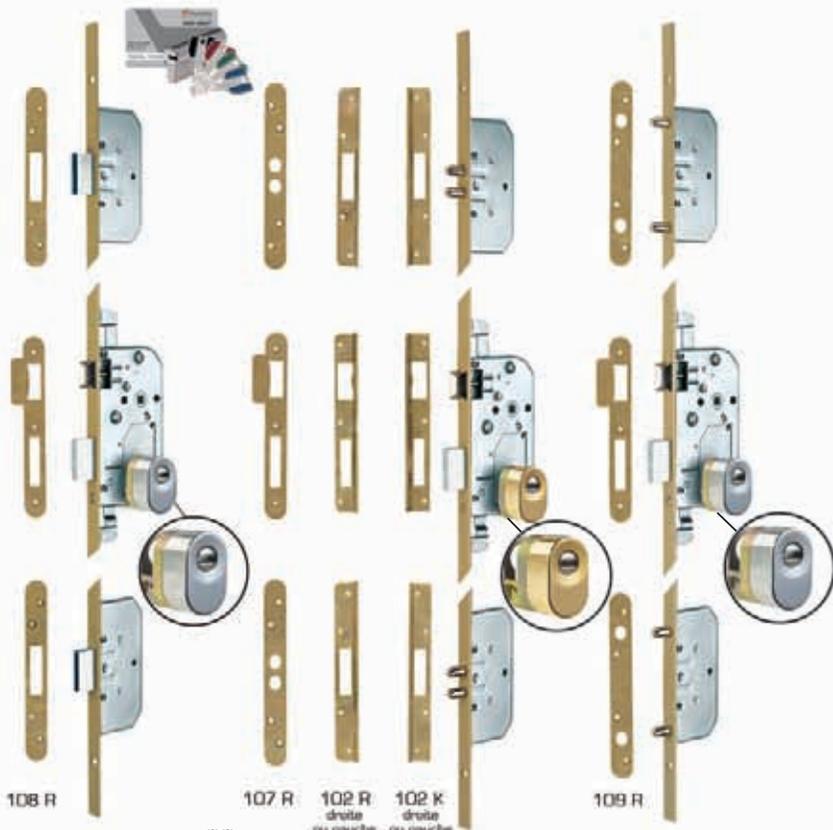

108 R

107 R

102 R

102 K

109 R

5000 SGN2 T204  ^{(2) (3)} QC
3 pènes rectangulaires

5700 SGN2 T204
2 x 2 pènes ronds
tournants libres et
antisiège
Écartement 20 mm

5900 SGN2 T204
1 pêne médian
rectangulaire, 4 pènes
ronds tournants libres
et antisiège

Option : entrebâilleur
Décondamnable de l'extérieur et possibilité
d'adapter un bouton




Porte à recouvrement

Porte à chant droit

Ces serrures sont particulièrement
destinées aux portes en réhabilitation
sur huisserie métallique existante

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette
(2) Les caractéristiques certifiées par la marque  sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.
(3) La marque  ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

> HAUTE SÉCURITÉ⁽¹⁾
 AVEC ENSEMBLE BLINDÉ JULIA
 RÉF. 5000 TN2/FN2 - A2P**

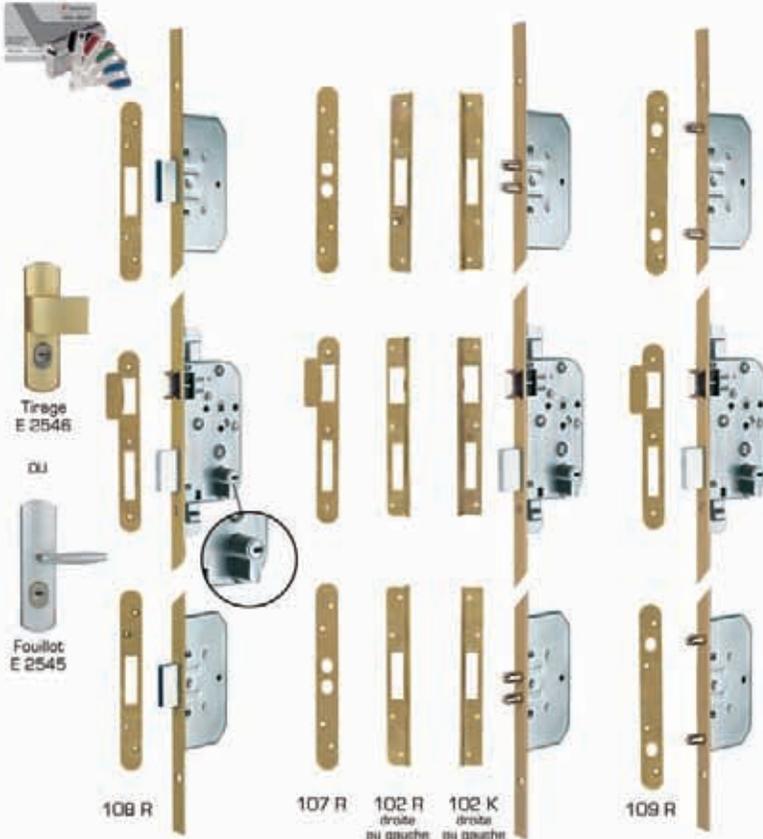

Tirage
E 2546

ou

Fouillot
E 2545

108 R

107 R

102 R
droite
ou gauche

102 K
droite
ou gauche

109 R

5000 TN2/FN2 T170
 5000 TN2/FN2 T204
 3 pènes rectangulaires

Option : entrebâilleur
 Décondamnable de l'extérieur et possibilité
 d'adapter un bouton

5700 TN2/FN2 T204
 2 x 2 pènes ronds
 tournants libres et
 antiséjour
 Écartement 20 mm

5900 TN2/FN2 T204
 1 pêne médian
 rectangulaire, 4 pènes
 ronds tournants libres
 et antiséjour



Porte à recouvrement

Porte à chant droit

Ces serrures sont particulièrement
 destinées aux portes en réhabilitation
 sur huisserie métallique existante

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> SÉCURITÉ (1)

SANS ENSEMBLE

RÉF. 5000 SPN1 - A2P*



100 OBLONG R
100 OBLONG K

103 OBLONG R

102 R droite ou gauche
102 K droite ou gauche

104 OBLONG R

104 OBLONG K

5000 SPN1 T204
3 pènes oblongs

Option : entrebâilleur
Décondamnable de l'extérieur et possibilité
d'adapter un bouton



Porte à recouvrement

Porte à chant droit

5700 SPN1 T204
1 pêne médian oblong,
2 x 2 pènes ronds
tournants libres et
antisciage
Écartement 20 mm

5900 SPN1 T204
1 pêne médian oblong,
4 pènes ronds
tournants libres
et antisciage

Ces serrures sont particulièrement
destinées aux portes en réhabilitation
sur huisserie métallique existante

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

> **SÉCURITÉ (1)**
AVEC ENSEMBLE FLORENCE
RÉF. 5000 TN1/FN1 - A2P*



Tirage E 1546 AXI
OU
Fouillot E 1545 AXI

Tirage E 1546
OU
Fouillot E 1545

100 OBLONG R **100 OBLONG K**

103 OBLONG R **102 R droite ou gauche** **102 K droite ou gauche**

104 OBLONG R **104 OBLONG K**

5000 TN1/FN1 T170
5000 TN1/FN1 T204
 3 pènes oblongs

5700 TN1/FN1 T204
 1 pêne médian oblong,
 2 x 2 pènes ronds
 tournants libres et
 antiscaige
 Écartement 20 mm

5900 TN1/FN1 T204
 1 pêne médian oblong,
 4 pènes ronds
 tournants libres
 et antiscaige

Option : entrebâilleur
 Décondamnable de l'extérieur et possibilité
 d'adapter un bouton

Ces serrures sont particulièrement destinées aux portes en réhabilitation sur huisserie métallique existante

Porte à recouvrement

Porte à chant droit


(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> **STANDARD**
SANS ENSEMBLE
 RÉF. 5000

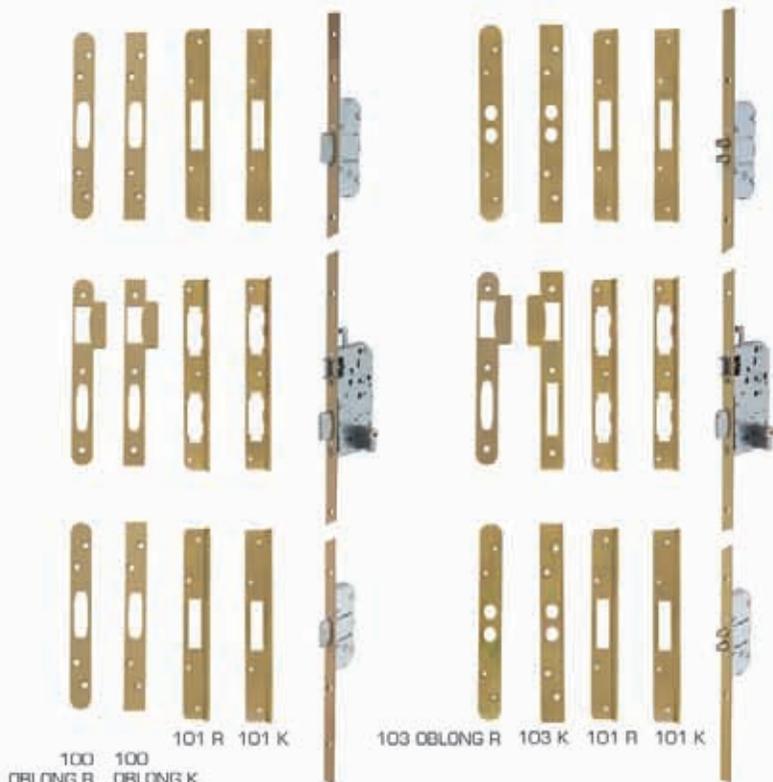

100 OBLONG R 100 OBLONG K

101 R 101 K

103 OBLONG R 103 K 101 R 101 K

5000 T170
 5000 T204
 5000 T225

3 pènes oblongs

5700-T204

1 pêne médian oblong,
 2 x 2 pènes ronds
 tournants libres
 et antisciage
 Écartement 20 mm

Option : entrebâilleur
 Décondamnable de l'extérieur et possibilité
 d'adapter un bouton



Porte à recouvrement

Porte à chant droit

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque **NF** sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque **NF** ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

> **STANDARD**
SANS ENSEMBLE
 RÉF. 5000 (SUITE)



104 OBLONG R 104 OBLONG K

5900 T170
 5900 T204
 5900 T225

1 pêne médian oblong,
 4 pênes ronds
 tournants libres
 et antisciage

Option : entrebâilleur
 Décondamnabile de l'extérieur et possibilité
 d'adapter un bouton



Porte à recouvrement Porte à chant droit

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

SERRURES À LARDER MULTIPOINTS

> A2P*** (1) avec ensemble blindé LAURA



> Très haute sécurité axe à 50 mm, 3 pènes latéraux, 1/2 tour réversible. Avec ensemble blindé LAURA



Cylindre RADIAL
7101 NT+ N3

5000 ET3/EF3

Ref. 5000 ET3/EF3 T170 Schéma technique page > 129

- Têtière 1700 x 18 mm
- Têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts ronds, 3 pènes rectangulaires, sans gâche, pour tirage (ET3) ou fouillot (EF3)
- Paquetage par 5
- Doit être installée avec l'ensemble LAURA ci-dessous, ses gâches, son cylindre Radial NT+ N3 et son protecteur (à commander séparément). Dimensions et protecteur : voir schéma technique



QC NF P26-103 (2) (3)

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N3

	Produits en intégralité > 41
Nickelée/Inox ou bicolore	Ref. 7101 NT+ N3
Laitonné	Ref. 7100 NT+ N3

Ref. 5000 ET3/EF3 T204 Schéma technique page > 129

- Têtière 2040 x 18 mm
- Têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, 3 pènes rectangulaires, sans gâche, pour tirage (ET3) ou fouillot (EF3)
- Paquetage par 5
- Doit être installée avec l'ensemble LAURA ci-dessous, ses gâches, son cylindre Radial NT+ N3 et son protecteur (à commander séparément). Dimensions et protecteur : voir schéma technique



QC NF P26-103 (2) (3)

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N3

	Produits en intégralité > 41
Nickelée/Inox ou bicolore	Ref. 7101 NT+ N3
Laitonné	Ref. 7100 NT+ N3

> Ensemble blindé LAURA

Ref. E 3545 / PE 3545 Schéma technique page > 129

Ensemble de porte spécifique aux modèles de serrures références 5000 ET3/EF3 T170 et 5000 ET3/EF3 T204. A2P***, pour cylindre profilé équipé de son protecteur, fonction fouillot, alu massif, finitions anodisées " Argent " ou " Champagne ". Pour épaisseur de porte de 39 à 50 mm* : réf. E 3545 - porte de 51 à 60 mm* : réf. PE 3545. Si la serrure est décentrée dans l'épaisseur de la porte voir dimension du protecteur tableau ci-après. Paquetage par 1



Fouillot
E 3545

Tirage
E 3545

Ref. E 3546 / PE 3546 Schéma technique page > 129

Ensemble de porte spécifique aux modèles de serrures références 5000 ET3/EF3 T170 et 5000 ET3/EF3 T204. A2P***, pour cylindre profilé équipé de son protecteur, fonction tirage, alu massif, finitions anodisées " Argent " ou " Champagne ". Pour épaisseur de porte de 39 à 50 mm* : réf. E 3546 - Porte de 51 à 61 mm* : réf. PE 3546.

Si la serrure est décentrée dans l'épaisseur de la porte voir dimension du protecteur tableau ci-après. Paquetage par 1

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).


* Si serrure centrée dans la porte

Protecteurs pour 5000 A2P***[1] avec ensemble blindé LAURA <

> Longueurs de cylindre RADIAL NT+ N3

Ref. M5
Définition de la longueur du cylindre, en fonction de l'épaisseur de la porte

PROTECTEUR A	
Dimension intérieur de porte (Y)	Dimension du cylindre pour un extérieur de porte (X) de 20 à 25 mm
19 à 25 mm	32,5 x 32,5
26 à 30 mm	32,5 x 37,5
31 à 35 mm	32,5 x 42,5




Gâches pour 5000 A2P***[1] <

> Jeu de gâches plates renforcées

Ref. 300 R Schéma technique page > 130

- Bouts ronds
- 1 gâche médiane
- 2 gâches haute et basse
- Réversibles
- Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
- Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 28 x 5 mm (traîne largeur 34), haute et basse 175 x 28 x 5 mm



Accessoires et suppléments < pour 5000 A2P***[1]

> Entrebâilleur en option (à préciser à la commande)

Ref. ENT Schéma technique page > 130

- Ajouter ENT devant la référence commerciale de la serrure
- Livré sans gâche


> Gâches pour entrebâilleur

Ref. G ENT 5 Schéma technique page > 130

- Pour portes à recouvrement
- Bouts carrés (K) pour huisserie métallique, en finition zinguée blanc, ou ronds (R) pour huisserie bois, également en finition zinguée blanc
- Non réversible (main droite ou main gauche à préciser à la commande)
- Paquetage par 10
- Dimensions : 230 x 25 x 15 mm

Ref. G cd ENT 5 Schéma technique page > 130

- Pour portes à chant droit
- Réversible
- Finition : Zinguées blanches pour huisseries bois ou huisseries métalliques
- Paquetage par 10
- Dimensions : 138 x 30 x 15 mm

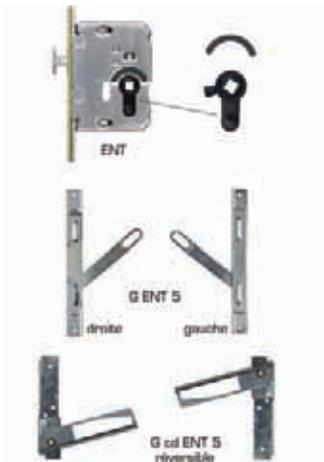

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P***(1) sans ensemble

Cette serrure est utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur



> Haute sécurité axe à 50 mm, 3 pènes latéraux

Ref. 5000 SGN2 T204

Schéma technique page > 131

- Têtière 2040 mm x 18 mm, têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre, sans protecteur (à commander séparément),
- 3 pènes rectangulaires
- Paquetage par 5
- Permettant l'utilisation d'ensembles adaptés à la forme du protecteur

NF QC (2) (3)

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Nickelé/Inox ou bicolore

Laitonné

Produits en intégralité > 41

Ref. 7101 NT+ N2

Ref. 7100 NT+ N2

> Haute sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux. Cette serrure est plus particulièrement destinée aux portes en réhabilitation sur huisseries métalliques existantes

Ref. 5700 SGN2 T204

Schéma technique page > 132

- Têtière 2040 mm x 18 mm, têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre, sans protecteur (à commander séparément),
- 1 pêne médian rectangulaire, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage écartés de 20 mm
- Paquetage par 5
- Permettant l'utilisation d'ensembles adaptés à la forme du protecteur

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Nickelé/Inox ou bicolore

Laitonné

Produits en intégralité > 41

Ref. 7101 NT+ N2

Ref. 7100 NT+ N2

> Haute sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux

Ref. 5900 SGN2 T204

Schéma technique page > 133

- Têtière 2040 mm x 18 mm, têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre, sans protecteur (à commander séparément),
- 1 pêne médian rectangulaire, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 100 mm
- Paquetage par 5
- Permettant l'utilisation d'ensembles adaptés à la forme du protecteur

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2


Nickelé/Inox ou bicolore

Laitonné

Produits en intégralité > 41

Ref. 7101 NT+ N2

Ref. 7100 NT+ N2

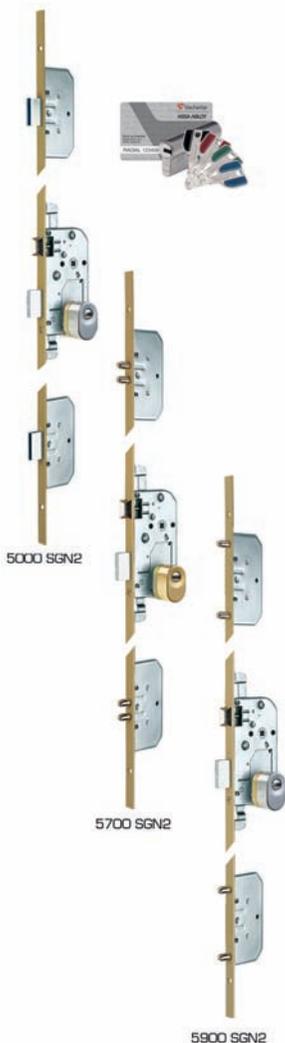


Protecteurs pour 5000 A2P* *(1) sans ensemble <

Ref. M5

Dimension cylindre avec rosace épaisseur 2,5 mm fournie

	PROTECTEUR A	PROTECTEUR C
Dimension intérieur de porte (Y)	Dimension du cylindre pour un extérieur de porte (X) de 20 à 39 mm	Dimension du cylindre pour un extérieur de porte (X) de 40 à 49 mm
19 à 25 mm	32,5 x 32,5	42,5 x 32,5
26 à 30 mm	32,5 x 37,5	42,5 x 37,5
31 à 35 mm	32,5 x 42,5	42,5 x 42,5

Dimension cylindre avec rosace épaisseur 2,5 mm fournie

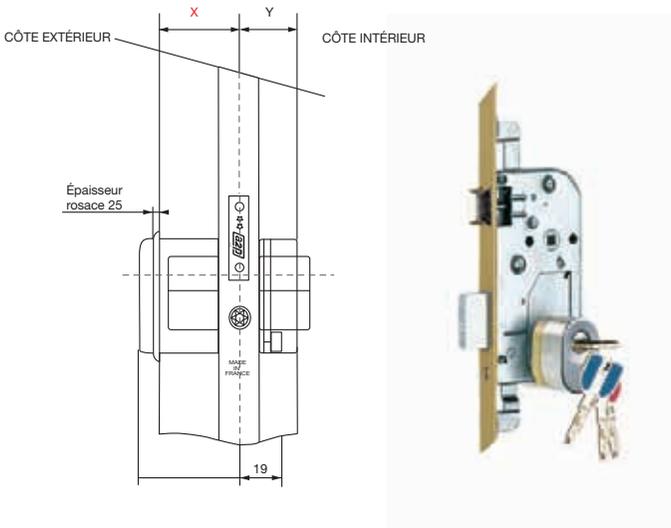

Pour choisir votre ensemble de porte correspondant au perçage du protecteur, nous vous conseillons de vous reporter au catalogue BEZALT

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque **NF** sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque **NF** ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P***(1) avec ensemble blindé JULIA



> Haute sécurité axe à 50 mm, 3 pènes latéraux

Ref. 5000 TN2/FN2 T170 **Schéma technique page > 134**

- Têtière 1700 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts ronds, pour tirage (TN2) ou fouillot (FN2)
- Paquetage par 5

Compléments obligatoires

> Ensembles blindés A2P***, pour cylindre profilé

Ensemble JULIA fonction fouillot	Produits en intégralité > 278
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2545
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2546

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Nickelé/Inox ou bicolore	Produits en intégralité > 41
Laitonné	Ref. 7101 NT+ N2
	Ref. 7100 NT+ N2

Ref. 5000 TN2/FN2 T204 **Schéma technique page > 134**

- Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, pour tirage (TN2) ou fouillot (FN2)
- Paquetage par 5

Compléments obligatoires

> Ensembles blindés A2P***, pour cylindre profilé

Ensemble JULIA fonction fouillot	Produits en intégralité > 278
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2545
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2546

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Nickelé/Inox ou bicolore	Produits en intégralité > 41
Laitonné	Ref. 7101 NT+ N2
	Ref. 7100 NT+ N2

> Haute sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux. Cette serrure est plus particulièrement destinée aux portes en réhabilitation sur huisseries métalliques existantes

Ref. 5700 TN2/FN2 T204 **Schéma technique page > 135**

- Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, pour tirage (TN2) ou fouillot (FN2), 1 pêne médian rectangulaire, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage écartés de 20 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
- Paquetage par 5

Compléments obligatoires

> Ensembles blindés A2P***, pour cylindre profilé

Ensemble JULIA fonction fouillot	Produits en intégralité > 278
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2545
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2546

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Nickelé/Inox ou bicolore	Produit en intégralité > 41
	Ref. 7101 NT+ N2

> Cylindres profilés doubles de sûreté RADIAL NT+ N2

Laitonné	Produit en intégralité > 41
	Ref. 7100 NT+ N2





> Haute sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux

Ref. **5900 TN2/FN2 T204** Schéma technique page > 136

- Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, pour tirage (TN2) ou fouillot (FN2), 1 pêne médian rectangulaire, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres anti-siége écartés de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
- Paquetage par 5

Compléments obligatoires

> Ensembles blindés A2P***, pour cylindre profilé


Produits en intégralité > 278	
Ensemble JULIA fonction fouillot	Ref. E 2545
Ensemble JULIA fonction tirage	Ref. E 2546

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N2

Produits en intégralité > 41	
Nickelé/Inox ou bicolore	Ref. 7101 NT+ N2
Laitonné	Ref. 7100 NT+ N2

Tableau des dimensions de cylindres pour ensemble blindé Julia <

Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm

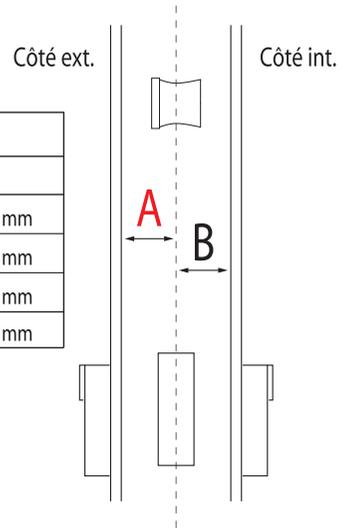


Chant de la porte

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5000 A2P* *(1)



> Jeu de gâches plates renforcées

Ref. 108 R

Schéma technique page > 137

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32),
haute et basse 175 x 20 x 5 mm

> Gâches pour 5700 A2P* *(1)



> Jeu de gâches plates renforcées

Ref. 107 R

Schéma technique page > 137

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennages rectangulaires
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 20 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32),
haute et basse 175 x 20 x 5 mm

> Jeu de gâches équerres renforcées

Ref. 102 R

Schéma technique page > 138

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennages rectangulaires
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 20 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32),
haute et basse 175 x 20 x 5 mm

Ref. 102 K

Schéma technique page > 138

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Non réversibles (préciser la main : droite ou gauche)
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse
170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm

> Jeu de gâches plates renforcées

- Ref. 109 R** Schéma technique page > 139
- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage rectangulaire
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 100 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 5 mm (traîne largeur 32),
haute et basse 175 x 20 x 5 mm



Accessoires et suppléments < pour 5000 A2P** (1)

> Entrebâilleur en option (à préciser lors de la commande de la serrure)

- Ref. ENT** Schéma technique page > 139
- Pour modèles 5000, 5700 et 5900
 - Ajouter ENT devant la référence commerciale de la serrure
 - Livré sans gâche

> Gâches pour entrebâilleur

- Ref. G ENT 5** Schéma technique page > 139
- Pour portes à recouvrement
 - Bouts carrés (K) pour huisserie métallique, en finition zinguée blanc, ou ronds (R) pour huisserie bois, également en finition zinguée blanc
 - Non réversible (main droite ou main gauche à préciser à la commande)
 - Paquetage par 10
- Dimensions : 230 x 25 x 15 mm

- Ref. G cd ENT 5** Schéma technique page > 139
- Pour portes à chant droit
 - Réversible
 - Finition : Zinguées blanches pour huisseries bois ou huisseries métalliques
 - Paquetage par 10
- Dimensions : 138 x 30 x 15 mm



(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P* (1) sans ensemble

Cette serrure est utilisable avec un pommeau et une rosace spéciale pour le protecteur de cylindre ou ensemble palière du marché adapté à la forme du protecteur



> Sécurité axe à 50 mm, 3 pènes latéraux oblongs

Ref. 5000 SPN1 T204 - Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, 3 pènes (médian, haut et bas) oblongs - Paquetage par 5	Schéma technique page > 140
---	---

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Nickelé/Inox ou bicolore	Produits en intégralité > 41
Laiton	Réf. 7101 NT+ N1
	Réf. 7100 NT+ N1

> Cylindre profilé double de sécurité AXI'HOME N1

Nickelé	Produits en intégralité > 54
Laiton	Réf. 7101 AXI'HOME N1
	Réf. 7100 AXI'HOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Nickelé	Produits en intégralité > 66
	Réf. 7101 VIP N1

> Cylindre profilé double de sécurité V5CODE N1

Nickelé	Produits en intégralité > 72
Laiton	Réf. 7101 V5CODE N1
	Réf. 7100 V5CODE N1

> Sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux. Cette serrure est plus particulièrement destinée aux portes en réhabilitation sur huisseries métalliques existantes

Ref. 5700 SPN1 T204 - Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 20 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas. - Paquetage par 5	Schéma technique page > 140
--	---

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Nickelé/Inox ou bicolore	Produits en intégralité > 41
Laiton	Réf. 7101 NT+ N1
	Réf. 7100 NT+ N1

> Cylindre profilé double de sécurité AXI'HOME N1

Nickelé	Produits en intégralité > 54
Laiton	Réf. 7101 AXI'HOME N1
	Réf. 7100 AXI'HOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Nickelé	Produits en intégralité > 66
	Réf. 7101 VIP N1

> Cylindre profilé double de sécurité V5CODE N1

Nickelé	Produits en intégralité > 72
Laiton	Réf. 7101 V5CODE N1
	Réf. 7100 V5CODE N1





Ref. 5900 SPN1 T204 Schéma technique page > 140
 - Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, **NF** QC (2) (3) nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
 - Paquetage par 5

Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1	
Nickelé/Inox ou bicolore	Produits en intégralité > 41 Réf. 7101 NT+ N1
Laiton	Produits en intégralité > 41 Réf. 7100 NT+ N1
> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1	
Nickelé	Produits en intégralité > 66 Réf. 7101 VIP N1
> Cylindre profilé double de sécurité AXIHOME N1	
Nickelé	Produits en intégralité > 54 Réf. 7101 AXIHOME N1
Laiton	Produits en intégralité > 54 Réf. 7100 AXIHOME N1
> Cylindre profilé double de sécurité VSCODE N1	
Nickelé	Produits en intégralité > 72 Réf. 7101 VSCODE N1
Laiton	Produits en intégralité > 72 Réf. 7100 VSCODE N1



(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque **NF** sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque **NF** ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).


SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P* (1) avec ensemble blindé FLORENCE



> Sécurité axe à 50 mm, 3 pènes latéraux

Tête peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts ronds, pour tirage (TN1) ou fouillot (FN1)

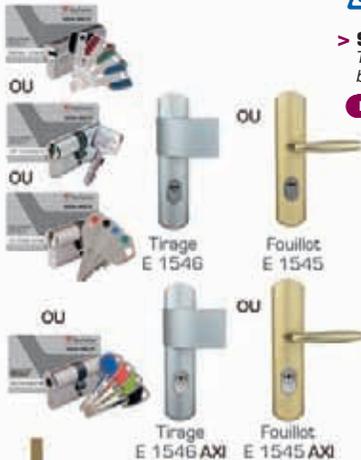

Ref.	5000 TN1/FN1 T170	Schéma technique page > 141
	- Tête 1700 mm x 18 mm (pour tête de 16 mm, nous consulter)	
	- Paquetage par 5	



Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Produits en intégralité > 41

Nickel/Inox ou bicolore Ref. 7101 NT+ N1

Laiton Ref. 7100 NT+ N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité AXIHOME N1

Produits en intégralité > 54

Nickel Ref. 7101 AXIHOME N1

Laiton Ref. 7100 AXIHOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Produits en intégralité > 66

Nickel Ref. 7101 VIP N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité VSCODE N1

Produits en intégralité > 72

Nickel Ref. 7101 VSCODE N1

Laiton Ref. 7100 VSCODE N1

> Ensembles blindés A2P*, pour cylindre profilé

Produits en intégralité > 278

Ensemble FLORENCE fonction fouillot Ref. E 1545

Ensemble FLORENCE fonction tirage Ref. E 1546

Ensemble FLORENCE fonction fouillot pour cylindre AXIHOME Ref. E 1545 AXI

Ensemble FLORENCE fonction tirage pour cylindre AXIHOME Ref. E 1546 AXI

Ref.	5000 TN1/FN1 T204	Schéma technique page > 141
	- Tête 2040 mm x 18 mm (pour tête de 16 mm, nous consulter)	
	- Paquetage par 5	



Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Produits en intégralité > 41

Nickel/Inox ou bicolore Ref. 7101 NT+ N1

Laitonné Ref. 7100 NT+ N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité AXIHOME N1

Produits en intégralité > 54

Nickel Ref. 7101 AXIHOME N1

Laiton Ref. 7100 AXIHOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Produits en intégralité > 66

Nickel Ref. 7101 VIP N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité VSCODE N1

Produits en intégralité > 72

Nickel Ref. 7101 VSCODE N1

Laiton Ref. 7100 VSCODE N1

> Ensembles blindés A2P*, pour cylindre profilé

Produits en intégralité > 278

Ensemble FLORENCE fonction fouillot Ref. E 1545

Ensemble FLORENCE fonction tirage Ref. E 1546

Ensemble FLORENCE fonction fouillot pour cylindre AXIHOME Ref. E 1545 AXI

Ensemble FLORENCE fonction tirage pour cylindre AXIHOME Ref. E 1546 AXI

5000 TN1/FN1

5700 TN1/FN1

5900 TN1/FN1

(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette.

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

> Sécurité axe à 50 mm, 5 pènes latéraux. Cette serrure est plus particulièrement destinée aux portes en réhabilitation sur huisseries existantes

Têtière 2040 mm x 18 mm (pour têtière de 16 mm, nous consulter), têtière peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, pour tirage (TN1) ou fouillot (FN1)

Ref. **5700 TN1/FN1 T204** Schéma technique page > 142
 - 1 pêne médian rectangulaire, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage
 - Paquetage par 5



Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Produits en intégralité > 41

Nickelé/Inox ou bicoloré Ref. 7101 NT+ N1

Laitonné Ref. 7100 NT+ N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité AXI'HOME N1

Produits en intégralité > 54

Nickelé Ref. 7101 AXI'HOME N1

Laiton Ref. 7100 AXI'HOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Produits en intégralité > 66

Nickelé/Inox ou bicoloré Ref. 7101 VIP N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité V5CODE N1

Produits en intégralité > 72

Nickelé Ref. 7101 V5CODE N1

Laiton Ref. 7100 V5CODE N1

> Ensembles blindés A2P*, pour cylindre profilé

Produits en intégralité > 278

Ensemble FLORENCE fonction fouillot Ref. E 1545

Ensemble FLORENCE fonction tirage Ref. E 1546

Ensemble FLORENCE fonction fouillot pour cylindre AXI'HOME Ref. E 1545 AXI

Ensemble FLORENCE fonction tirage pour cylindre AXI'HOME Ref. E 1546 AXI

Ref. **5900 TN1/FN1 T204** Schéma technique page > 143
 - 1 pêne médian, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écarté de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas. Sans gâche, sans cylindre, sans protecteur (à commander séparément)
 - Paquetage par 5



Compléments obligatoires

> Cylindres profilés doubles de sécurité RADIAL NT+ N1

Produits en intégralité > 41

Nickelé/Inox ou bicoloré Ref. 7101 NT+ N1

Laitonné Ref. 7100 NT+ N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité AXI'HOME N1

Produits en intégralité > 54

Nickelé Ref. 7101 AXI'HOME N1

Laiton Ref. 7100 AXI'HOME N1

> Cylindre profilé double de sécurité VIP N1

Produits en intégralité > 66

Nickelé Ref. 7101 VIP N1

> Cylindres profilés doubles de sécurité V5CODE N1

Produits en intégralité > 72

Nickelé Ref. 7101 V5CODE N1

Laiton Ref. 7100 V5CODE N1

> Ensembles blindés A2P*, pour cylindre profilé

Produits en intégralité > 278

Ensemble FLORENCE fonction fouillot Ref. E 1545

Ensemble FLORENCE fonction tirage Ref. E 1546

Ensemble FLORENCE fonction fouillot pour cylindre AXI'HOME Ref. E 1545 AXI

Ensemble FLORENCE fonction tirage pour cylindre AXI'HOME Ref. E 1546 AXI



(1) Pour conserver leur certification les serrures doivent être impérativement installées avec le cylindre, son protecteur, les gâches et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'endurance, la durabilité et la sécurité.

(3) La marque NF ne couvre pas les accessoires (garnitures, cylindres, protecteurs).

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Tableau des dimensions de cylindres, pour ensemble blindé FLORENCE


> Longueurs de cylindre RADIAL NT+ N1 et protecteur

Ref.

Définition de la longueur du cylindre en fonction de l'épaisseur de la porte

> Longueurs de cylindre RADIAL NT+ N1 et protecteur

Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm

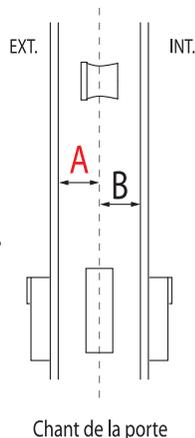

> Longueurs de cylindre AXI'HOME N1, VIP N1, V5CODE N1 et protecteur

Côté extérieur		Côté intérieur	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
30 mm	16 à 18 mm	30 mm	16 à 19 mm
35 mm	19 à 23 mm	35 mm	20 à 24 mm
40 mm	24 à 28 mm	40 mm	25 à 29 mm
45 mm	29 à 33 mm	45 mm	30 à 34 mm

> Gâches pour 5000 A2P* (1)



100 OBLONG R



100 OBLONG K

> Jeux de gâches plates

Ref.

100 OBLONG R

- Bouts ronds
- 1 gâche médiane
- 2 gâches haute et basse
- Réversibles
- Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Gâches médiane, haute et basse à empennages oblongs
- Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

Schéma technique page > 144

Ref.

100 OBLONG K

- Bouts carrés
- 1 gâche médiane
- 2 gâches haute et basse
- Réversibles
- Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Gâches médiane, haute et basse à empennages oblongs
- Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

Schéma technique page > 144

> Jeu de gâches plates renforcées

- Ref. 103 OBLONG R** Schéma technique page > 144
- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage oblong
 - Gâches hautes et basse à empennages ronds écartés de 20 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm



> Jeux de gâches équerres renforcées

- Ref. 102 R** Schéma technique page > 145
- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Non réversibles (préciser la main : droite ou gauche)
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm




- Ref. 102 K** Schéma technique page > 145
- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Non réversibles (préciser la main : droite ou gauche)
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm



SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5900 A2P* (1)

> Jeux de gâches plates



104 OBLONG R



104 OBLONG K

Ref. 104 OBLONG R

Schéma technique page > 146

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage oblong
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 100 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

> Jeu de gâches plates

Ref. 104 OBLONG K

Schéma technique page > 146

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage oblong
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 100 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

> Accessoires et suppléments pour 5000 A2P* (1)

> Entrebâilleur en option (à préciser lors de la commande de la serrure)

Ref. ENT

Schéma technique page > 146

- Pour modèles 5000, 5700 et 5900
- Ajouter ENT devant la référence commerciale de la serrure
- Livré sans gâche

> Gâches pour entrebâilleur

Ref. G ENT 5

Schéma technique page > 146

- Pour portes à recouvrement
 - Bouts carrés (K) pour huisserie métallique en finition zinguée blanc, ou ronds (R) pour huisserie bois également en finition zinguée blanc
 - Non réversible (main droite ou main gauche à préciser à la commande)
 - Paquetage par 10
- Dimensions : 230 x 25 x 15 mm

Ref. G cd ENT 5

Schéma technique page > 146

- Pour portes à chant droit
 - Réversible
 - Finition : Zinguées blanches pour huisseries bois ou huisseries métalliques
 - Paquetage par 10
- Dimensions : 138 x 30 x 15 mm





QC (2) (3)



> Sûreté axe à 50 mm, 3 pènes oblongs

Ref. 5000 T170

- Têtière 1700 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts ronds, livrée sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 3 pènes (médian, haut et bas) oblongs
- Paquetage par 10

Ref. 5000 T204

Schéma technique page > 147

- Têtère 2040 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, livrée sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 3 pènes (médian, haut et bas) oblongs
- Paquetage par 10

Ref. 5000 T225

- Têtère 2250 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, livrée sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 3 pènes (médian, haut et bas) oblongs
- Paquetage par 10

> Sûreté axe à 50 mm, 5 pènes latéraux

Ref. 5700 T204

Schéma technique page > 147

- Têtère 2040 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et antisciage, écartés de 20 mm, sur le boîtier haut et sur le boîtier bas.
- Paquetage par 10

Ref. 5900 T170

- Têtère 1700 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
- Paquetage par 10

Ref. 5900 T204

Schéma technique page > 147

- Têtère 2040 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
- Paquetage par 10

Ref. 5900 T225

- Têtère 2250 mm x 18 mm (pour têtère de 16 mm, nous consulter), têtère peinte epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande), bouts carrés, sans gâche, sans cylindre (à commander séparément), 1 pêne médian oblong, 2 x 2 pènes ronds tournants et libres antisciage, écartés de 100 mm, 2 sur le boîtier haut et 2 sur le boîtier bas.
- Paquetage par 10



SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5000 standard

> Jeux de gâches plates

Ref. **100 OBLONG R** Schéma technique page > 148

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages oblongs
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm



100 OBLONG R

> Jeu de gâches plates

Ref. **100 OBLONG K** Schéma technique page > 148

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages oblongs
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm



100 OBLONG K

> Jeux de gâches équerres (non homologués NF)

Ref. **101 R** Schéma technique page > 148

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm



101 R

Ref. **101 K** Schéma technique page > 148

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm



101 K



Gâches pour 5700 standard <

> Jeux de gâches plates

Ref. 103 OBLONG R Schéma technique page > 149

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage oblong
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 20 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm



103 OBLONG R

Ref. 103 OBLONG K Schéma technique page > 149

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâche médiane à empennage oblong
 - Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 20 mm
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm



103 OBLONG K

> Jeux de gâches équerres (non homologués NF)

Ref. 101 K Schéma technique page > 149

- Bouts carrés
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm



101 R

Ref. 101 R Schéma technique page > 149

- Bouts ronds
 - 1 gâche médiane
 - 2 gâches haute et basse
 - Réversibles
 - Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
 - Gâches médiane, haute et basse à empennages rectangulaires
 - Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm, haute et basse 170 x 20 x 20 x 4 x 2 mm




101 K

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5900 standard



104 OBLONG R



104 OBLONG K

> Jeux de gâches plates

Ref. 104 OBLONG R

Schéma technique page > 150

- Bouts ronds
- 1 gâche médiane
- 2 gâches haute et basse
- Réversibles
- Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Gâche médiane à empennage oblong
- Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 100 mm
- Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

Ref. 104 OBLONG K

Schéma technique page > 150

- Bouts carrés
- 1 gâche médiane
- 2 gâches haute et basse
- Réversibles
- Peintes epoxy finition bronze 39 (autres coloris sur demande)
- Gâche médiane à empennage oblong
- Gâches haute et basse à empennages ronds écartés de 100 mm
- Paquetage par 10
- Dimensions : Médiane 175 x 20 x 2,5 mm (traîne largeur 32), haute et basse 175 x 20 x 2,5 mm

> Accessoires et suppléments

pour 5000 standard

> Entrebâilleur en option (à préciser lors de la commande de la serrure)

Ref. ENT

Schéma technique page > 150

- Pour modèles 5000, 5700, 5900 et 5500
- Ajouter ENT devant la référence commerciale de la serrure
- Livré sans gâche



> Gâches pour entrebâilleur

Ref. G ENT 5

Schéma technique page > 150

- Pour portes à recouvrement
- Bouts carrés (K) pour huisserie métallique en finition zinguée blanche, ou ronds (R) pour huisserie bois également en finition zinguée blanche.
- Non réversible (main droite ou main gauche à préciser à la commande)
- Paquetage par 10
- Dimensions : 230 x 25 x 15 mm

Ref. G cd ENT 5

Schéma technique page > 150

- Pour portes à chant droit
- Réversible
- Finition : Zinguées blanches pour huisseries bois ou huisseries métalliques
- Paquetage par 10
- Dimensions : 138 x 30 x 15 mm

CAHIER TECHNIQUE


A2P*** avec ensemble blindé LAURA <

Produits concernés : Réf. 5000 ET3/EF3 T170

Réf. 5000 ET3/EF3 T204

Réf. E 3545 / PE 3545


Réf. E 3546 / PE 3546

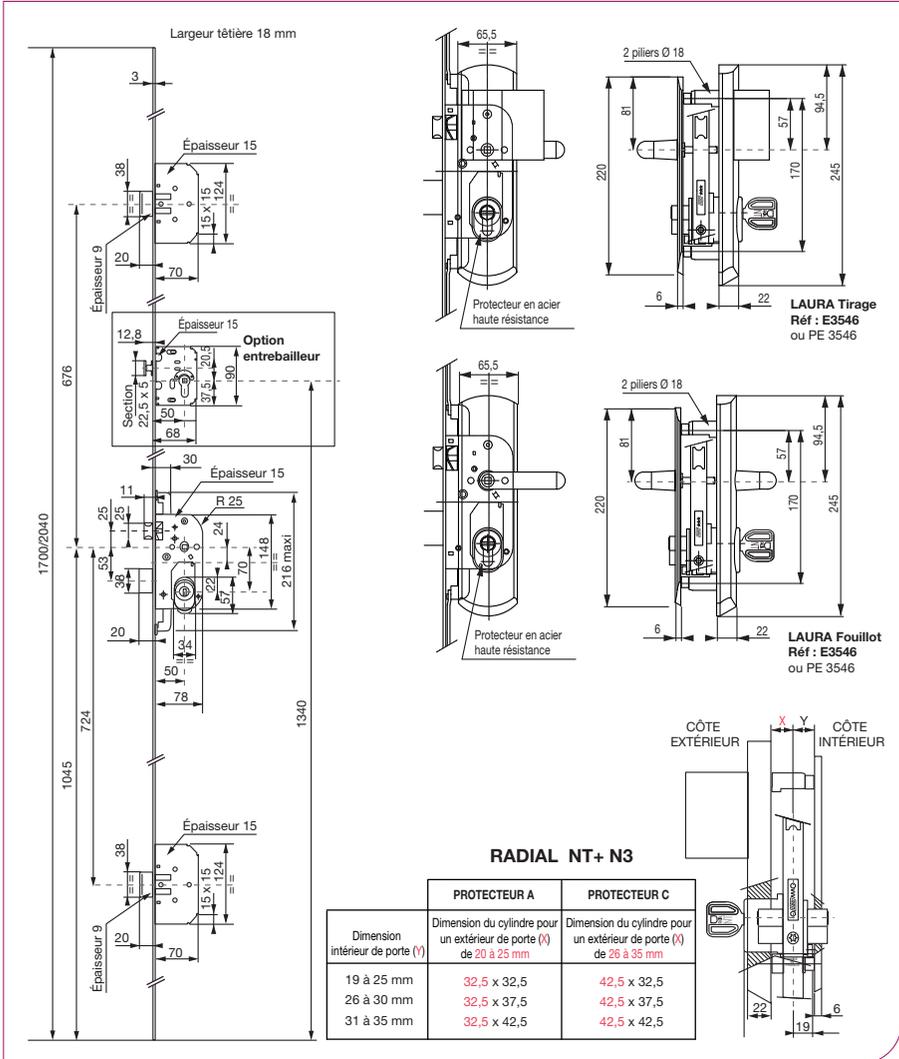

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5000 A2P***

Produit concerné : Ref. **300 R**

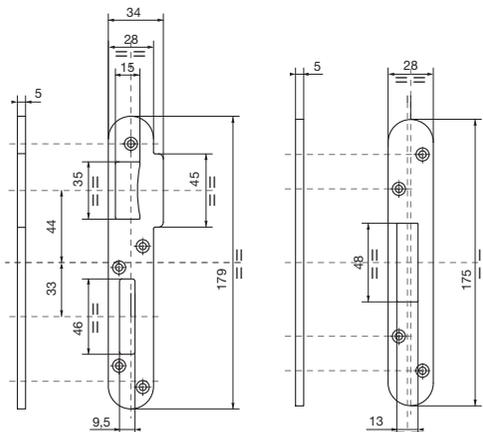


> Accessoires et suppléments

pour 5000 A2P***



Produit concernés : Ref. **ENT**

Ref. **G ENT 5**

Ref. **G cd ENT 5**

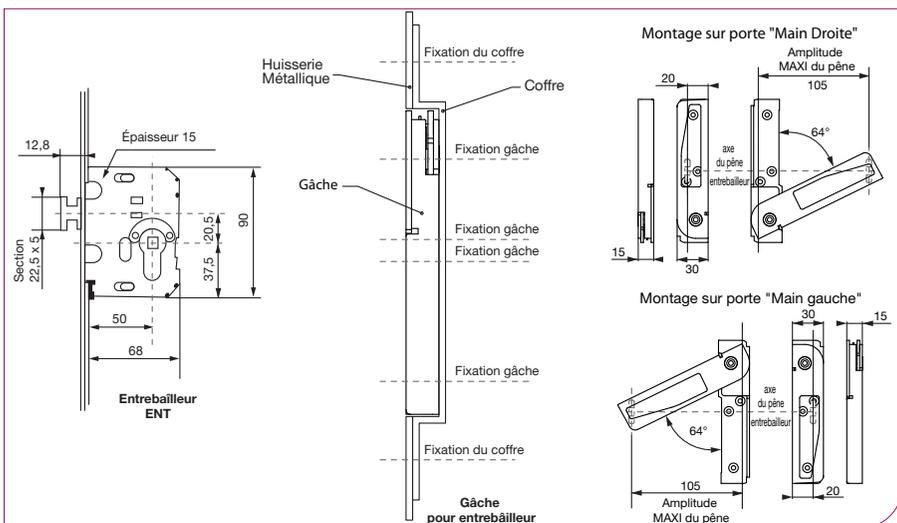

Produit concerné : Ref. 5000 SGN2 T204

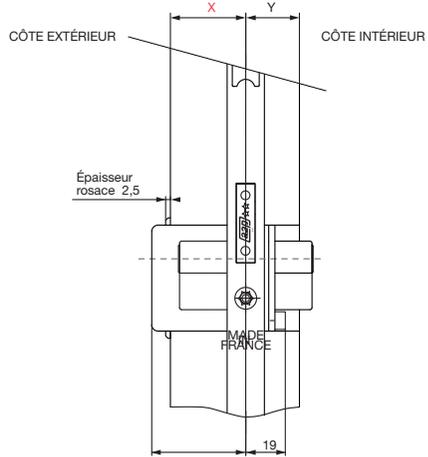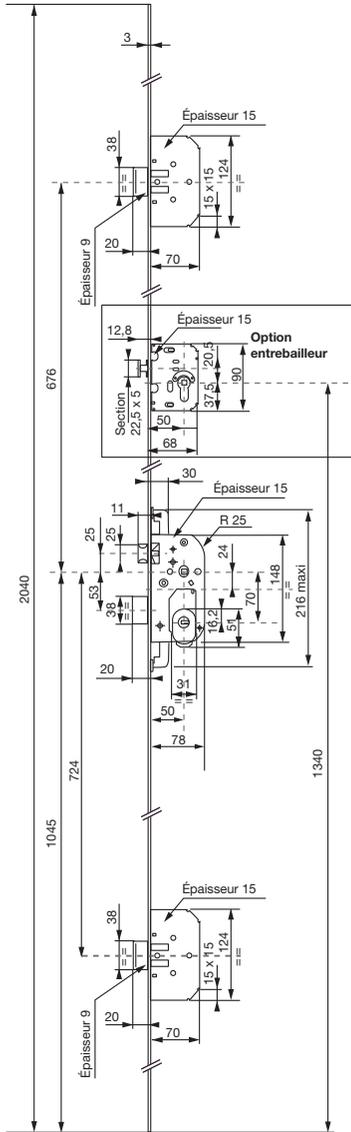

RADIAL NT+ N2

X extérieur	20 à 39 mm	Protecteur
Y intérieur		
19 à 25	32,5 x 32,5	A
26 à 30	32,5 x 37,5	A
31 à 35	32,5 x 42,5	A


X extérieur	40 à 49 mm	Protecteur
Y intérieur		
19 à 25	42,5 x 32,5	C
26 à 30	42,5 x 37,5	C
31 à 35	42,5 x 42,5	C

Dimension cylindre avec rosace épaisseur 2,5 mm fournie



SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P** sans ensemble (suite)

Produit concerné : Ref. 5700 SGN2 T204

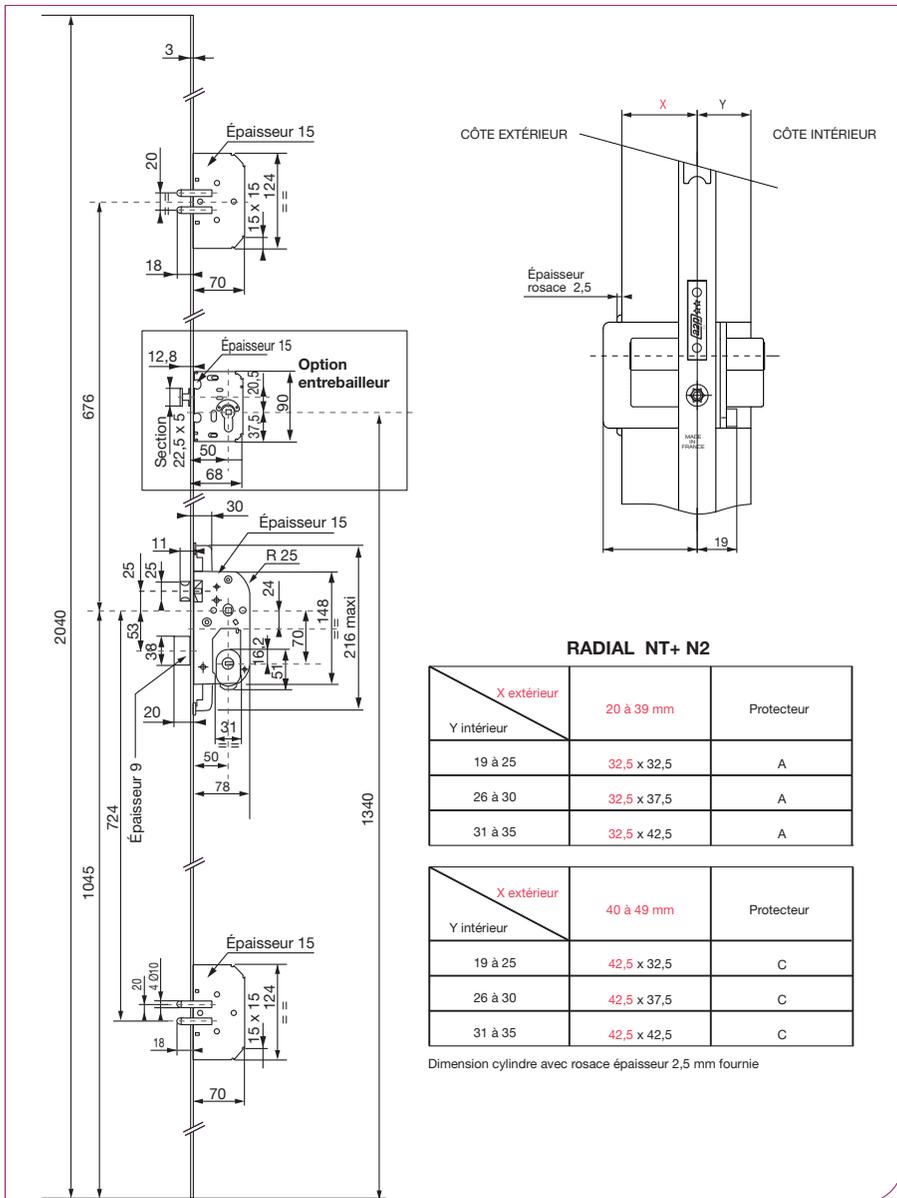

Produit concerné : Ref. 5900 SGN2 T204

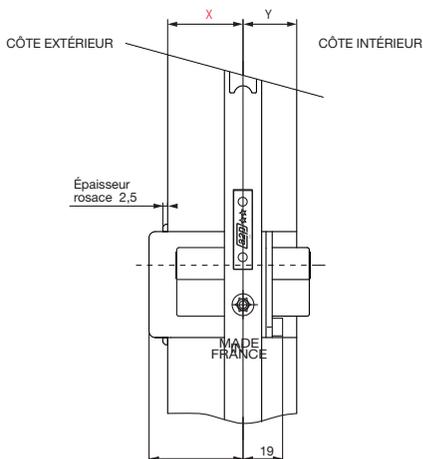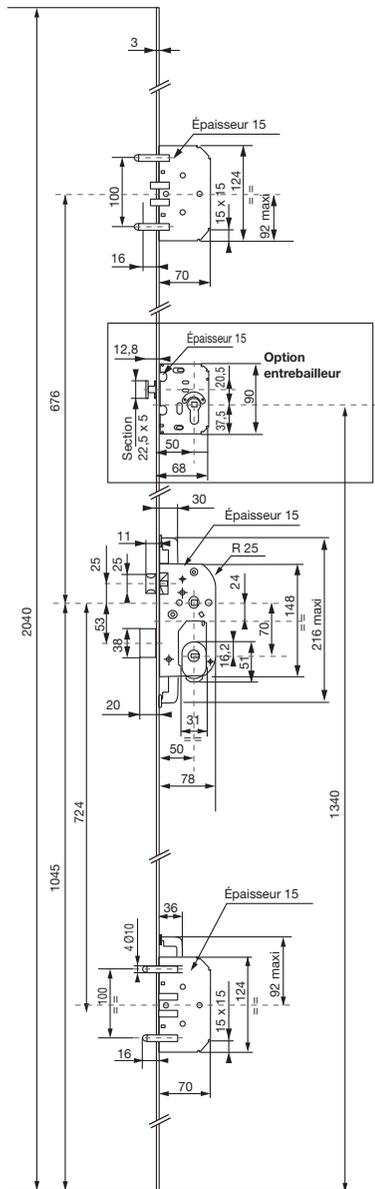

RADIAL NT+ N2

X extérieur / Y intérieur	Dimensions	Accessories
X extérieur / Y intérieur	20 à 39 mm	Protecteur
19 à 25	32,5 x 32,5	A
26 à 30	32,5 x 37,5	A
31 à 35	32,5 x 42,5	A

X extérieur / Y intérieur	Dimensions	Accessories
X extérieur / Y intérieur	40 à 49 mm	Protecteur
19 à 25	42,5 x 32,5	C
26 à 30	42,5 x 37,5	C
31 à 35	42,5 x 42,5	C







Dimension cylindre avec rosace épaisseur 2,5 mm fournie

SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P** avec ensemble blindé JULIA


Produit concernés : Ref. 5000 TN2/FN2 T170

Ref. 5000 TN2/FN2 T204

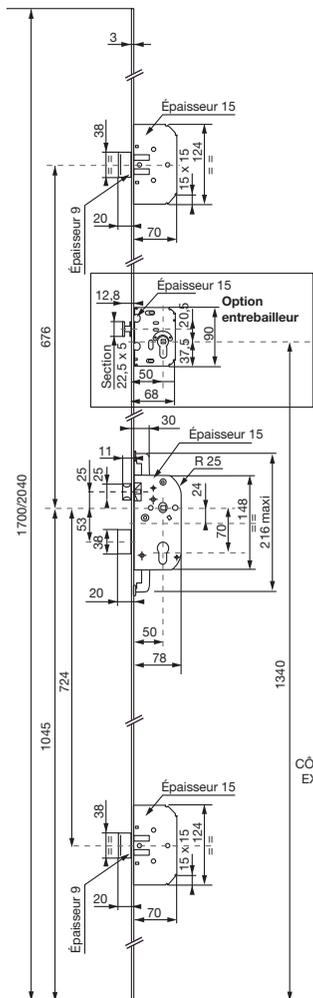

CÔTÉ EXTÉRIEUR		CÔTÉ INTÉRIEUR	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm





Produit concerné : Ref. 5700 TN2/FN2 T204

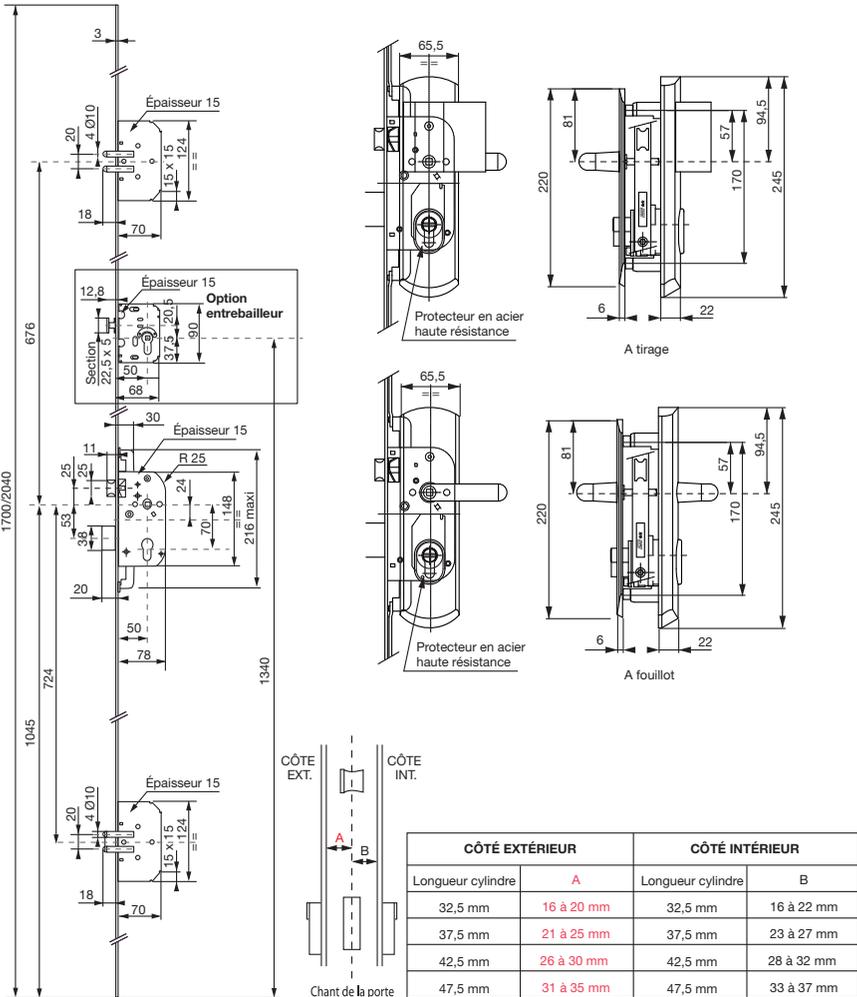


SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P** avec ensemble blindé JULIA (suite)


Produit concerné : Ref. 5900 TN2/FN2 T204

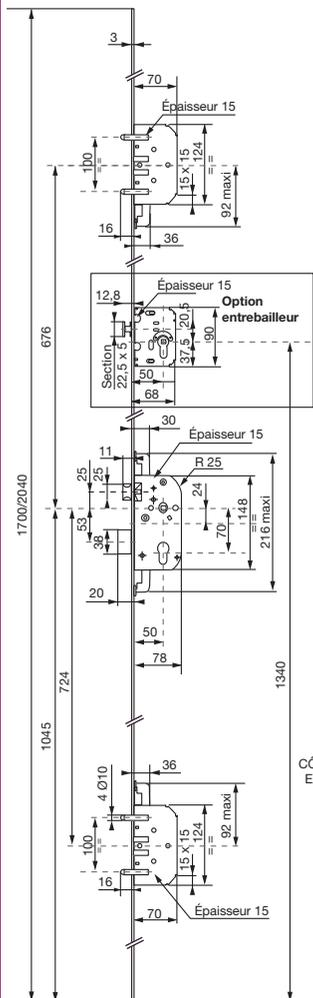

A tirage




A fouillot



CÔTÉ EXTÉRIEUR		CÔTÉ INTÉRIEUR	
Longueur cylindre	A	Longueur cylindre	B
32,5 mm	16 à 20 mm	32,5 mm	16 à 22 mm
37,5 mm	21 à 25 mm	37,5 mm	23 à 27 mm
42,5 mm	26 à 30 mm	42,5 mm	28 à 32 mm
47,5 mm	31 à 35 mm	47,5 mm	33 à 37 mm


Gâches pour 5000 A2P** <

Produit concerné : Ref. 108 R

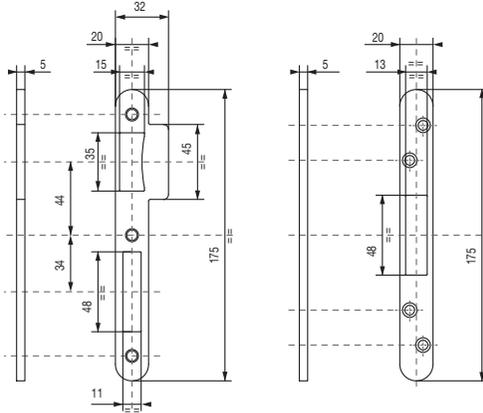

Gâches pour 5700 A2P** <


Produit concerné : Ref. 107 R

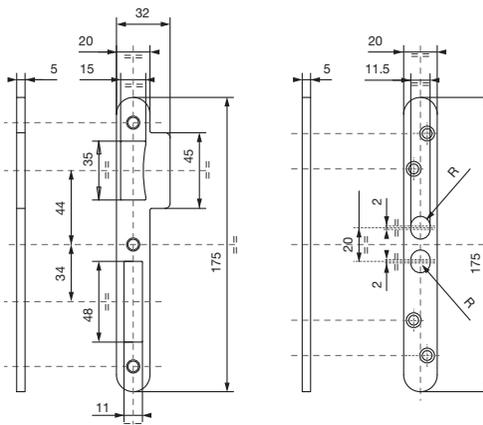


SERRURES À LARDER MULTIPPOINTS

> Gâches pour 5700 A2P** (suite)


Produit concernés : Ref. 102 R Ref. 102 K

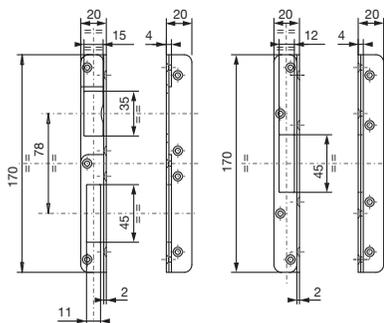


102 R G

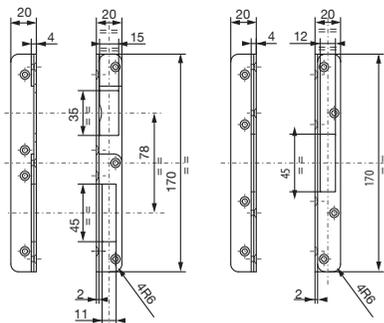

102 R D

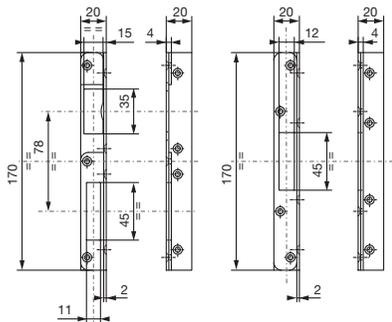


102 K G

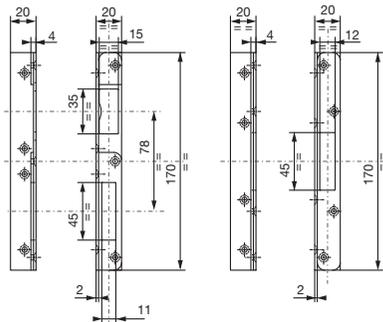


102 K D

Produit concerné : Ref. 109 R

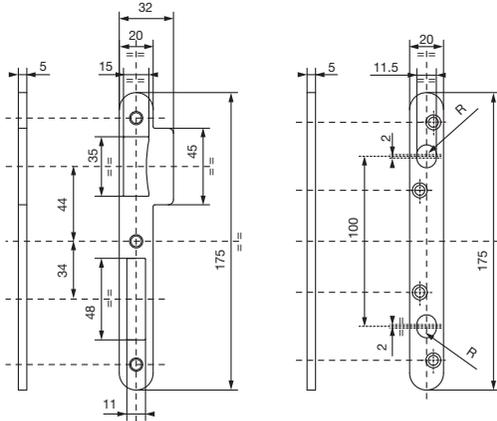

Accessoires et suppléments < pour 5000 A2P**

Produit concernés : Ref. ENT Ref. G ENT 5 Ref. G cd ENT 5

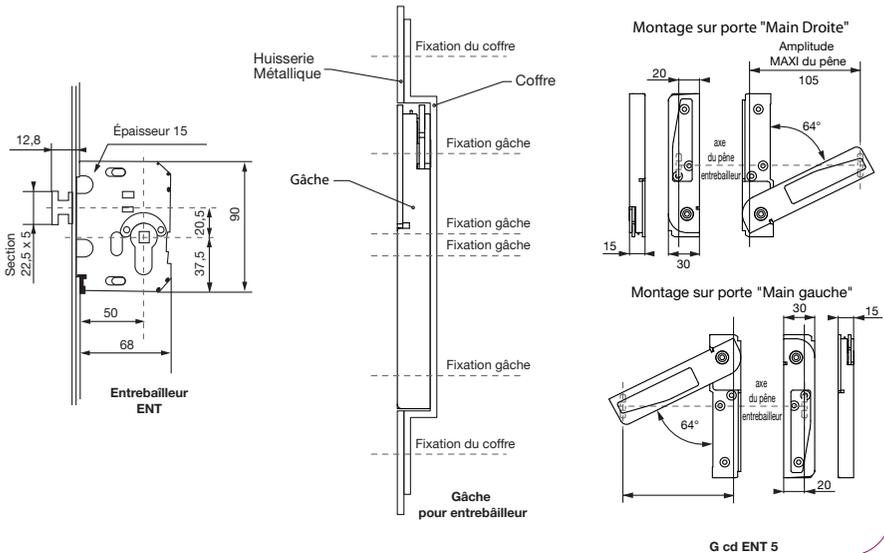

G cd ENT 5


SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> A2P* sans ensemble

Produit concerné : Ref. 5000 SPN1 T204


Ref. 5700 SPN1 T204

Ref. 5900 SPN1 T204

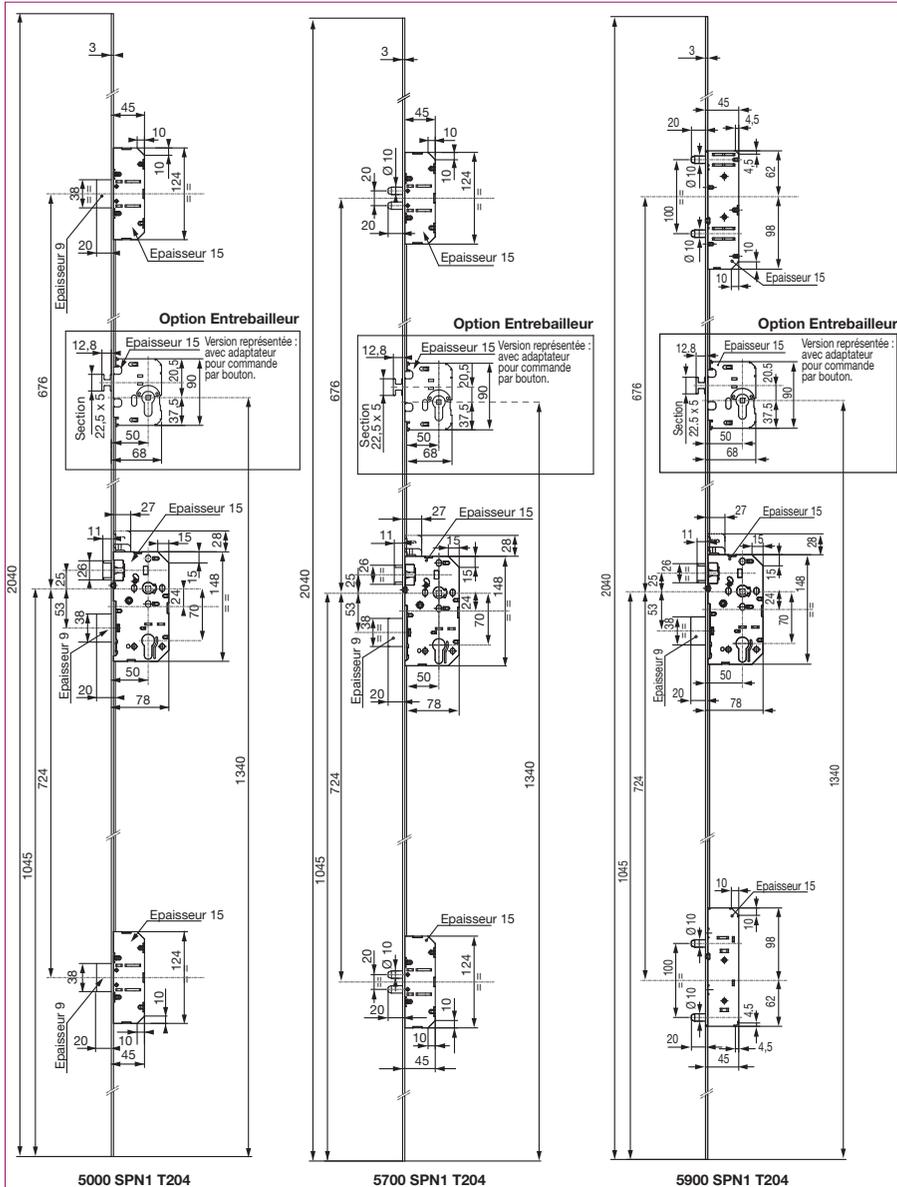

Produit concernés : Ref. 5000 TN1/FN1 T170


Ref. 5000 TN1/FN1 T204

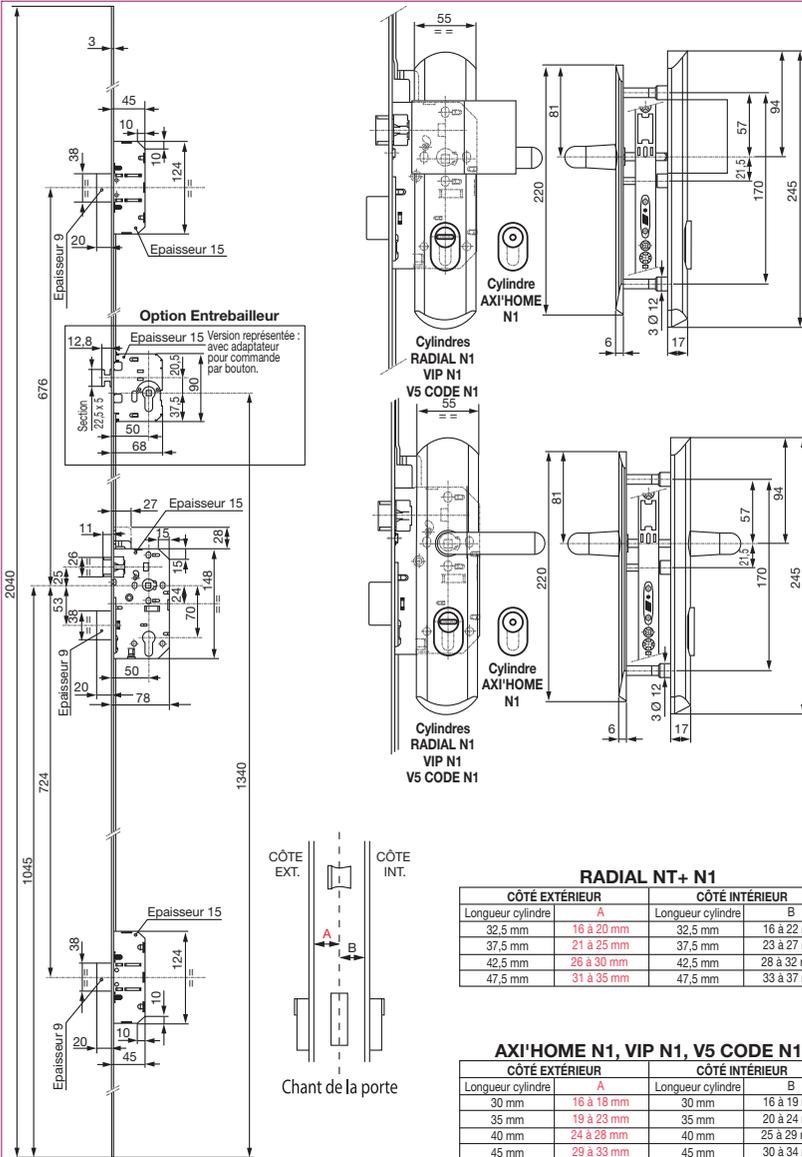

SERRURES À LARDER MULTIPPOINTS


> Gâches pour 5000 A2P *

Produit concernés : Ref. **100 OBLONG R** Ref. **100 OBLONG K**

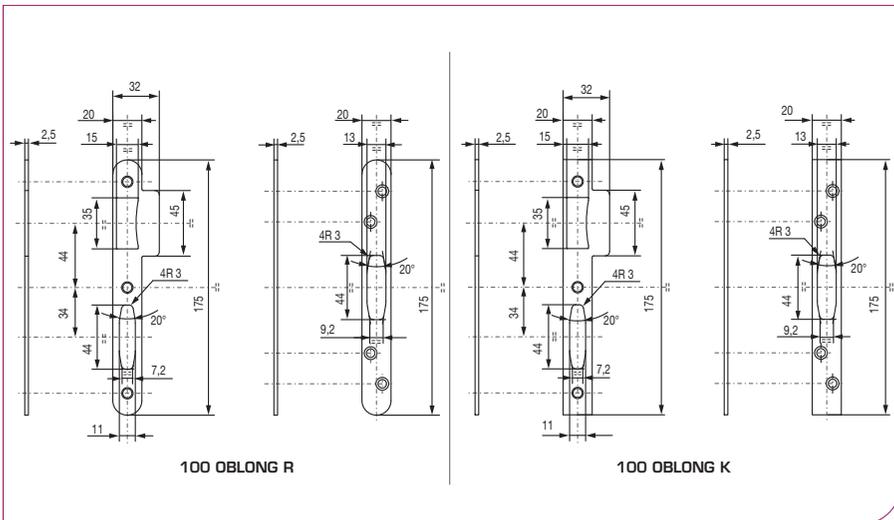


> Gâches pour 5700 A2P *


Produit concerné : Ref. **103 OBLONG R**

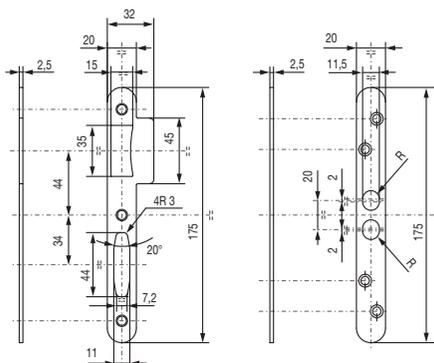


Produit concernés : Ref. 102 R Ref. 102 K

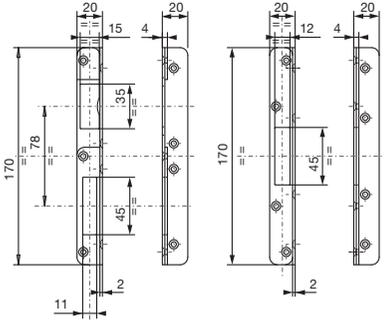


102 R G

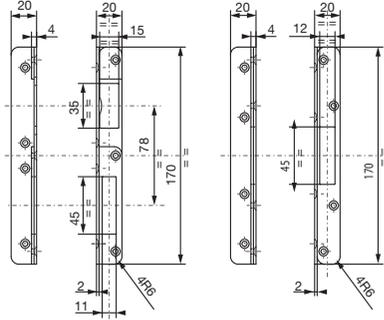

102 R D

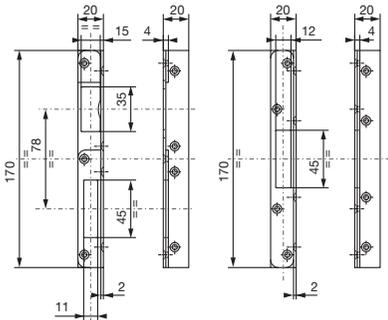


102 K G

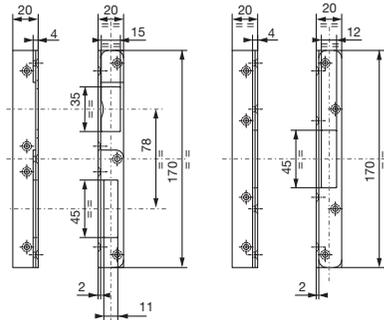

102 K D


Produit concerné : Ref. 5000 T204 Ref. 5700 T204 Ref. 5900 T204

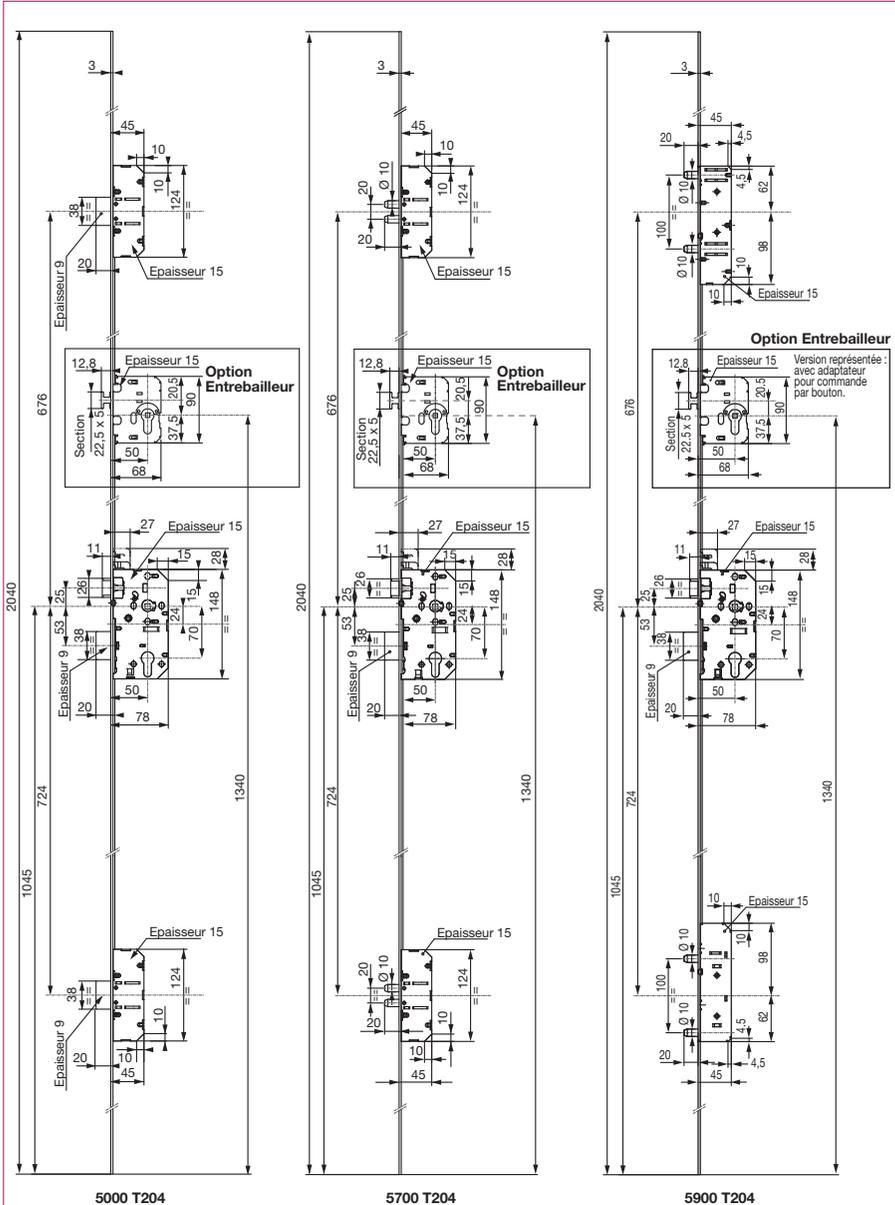


SERRURES À LARDER MULTIPONTS

> Gâches pour 5000 standard


Produit concernés : Ref. 100 OBLONG R Ref. 100 OBLONG K Ref. 101 R Ref. 101 K

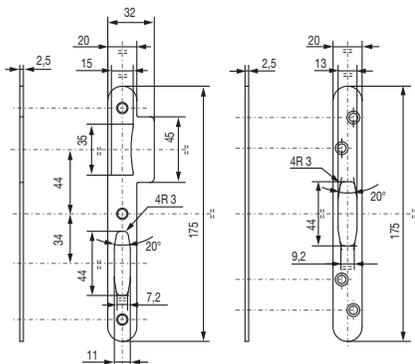


100 OBLONG R

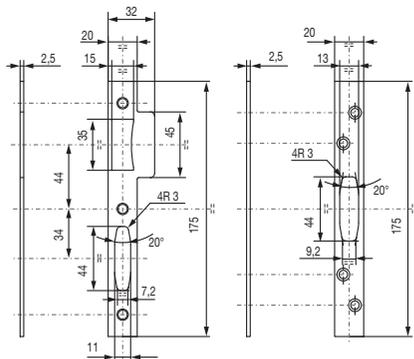

100 OBLONG K

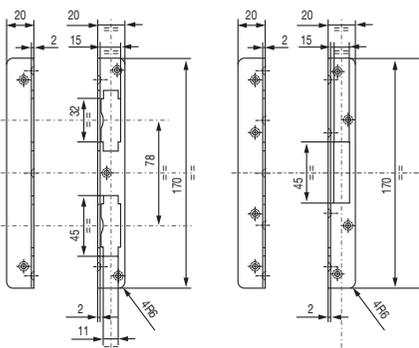

101 R

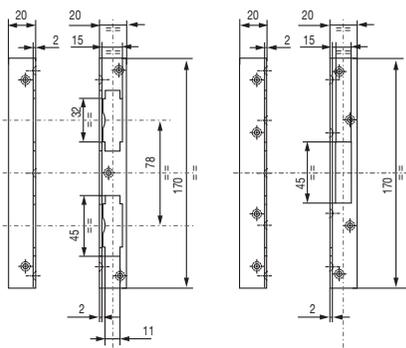


101 K

SERRURES À LARDER MULTIPOINTS

> Gâches pour 5900 standard

Produit concernés : Ref. 104 OBLONG R

Ref. 104 OBLONG K

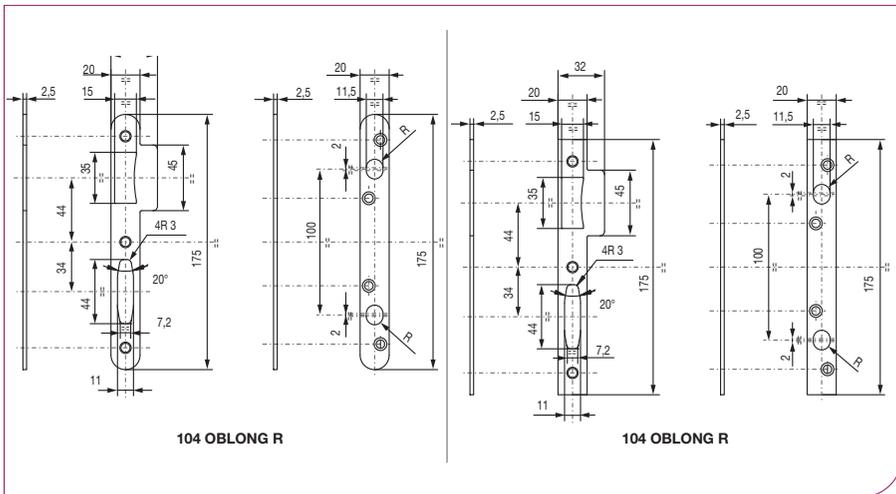

> Accessoires et suppléments

pour 5000 standard

Produit concernés : Ref. ENT

Ref. G ENT 5

Ref. G cd ENT 5

