

CARTE DE PRODUIT

16_50X50_S_TWT_PRO_300X148

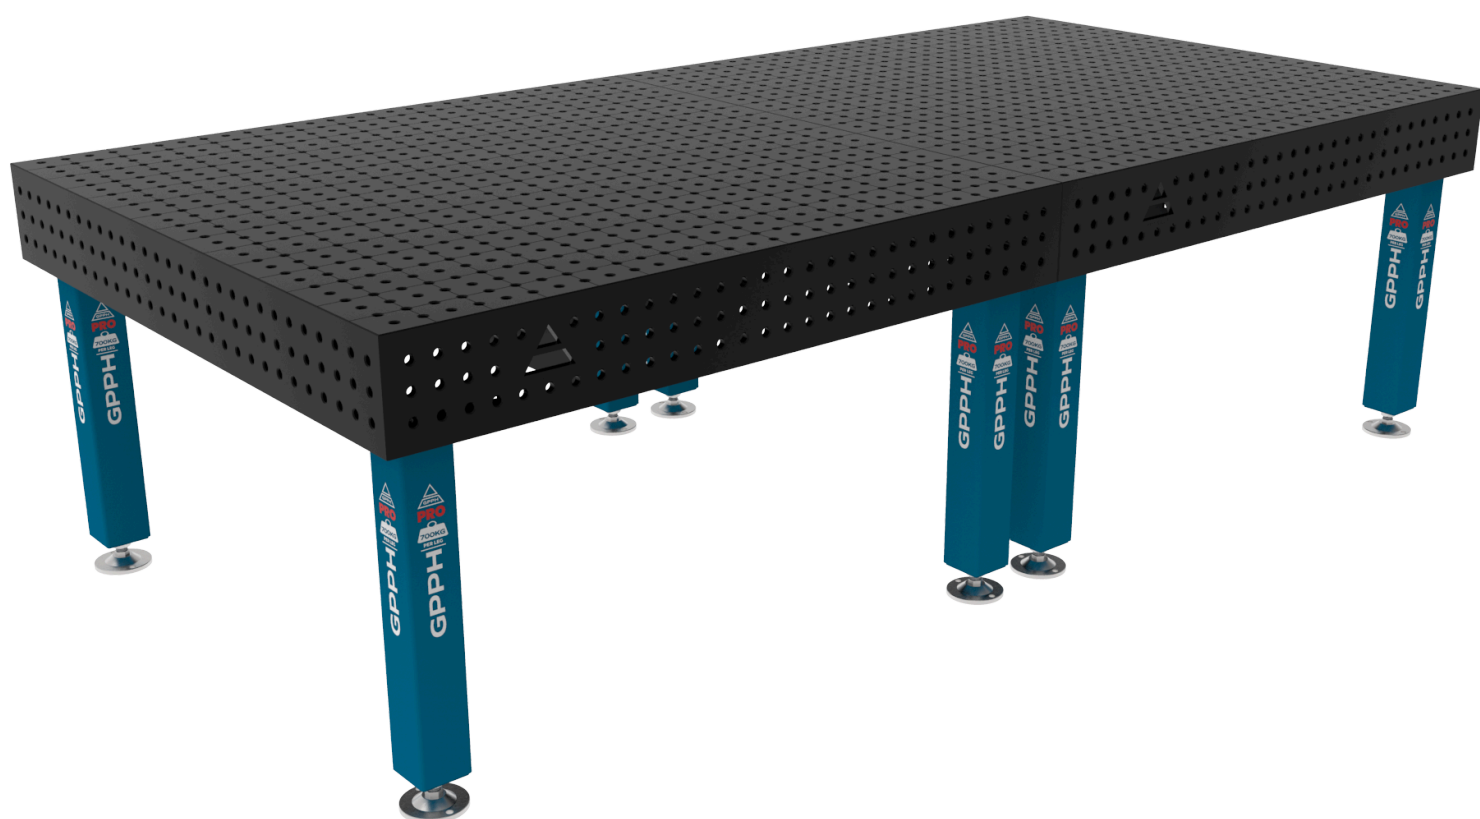


Table de soudage traditionnelle

Numéro de catalogue: 16_50X50_S_TWT_PRO_300X148

Production: 2025, POLOGNE

Visualisations:







* la visualisation montre la table assemblée selon les instructions de montage

Table de soudage traditionnelle

Numéro de catalogue: 16_50X50_S_TWT_PRO_300X148

Production: 2025, POLOGNE

Documentation technique:

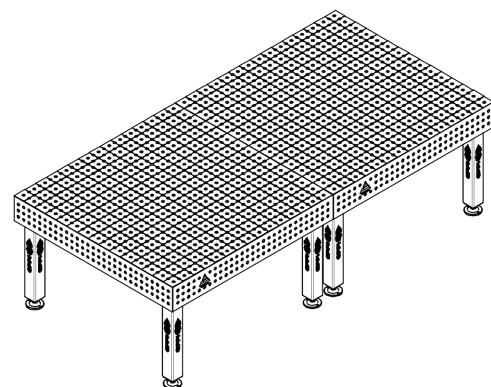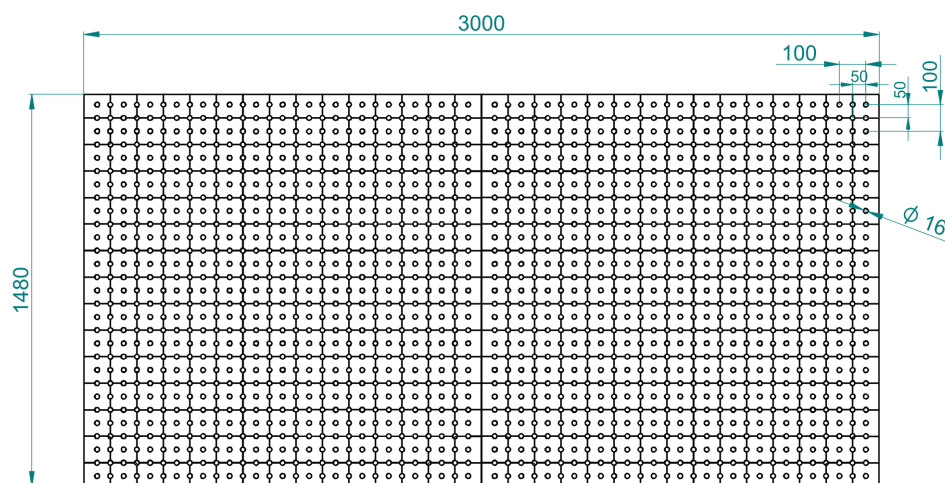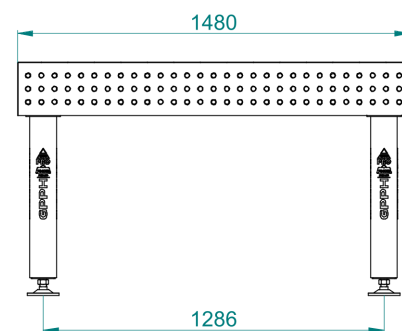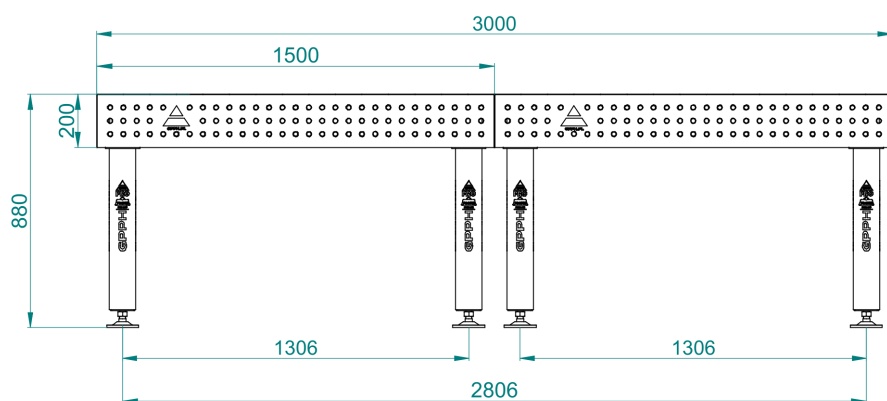

Spécification technique

Numéro de catalogue: 16_50X50_S_TWT_PRO_300X148

Production: 2025, POLOGNE

- Dimensions: 3000x1480 [mm]
- Epaisseur du plateau: 15 [mm]
- Matériau de construction : acier S355J2+N
- Système de trous : 16 [mm] dans la grille 50x50
- Échelle gravée dans la grille 100x100
- Planéité de la table: +/- 0.3 [mm] sur l'ensemble du plateau
- Trois rangées d'ouvertures dans les parois latérales
- Trous chanfreinés et fraisés pour faciliter l'installation de l'outil
- Trous réalisés dans la tolérance + 0.05 [mm]
- Pieds en profilé 100x100x4 [mm]
- Réglage standard de la hauteur : 880-930 [mm]
- Fabriqué conformément à la norme ISO 2768-1
- Tolérance de déviation de la paroi latérale : $\pm 0,3^\circ$.
- Table renforcée par des nervures
- Capacité de charge : 5600 [kg] (700 [kg] / pied) pour une charge uniformément réparti

*La table de soudage GPPH d'une dimension de 3000x1480 se compose de deux tables de soudage connectées d'une dimension de 1500x1480.

La teinte de la tôle peut varier d'une feuille à l'autre, ce qui n'affecte pas la qualité d'utilisation

Garantie: 24 mois pour la structure de la table

Service: sans objet

Nous recommandons l'utilisation des produits chimiques de soudage professionnels GPPH Chem : agents anti-éclats, de nettoyage et de protection de la table de soudage (produits: PROTECTOR et HD CLEANER).



GPPH S.C. K. RZEŹNIK, W. PIECHOTA
ul. Raławicka 7, 39-300 Mielec
Numéro TVA: PL 817-21-85-047