

CROCHET à TOURET à verrouillage automatique

RÉF. 5158


Acier allié - CMU suivant coefficient de sécurité :
1/4 pour élingues chaîne - 1/5 pour élingues câble et tout autre assemblage

CODE	A	B	C	E	F	G
Coef 4 : CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Coef 5 : CMU verticale (kg)	900	1600	2500	4200	6400	10000
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20
A x B (mm)	33 x 23	37 x 27	42 x 35	48 x 43	62 x 58	71 x 58
C (mm)	150	185	217	271	334	355
D x J (mm)	20 x 15	24 x 19	30 x 23	40 x 27	49 x 37	59 x 49
F (mm)	26	34	42	50	62	89
H (mm)	11	13	16	21	22	23
L (mm)	28	34	45	54	62	78
poids (kg)	0,6	1,1	2	4	6,8	9,8

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

GRADE 80

NON-CONÇU POUR PIVOTER SOUS CHARGE !

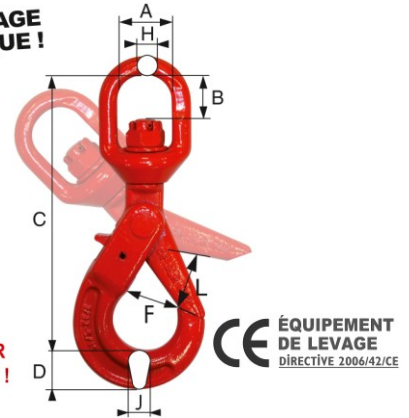

CROCHET à CHAPE à verrouillage automatique


RÉF. 5157 A CHAPE

Acier allié - Coefficient de sécurité 1/4 pour les élingues en chaîne

GRADE 80

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

CODE	G	H	I	J	K	L	M	N
CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20	22	26
A (mm)	32	38	46	59	77	80	87	114
B (mm)	7	9	13	16	20	24	26	-
C (mm)	96	119	142	179	224	253	287	320
D x J (mm)	22x16	27x20	30x26	41x33	51x37	67x60	70x62	90x70
E (mm)	8	9	12	15	18	23	26	-
F (mm)	28	36	45	52	63	85	-	-
L (mm)	35	40	50	60	65	70	80	100
poids (kg)	0,50	0,84	1,42	3,25	5,7	8	14,4	23,1

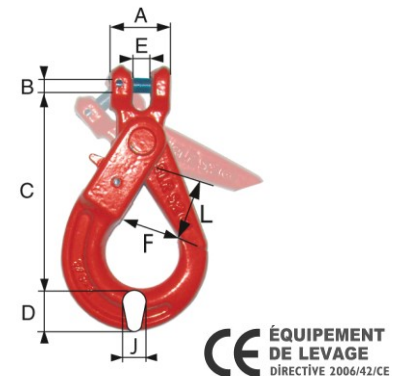

CROCHET à ŒIL à verrouillage automatique

RÉF. 5157 A ŒIL

Acier allié - CMU suivant coefficient de sécurité :

- 1/4 pour élingues chaîne
- 1/5 pour élingues câble et tout autre assemblage

GRADE 80

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

CODE	A	B	C	D	E	F	FA	FB
Coef 4 : CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200
Coef 5 : CMU verticale (kg)	900	1600	2500	4200	6400	10000	12000	16900
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20	22	26
A (mm)	21	25	34	40	50	60	70	80
B (mm)	43	49	62	79	99	117	134	146
C (mm)	110	136	168	207	254	290	322	385
D x J (mm)	22x15	27x20	31x26	42x32	52x38	55x50	70x60	90 x 70
F (mm)	28	35	45	52	63	85	82	100
H (mm)	11	13	15	20	21	26	32	33
L (mm)	28	35	45	52	63	70	80	-
poids (kg)	0,50	0,82	1,45	3,12	6,0	7,5	14	23,1

