

## 630084

B.E.V METAL 825 MM X 420 MM INOX 304

Les BEV métal sont adaptées pour l'extérieur et l'intérieur. Elles sont à visser, un cordon de colle en zig-zag peut être posé en complément pour éviter le bruit de la dalle.

### NUANCIER DE COULEUR

### CARACTERISTIQUES

Ref racine : 630084\*

Couleurs principales : aluminium

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : INOX 304 BROSSE

Spécificités : Lisse

Mode de pose : À visser et ajouter un cordon de colle

Liste des produits associés : 801522;801539

Nombre de produits collés avec 801 539 : 3

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 4.1

Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques

Produits complémentaires : Colle cartouche 801539,  
Nettoyant 801 522

### DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 825 x 420 x 6

Diamètre du pré-perçage : 5 (vis M4 préconisée)

Épaisseur (mm) : 6

Largeur (mm) : 420

Longueur (mm) : 825

### NORMES APPLICABLES

NF P98-351




## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630084	B.E.V METAL 825 MM X 420 MM INOX 304	3760261462265	Inox

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
630084	10	Pièce

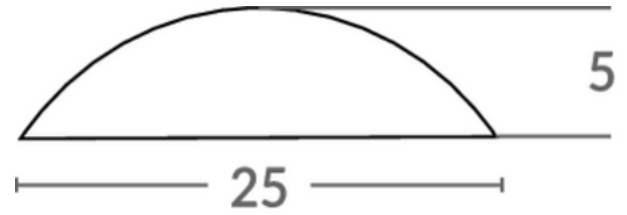

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	72209020	4.51	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.