

ABLOY

6 Références :

EXEA Poussant

EXEA Tirant


EXEA CONTROL Poussant 12V

EXEA CONTROL Poussant 24V

EXEA CONTROL Tirant 12V

EXEA CONTROL Tirant 24V

Pour serrure à droite.

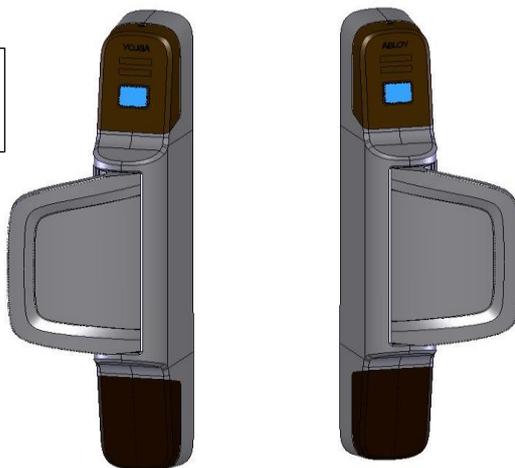


Pour serrure à gauche.

Réversibilité main droite main gauche au montage voir paragraphe dédié.

Attention :

A installer OBLIGATOIREMENT côté Intérieur :

Compatible uniquement avec BIG SUR Evo.

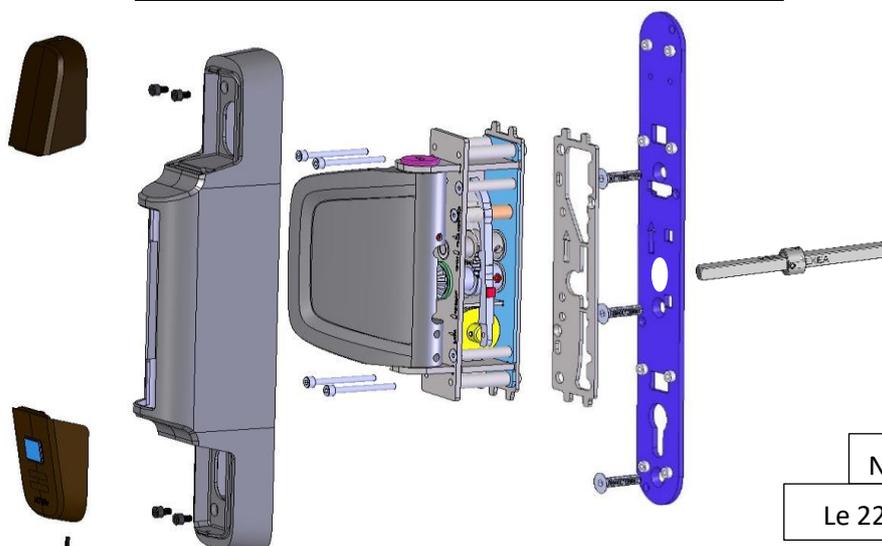

Notice N0265 – indice 13


Le 22/10/2020 – Réf : D001045013

ASSA ABLOY Côte Picarde


Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

ABLOY


A : SOUS-PLAQUE PRINCIPALE (x1)

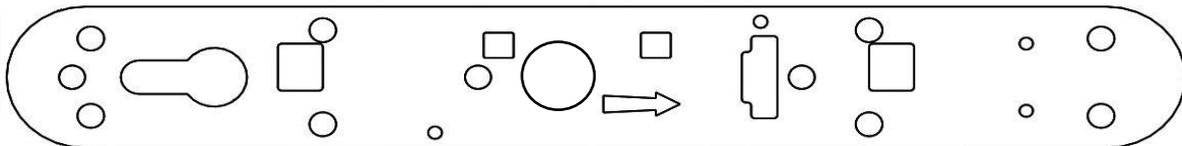

B : SOUS-PLAQUE CONNECTIQUE (x1)

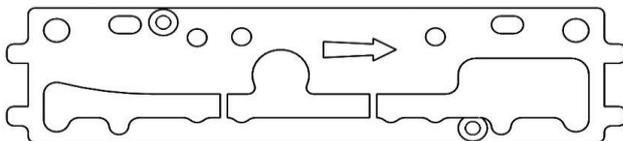


C : MODULE (x1)

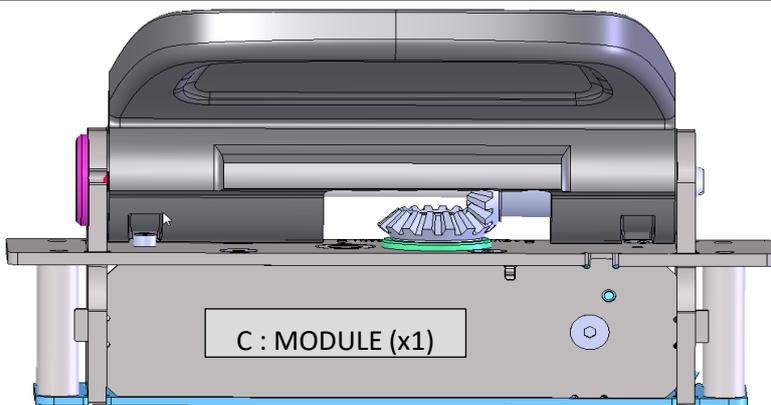

D : TIGE CARREE C8 (x1)




E : CAPOT CENTRAL (x1)

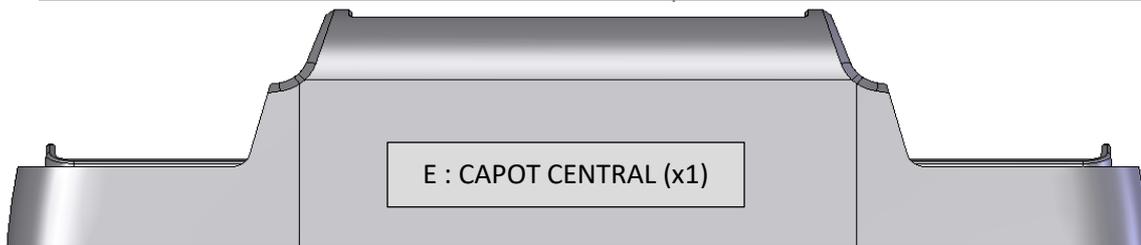








F : CAPOT HAUT (x1)



H : Nappe (x1)

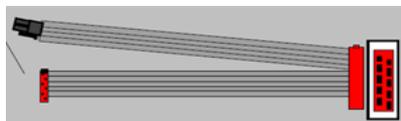


G : CAPOT BAS (x1)



ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
 Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

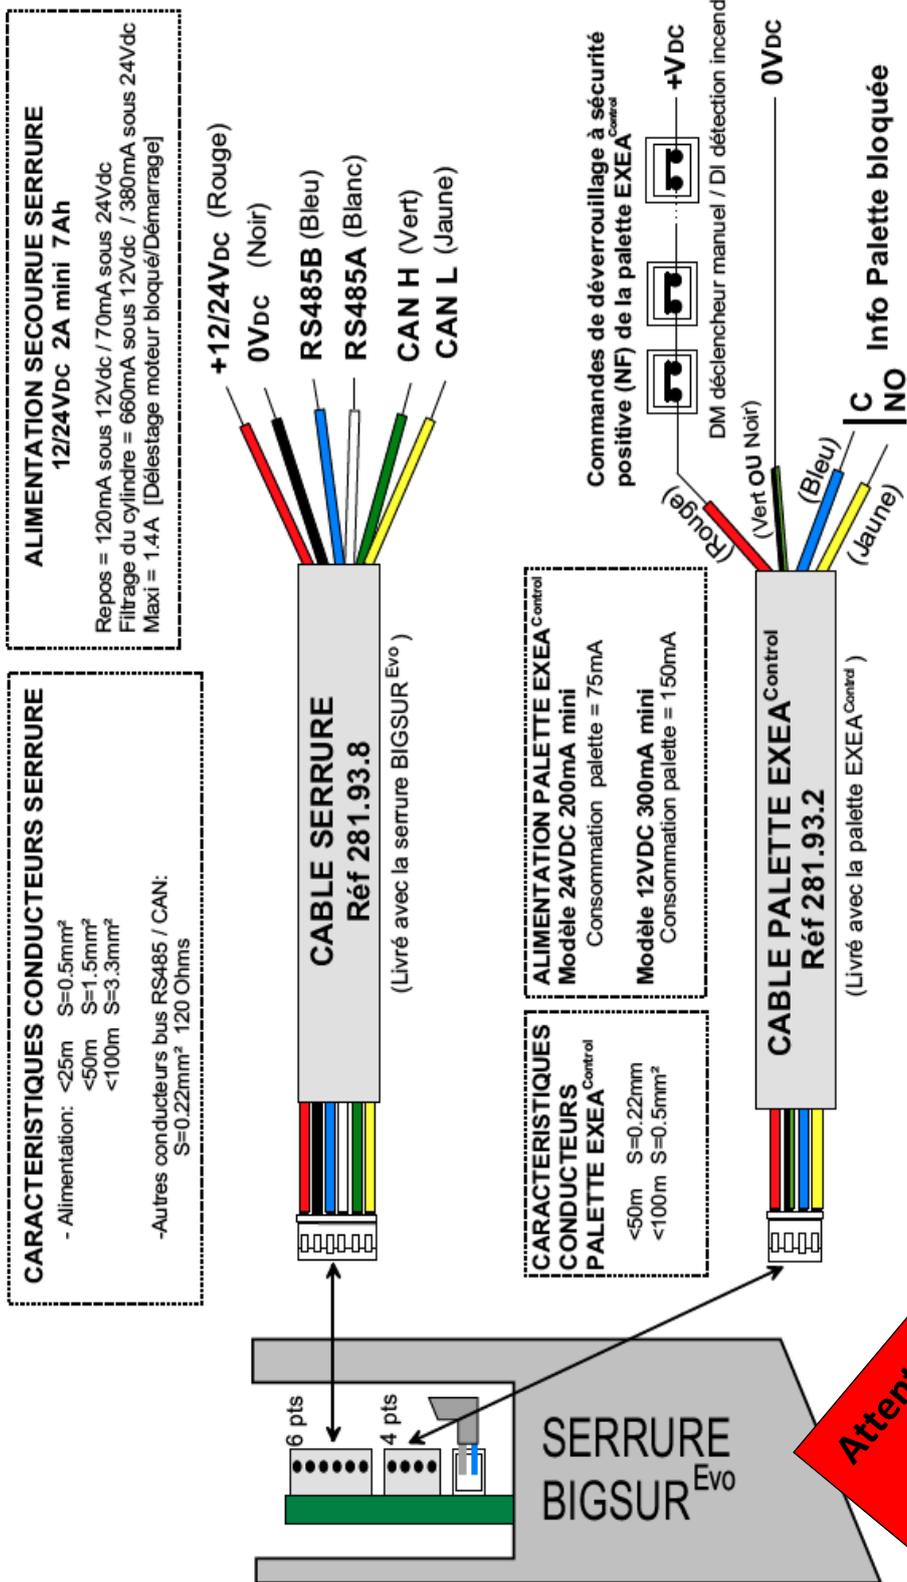


Attention pour EXEA Control :
Raccorder le câble de 6m à la serrure.

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

Coupes de la tige Repère D : ***pour serrure applique***

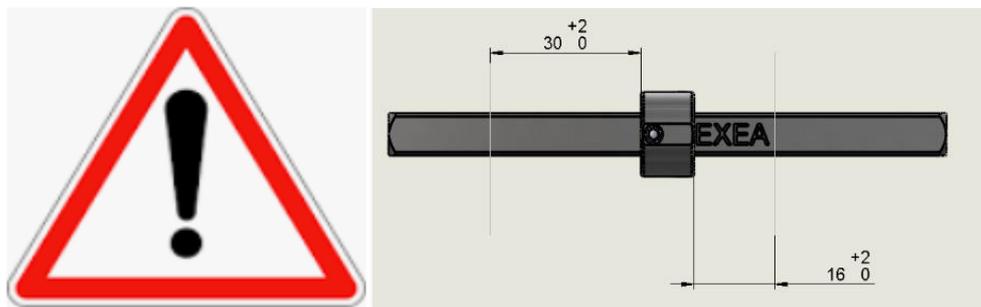


Coupes de la tige Repère D : ***pour serrure larder***

Mettre un côté dans le fouillot serrure jusqu'en butée

1er cas:


Le moyeu ne dépasse pas du plan de porte,
couper le carré, côté EXEA à 16/18 mm du plan de porte

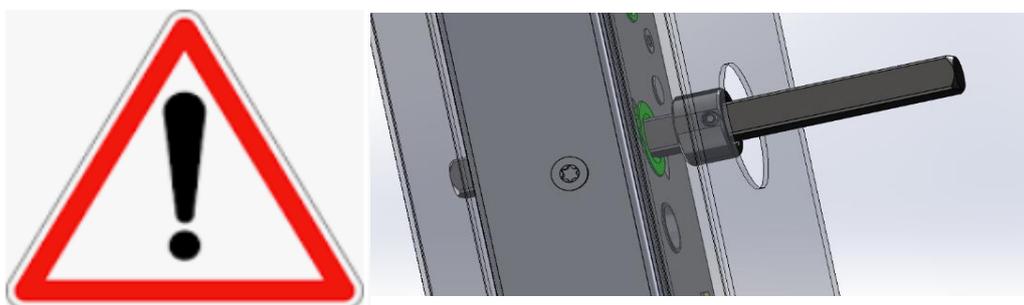

2ème cas:

Le moyeu dépasse du plan de porte,

- 1- Couper le carré, côté serrure, de la valeur du dépassement au minimum.
- 2- Remettre dans la serrure et donc revenir au 1er cas.

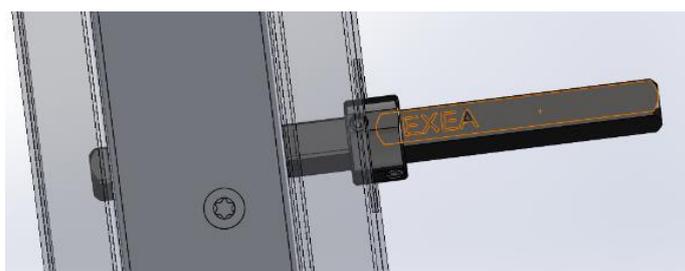

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529



1- Attention brancher la nappe « H » sur la serrure vers le haut.



2- Passer la nappe « H » à travers la sous-plaque principale.



3- Positionner les écrous cage devant les 3 trous percés fraisés.

Sauf si poignée extérieure.

4- Placer la sous-plaque principale. « A » et son cylindrique.



5- Placer la tige avant la plaque « B ».

- 3 vis FHC M6 x 25 (Rep 2) pour les montages avec écrous cage ou inserts à sertir. **Sans garniture extérieure.**

L'EXEA se monte ensuite sans réglage, sans ajustage

Les vis sont pilotées dans la serrure, au moins une s'il n'y a pas de protecteur cylindre.


Toujours fixer la vis du haut en premier.

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

ABLOY

6- Faire coïncider les flèches des 2 plaques. « A » et « B »

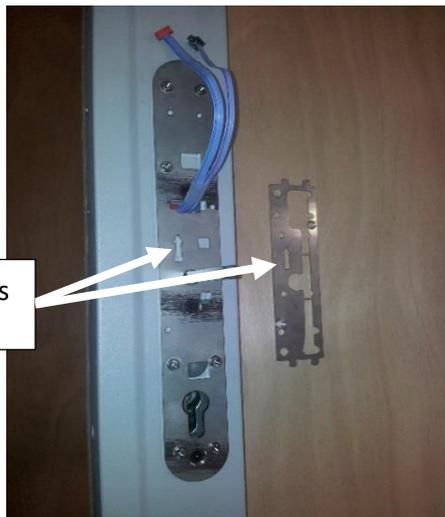

POUR SERRURE DROITE


CHOIX DE LA MAIN

POUR SERRURE GAUCHE


7- Passer la ½ nappe avec le connecteur rouge vers le haut sous la plaque connectique « B ».



7'- Passer les 2 ½ nappes « H » sous la plaque connectique « B » vers le haut.

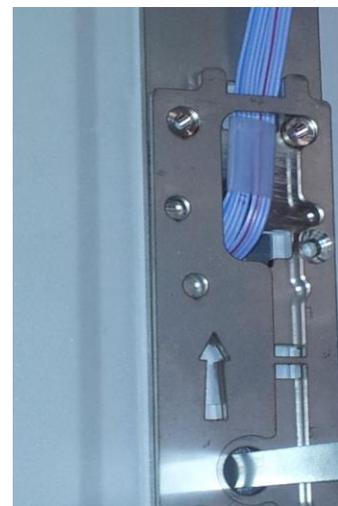

8 - Passer la ½ nappe « H » avec le connecteur noir vers le bas en suivant le chemin de câble.

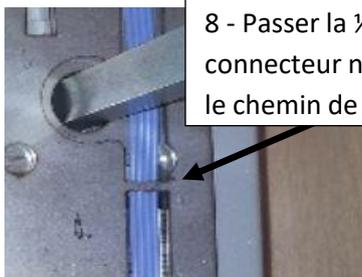

ASSA ABLOY Côte Picarde

6

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

Attention :

Au pincement des nappes :



9- Fixer la plaque connectique Rep « B » à l'aide de 2 vis Rep « 3 », sans pincer la nappe « H ».

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529



10- Placer le module « C » et sa tige carrée « D » dans le fouillot serrure.

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

ABLOY

11- Visser le module palette « C » avec 4 vis CHc M4 x 40. (Rep 5). **Mettre du frein filet faible** sur les vis et serrer au couple de **4 Nm**.




Attention :

Vérifier le bon retour de la palette.

12- Connecter le module palette « C » avec la nappe « H »,

Uniquement pour EXEA CONTROL.


Pour EXEA, laisser libre.

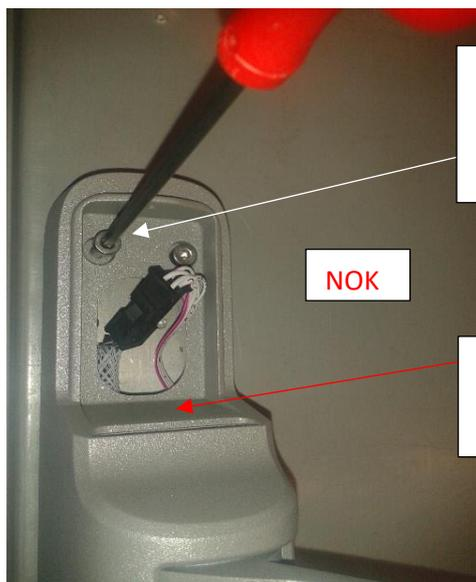

13- Fixer le capot central « E » avec 4 vis Chc M4 x 12. (Rep 6), couple **4 Nm**.

NOK

Cacher le connecteur noir derrière la **paroi** du boîtier.

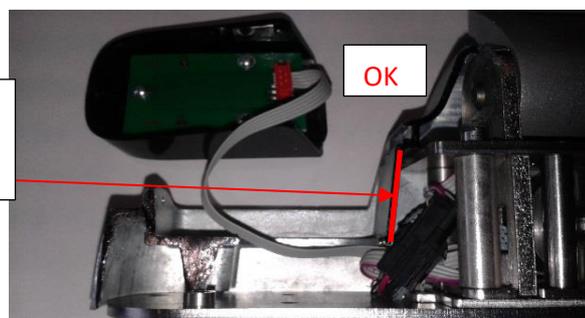

ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529

Vérifier le retour de la Palette, retenir son retour et la lâcher le plus proche de sa position finale sans brusquement la lacher.



14- Connecter la nappe au capot haut sur la carte « F ».



15- Fixer les capots haut « F » et bas « G » avec les vis M2.5x8 (Rep 7), couple **0.3 Nm Maxi.**



Tri des déchets :

Selon la réglementation, les déchets des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. En respectant ce tri, vous contribuez à la protection de l'environnement.



ASSA ABLOY Côte Picarde

Siège social Rue Alexandre Fichet - 80460 Oust-Marest • Tél +33 (0)3 22 61 27 00 • Fax +33 (0)3 22 61 27 27 • Web abloy.fr
Adresse postale CS 60024 - 80532 Friville Cedex • SAS au capital 8 862 560 € • RCS Amiens 408024529 • APE 2572Z • TVA FR44408024529