



Réf. 080255

GenCode : 3476060008022 / Poids : 298g

FIX PLINTHE - Dispositif de pose de plinthes sur sols stratifiés ou parquets et calage des sols stratifiés

SET DE 3 CALES FIX PLINTHE® + 6 CALES CRANTÉES

Outil 2 en 1 : maintient les plinthes en position pendant le collage et cale les sols stratifiés.

Plus besoin d'utiliser des calages rudimentaires et lourds tels que des pots de colle ou de peinture.


Breveté et fabriqué en France à partir de matériaux recyclés.

Maintien des plinthes en position pendant le collage :

- 1) Sortir la clé métallique de la cale plastique FIX PLINTHE® en orientant la boucle vers l'avant.
- 2) Une fois la plinthe encollée et positionnée, il faut ensuite introduire la clé métallique sous la plinthe.
- 3) En basculant la cale plastique FIX PLINTHE® à 90°, la clé métallique se cale dans l'espace de dilatation entre le mur et le revêtement de sol.
- 4) Pour bloquer la plinthe en pression, il suffit de rajouter une ou plusieurs cales crantées noires entre le mur et le FIX PLINTHE® suivant la pression à exercer. Ce dispositif maintient efficacement la plinthe en pression pendant tout le temps de séchage de la colle.
- 5) Lorsque la colle est sèche, le FIX PLINTHE® se retire très facilement et peut être utilisé à nouveau.

Calage des sols stratifiés :

- 1) Le rebord de 8 mm de la cale FIX PLINTHE® peut être positionné entre le mur et le sol stratifié pour laisser un espace de dilatation.
- 2) Le rebord de 4 mm de la cale FIX PLINTHE® s'utilise comme une cale de serrage de la dernière lame de sol stratifié. Pour cette application, il suffit d'insérer la butée de 4 mm entre la lame et le mur pour effectuer une pression et ainsi serrer le sol stratifié. Il faut ensuite rajouter les cales crantées entre le FIX PLINTHE® et le mur.

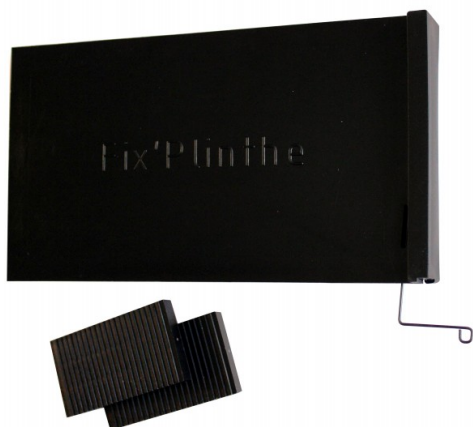

PHOTOS DE MISE EN SITUATION

