

Disques à lamelles POLIFAN

Gamme START ★☆☆☆

Z START STEELOX ★☆☆☆

Disque à lamelles universel POLIFAN à bonne performance de coupe et bonne durée de vie.

Avantages :

- Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière agressif.
- Durée de vie élevée.
- Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance.

Matériaux pouvant être usinés :

Acier, Acier inoxydable (INOX)


Application :




Meulage de surface, travail des cordons de soudures, chanfreinage, ebavurage

Abrasif :

Corindon zirconien Z

PFERDVALUE :

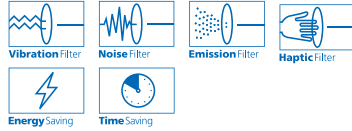

D [mm]	Granulométrie		H [mm]	tr/min max.		Désignation
	40	60				
EAN 4007220						
Exécution plate PFF 						
115	122006	122013	22,23	13 300	10	POLIFAN PFF 115 Z ... START STEELOX
125	402276	402306	22,23	12 200	10	POLIFAN PFF 125 Z ... START STEELOX
Exécution conique PFC 						
115	111468	111475	22,23	13 300	10	POLIFAN PFC 115 Z ... START STEELOX
125	110881	111451	22,23	12 200	10	POLIFAN PFC 125 Z ... START STEELOX

