


PRÉSENTATION GÉNÉRALE



- Équipé d'un puissant ressort soutien de béquille ;
- Compatible avec la majorité des profils ;
- Plage d'installation jusqu'à 95mm ;
- Angle de relevage de 80° compatible avec les serrures à relevage de béquille ;
- Vis de fixation non apparentes.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

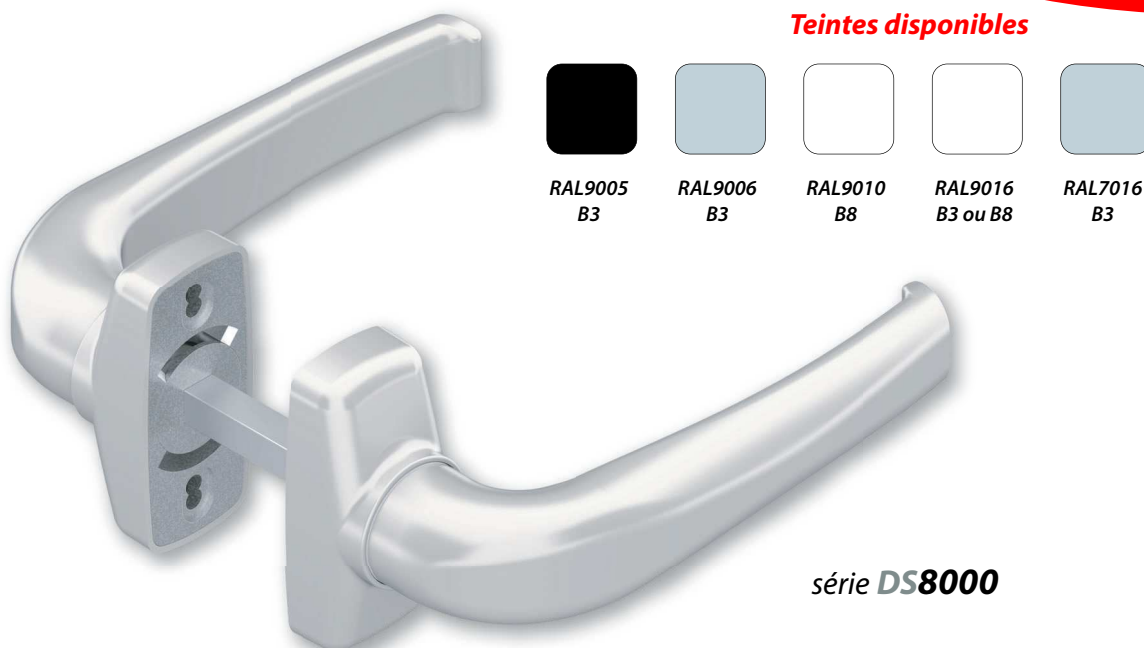