


ENPC - Equerres Nervurées à Pan Coupé

Les équerres type ENPC sont étudiées pour fixer les dormants des menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité. Un large choix de dimensions permet de répondre à l'ensemble des situations rencontrées sur chantier.

**Applications**

Type: fixation de menuiseries intérieures et extérieures.

Type de porté: menuiserie PVC, bois, aluminium, acier.

Type de porteur: bois, béton, acier...

Matière

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Finition laquée, nous consulter.

Fixations

Sur bois: pointes annelées Ø4.0 mm, boulons tirefonds.

Sur béton: chevilles, scellement chimique...


Sur métal: boulons.

Se reporter aux informations techniques de l'élément de fixation.

Conditionnement

Carton de 150 pièces

Galerie d'images

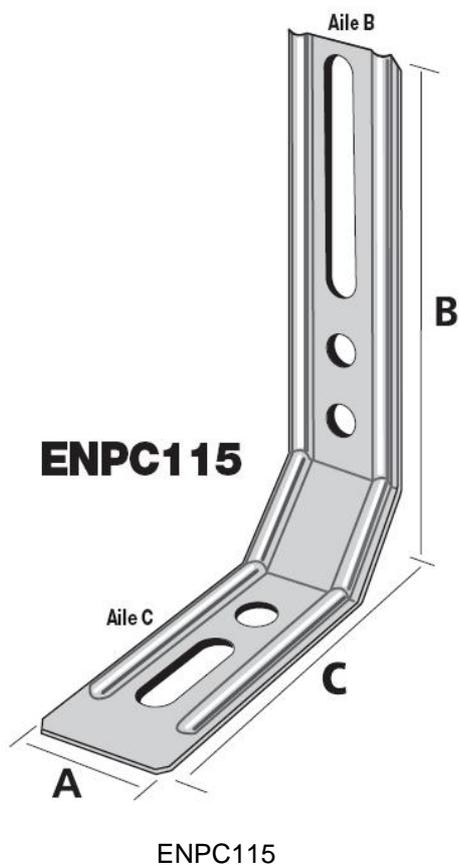

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

ENPC - Equerres Nervurées à Pan Coupé
Document généré le 09/02/2012

Dimensions et perçages

Modèle	DIMENSIONS (en mm)			PERCAGES					
	A	B	C	Ep	Aile B		Aile C		
Ø6,5	Oblong	Ø9	Oblong						
ENPC55/1,5	30	55	81	1.50	--	Ø6,5x20	1	Ø9x20	
ENPC70/1,5	30	70	81	1.50	--	Ø6,5x30	1	Ø9x20	
ENPC85/1,5	30	85	81	1.50	--	Ø6,5x45	1	Ø9x20	
ENPC100/1,5	30	100	81	1.50	1	Ø6,5x45	1	Ø9x20	
ENPC115/1,5	30	115	81	1.50	2	Ø6,5x45	1	Ø9x20	
ENPC130/1,5	30	130	81	1.50	3	Ø6,5x45	1	Ø9x20	
ENPC145/1,5	30	145	81	1.50	4	Ø6,5x45	1	Ø9x20	

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins
85400 Sainte Gemme la Plaine
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

ENPC - Equerres Nervurées à Pan Coupé
Document téléchargé en France