




TS 1500

TS 1500 G

Ferme-porte à crémaillère droite avec bras à compas pour portes à 1 vantail à simple action

- Pour portes intérieures
- Montage sur le vantail côté paumelles et sur le dormant côté opposé aux paumelles
- **TS 1500 G**, ferme-porte **avec bras à coulisse**
(⚠ perte de force et de conformité EN 1154)

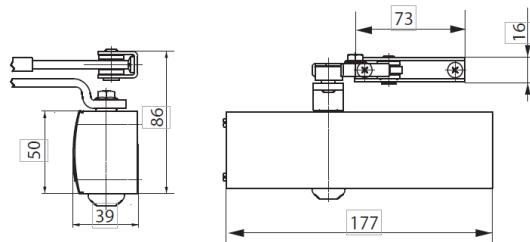

NF EN 1154
NF EN 1634



Caractéristiques du produit

	TS 1500	TS 1500 G
Force de fermeture conforme à la norme EN1154	3 / 4	1
Largeur de vantail max. recommandée	1100 mm	750 mm
Poids du vantail max.	80 kg	70 kg
Longueur	177 mm	177 mm
Profondeur d'encombrement	39 mm	39 mm
Hauteur	50 mm	50 mm

Fonctions

Force de fermeture réglable	● par montage	● par montage
Vitesse de fermeture réglable	●	●
A-coup final réglable	● par soupape	● par soupape
Freinage à l'ouverture intégré	○	○
Position réglage de la force de fermeture	Position de montage	Position de montage

● = oui

○ = non

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Plaque de montage
- Arrêt mécanique (interdit sur portes coupe-feu)
- Limiteur d'ouverture