
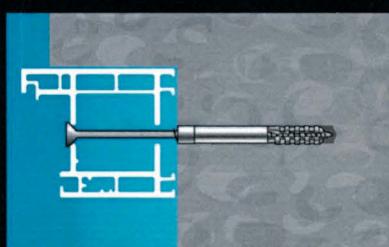


**NEW!**


# Forêt Spécial HUISSERIE

sur perforateur SDS-plus


## APPLICATIONS

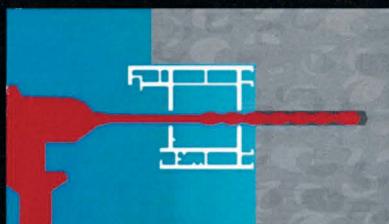

Ø 6 pour Fixation avec cheville

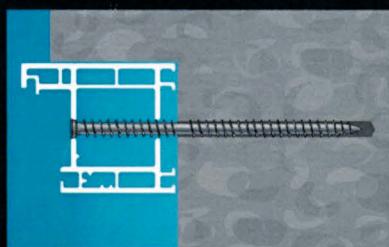

Ø 6.5 pour Fixation avec vis béton

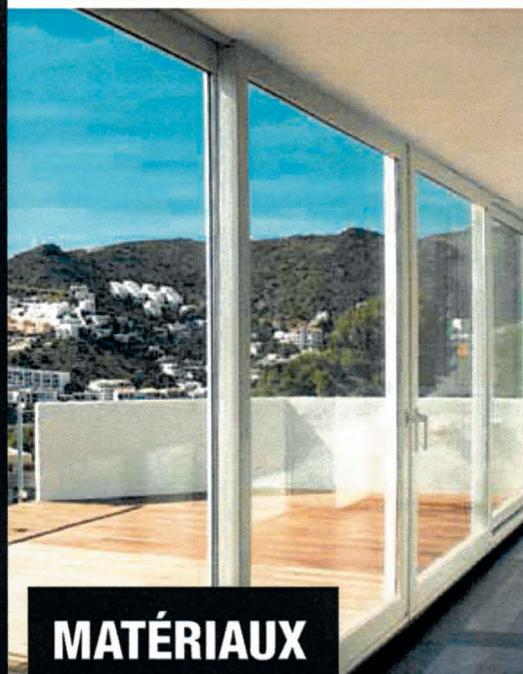

## MATÉRIAUX




POUR NEUF OU RÉNOVATION



## RÉSISTE À LA FLEXION

AVEC SA GÉOMÉTRIE SPÉCIALE, LE FORET PEUT SUBIR UNE LÉGÈRE FLEXION SANS CASSER.



Renforcement de la partie arrière avec un cône

Allongement de la partie non taillée : âme plus résistante




3 POINTS DE CONTACT

TROU PARFAIT

La tête 3 taillants à 120° assure une parfaite concentricité du trou. Cette géométrie permet un maintien du foret dans l'axe, celui-ci ne peut pas dévier.

Ref. 102



Gamme disponible en emballage individuel

Ø 6 - 6.5 mm - L. 210 - 260 mm

Ø 6.5 mm - L. 310 mm



**DIAGER®**