




# Gâche électrique pour applications standards



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

# Gâches 118 & 128 à émission de courant

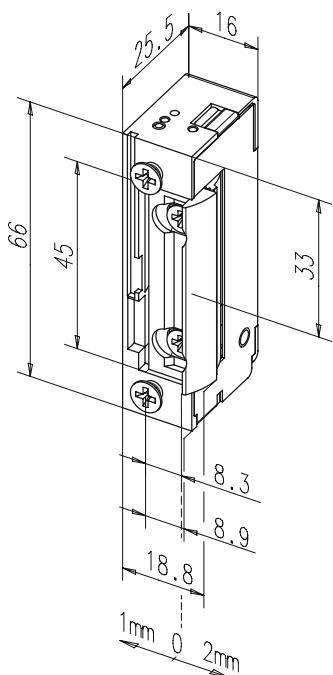

## Dimensions minimales de montage - efficacité maximale sans tête (FF)

Gâche EFF EFF 118 avec réglage FaFix (FF).

Modèle sans tête.

### Avantages

- Demi-tour radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures mortaisées couramment utilisées
- Compatible avec toutes les têtes EFF couramment utilisées, ainsi que les têtes pour profilés en PVC
- Forme symétrique. Utilisation en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques électriques	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Résistance nominale	43 Ω	200 Ω
Consommation de courant CA	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA
Consommation de courant CC (stabilisé)	280 mA (12V) 560 mA (24V)	120 mA
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N (12V) 250 N (24V)	200 N
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N (12V) 200 N (24V)	50 N

Caractéristiques	Spécifications techniques
Demi-tour réglable (Fafix)	• Résistance à l'effraction 3750 N
Tête réglable (Fix)	Hauteur 66 mm
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)	Largeur 16 mm
Décondamnation manuelle (E)	Profondeur 25,5 mm
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)	Plage de températures de service -15 °C à +40 °C
Emission de courant	• Positionnement d'installation vertical et horizontal
Contact stationnaire	Matériau du boîtier Zamac
	Matériau du demi-tour Zamac
	Réglage Fafix 3 mm
	Profondeur prise pêne demi-tour 5,5 mm
	Cycles de test 250000

Sens de la gâche	1
Universel	1
Tension	
10-24 V AC/DC	A7
22-42 V AC/DC	B7
Commande no.	
118-----	** *

### INFORMATION :

suffixe de commande pour le modèle avec contact stationnaire = 128..

# Gâche 138 à rupture de courant



## Dimensions minimales de montage - efficacité maximale


### Gâche effeff 118 avec réglage FaFix (FF)

Modèle sans tête

#### Avantages

- Demi-tour radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Compatible avec toutes les serrures mortaisées couramment utilisées
- Compatible avec toutes les têtes EFF couramment utilisées, ainsi que les têtes pour profilés en PVC
- Forme symétrique. Utilisation en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Caractéristiques électriques	12 V DC	24 V DC
Résistance nominale	51 Ω	160 Ω
Consommation de courant CC (stabilisé)	235 mA	150 mA
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	30 N	30 N

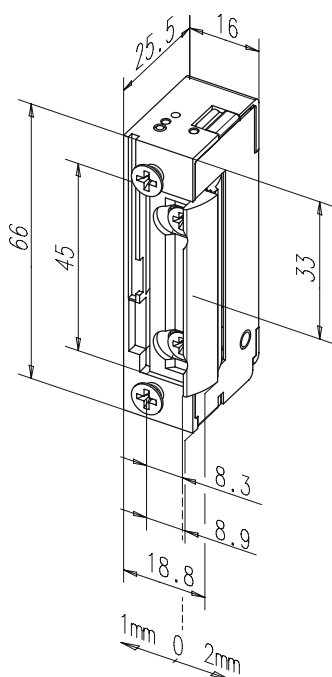

Caractéristiques	Spécifications techniques		
Demi-tour réglable (FaFix)	•	Résistance à l'effraction	3750 N
Tête réglable (Fix)		Hauteur	66 mm
Contact de signalisation intégré dans le demi-tour (RR)		Largeur	16 mm
Bobine pour alimentation permanente du type eE équipée d'une diode (05)		Profondeur	25,5 mm
Rupture de courant	•	Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Contact stationnaire		Positionnement d'installation	vertical et horizontal
		Matériau du boîtier	Zamac
		Matériau du demi-tour	Zamac
		Réglage FaFix	3 mm
		Profondeur prise pêne demi-tour	5,5 mm
		Cycles de test	250000

Sens de la gâche	
Universel	1
Tension	
12 V DC	E9
24 V DC	F9
Commande no.	
138-----	** *

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.



ASSA ABLOY



**IKON**, née de la société ZEISS IKON AG fondée en 1926, est la marque d'ASSA ABLOY qui connaît le plus de succès en Allemagne dans le domaine de la technologie de verrouillage et de sécurité. La marque IKON propose des produits et solutions de pointe, qui arrivent en tête sur le marché. La marque propose des produits mécaniques et méca-électroniques de grande qualité, tels que des cylindres de fermeture, des serrures et des sécurités additionnelles, des ferrures et des serrures de porte. Ils assurent une protection efficace contre les effractions et défendent les personnes et les objets de valeur.



**effeff**, société fondée en 1936 sous la forme d'un atelier de mécanique de précision et d'électrotechnique, est leader mondial en verrouillage et déverrouillage électromécanique.

Les gâches électriques, verrous électriques, serrures de sécurité, systèmes de contrôle d'accès et verrouillages des issues de secours font partie des produits proposés par la marque effeff, qui veillent au jourd'hui à la sécurité et au confort dans plus de 75 pays.

La société **ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH** est un partenaire compétent dans le monde entier en solutions de sécurité mécanique et électromécanique pour la protection, la sécurité et le confort des bâtiments.

L'entreprise développe, produit et distribue, sous les marques riches en traditions IKON et effeff, des produits de grande qualité et de nombreux systèmes destinés aux secteurs privé, industriel et public.

**ASSA ABLOY** est le premier fabricant et fournisseur au monde de solutions de fermeture et de systèmes de sécurité, qui répondent aux exigences élevées des clients en matière de sécurité, de protection et de convivialité d'utilisation. Avec plus de 32 000 salariés, le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards d'euros.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. 2.1901 - 132 0F0 00

Eff Eff France  
16 rue de l'Industrie  
B.P. 52 – 67172 Brumath Cedex  
info@effeff-france.fr  
Tél: 03 88 59 31 59  
Fax: 03 88 59 31 60  
www.effeff-france.fr