

# GRILLES DE PORTE > 461

Grilles de porte



## Matériau

- Fabriquées en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
- Finitions: anodisé naturel/bronze (20 microns) ou laquage teintes RAL (60-80 microns)
- Grille adiabatique avec contre-cadre et pourvue de vis pour la pose

## Fixation

- Les vis sont incluses.


## Dimensions

- Epaisseur de porte: 30 à 54 mm
- Largeur maximum (en 1 pièce): 800 mm

## Options

- Sur demande: cadre pour épaisseur de 54 à 80 mm

## Dessins de coupe

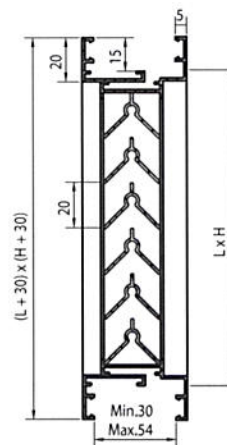

## Mesures standard

Dimensions Longueur x Hauteur	Anodisé naturel	RAL 9010	RAL 8019	Débit sous 2 Pa m <sup>3</sup> /h	Débit sous 20 Pa m <sup>3</sup> /h	Surface visuelle libre	Surface physique libre
200 x 100 mm	•			13,6	43,0	93 %	39 %
400 x 200 mm	•	•	•	72,4	228,9		
400 x 300 mm	•			117,6	371,9		
500 x 300 mm	•			147,0	464,9		
600 x 400 mm	•			244,2	772,2		
425 x 76 mm	•	•	•	19,2	60,7		