

CATENACCIO BIDIREZIONALE

02178

Funzioni


Catenaccio bidirezionale a leva caratterizzato da una manovra che permette di chiudere contemporaneamente entrambi i terminali. E' utilizzabile sia su ante abbinate (profilo di riporto) con doppia canaletta di dimensioni 15/20 mm, sia internamente al riporto, sul profilo anta sul quale il riporto è attaccato.

Finiture

Finitura base

Confezioni

Scatola da 10 pezzi

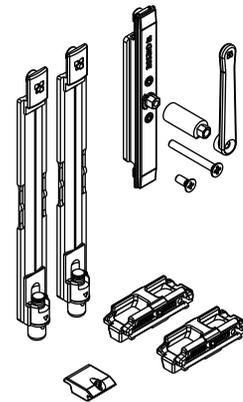

Caratteristiche tecniche

Il catenaccio si compone di una manovra bidirezionale a leva (che dispone di una prolunga nel caso la ferramenta scorra sotto al profilo di riporto), due terminali regolabili, due incontri di chiusura ed un elemento alzante.

La manovra si fissa tramite dei grani a contrasto sul profilo. I terminali sono interamente realizzati in zama e sono dotati di un puntale che permette una registrazione in battuta di +/- 1,5 mm.

Dotazioni

Istruzioni di montaggio

Materiali

Terminali regolabili, incontro singolo, manovra, prolunga manovra e leva in zama GS Silver Plus

Inserto incontro singolo, viti e grani in acciaio inox

Alza ante in nylon

