

# Packs de motorisation Radio pour volets roulants ROLLIA 10 / ROLLIA 30

Delta Dore vous propose 2 packs de motorisation pour volets roulants prêts à l'emploi : le pack ROLLIA 10 (10 Nm) et le pack ROLLIA 30 (30 Nm), à choisir en fonction de la largeur du volet.

## + PRODUIT

- Pack complet prêt à l'installation
- Système évolutif domotique
- Simple d'installation grâce aux butées automatiques



## Composition des packs

### ROLLIA 10

- 1 moteur ROLLIA bidirectionnel
- 2 tubes télescopiques
- 1 télécommande TYXIA 1603 avec son support mural
- 2 supports latéraux de fixation du tube
- 2 verrous reliant le volet roulant au tube
- Kit de visserie
- Notice

### ROLLIA 30

- 1 moteur ROLLIA bidirectionnel
- 3 tubes télescopiques
- 1 télécommande TYXIA 1603 avec son support mural
- 2 supports latéraux de fixation du tube
- 4 verrous reliant le volet roulant au tube
- Kit de visserie
- Notice

## Fonctions

### Pack ROLLIA 10

Pour volet roulant d'une longueur de 60 cm à 160 cm

### Pack ROLLIA 30

Pour volet roulant d'une longueur de 60 cm à 250 cm

- Fonction détection d'intrusion intégrée
- Fonction anti-effraction
- Apprentissage des butées en auto/auto ou manu/manu
- Installation simplifiée
- Antenne intégrée
- Accostage sur butée à couple réduit
- Compensation automatique en cas de modification des coulis
- Détection d'obstacles
- Télécommande TYXIA 1603 fournie dans le pack : monodirectionnelle, montée/stop/descente/Favorites 1/Favorites 2
- Optimisation de la couverture Radio pour les commandes groupées
- Retour d'informations selon la commande utilisée
- Position intermédiaire du volet programmable


## Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230 V monophasé 50 Hertz
- Couple : 10Nm (Pack ROLLIA 10) 30 Nm (Pack ROLLIA 30)
- Transmission : protocole X3D
- Fréquence Radio : 868 MHz
- Entrée pour commande filaire
- Cage de fin de course électronique
- Usage : intermittent
- Rupture thermique : 4 minutes
- Indice de protection : IP44
- Câble de raccordement : 2,50m (4 x 0,75mm<sup>2</sup>)
- Certification NF, CE.




## Quel moteur ROLLIA choisir ?

### PVC, ALU avec mousse

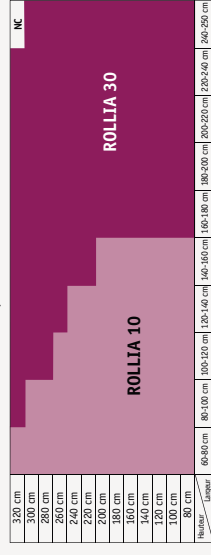

### Bois

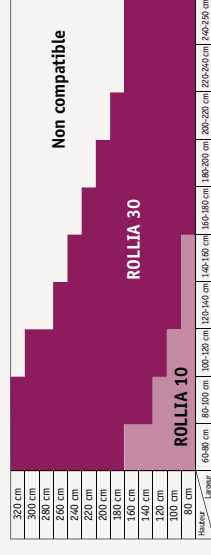

## Nom

Nom	Référence
Pack ROLLIA 10	6356001
Pack ROLLIA 30	6356002

Chaque élément des packs est disponible séparément, nous consulter.


## Evolutivité domotique



- Associez un détecteur de fumée Delta Dore. Vos volets s'ouvrent automatiquement sur détection de fumée. L'évacuation est facilitée !



- Associez un écran tactile Delta Dore. Il vous sera facile de créer des scénarios en cas d'absence afin, par exemple, de simuler une présence.



- Centralisez les volets roulants avec une seule télécommande. La fonction bidirectionnelle permet un retour d'informations.