

# I.N.G. FIXATIONS



## GAMME NOIRE



*Nouveau  
chez nous!*

## PIEDS DE POTEAUX NOIRS

Finition cataphorèse  
+ de 400 heures de résistance  
en brouillard salin !

### ► RÉGLABLE

Désignation	Référence	Condt	Gencod pièce
Hauteur 100 à 150 mm	A473092	Bte de 10	3509094730925

#### ⊕ CARACTÉRISTIQUES

- Réglable hauteur 100 à 150 mm - écrou M20
- Réglage possible sur chantier, après la pose du poteau

#### ⊕ DIMENSIONS ET PERÇAGES / DONNÉES EXPRIMÉES EN MM

Hauteur	Écrou	Plaque de base					Plaque de support				
		A	B	Ep.	Ø 11	Ø 6x10	C	D	Ep.	Ø 11	Ø 6x10
100 à 150	M20	130	130	3	x 4	x 4	100	100	3	x 4	x 4



### ► FIXE

Désignation	Référence	Condt	Gencod pièce
Hauteur 100 mm	A473043	Bte de 10	3509094730437


**Délais : 10 jours**

#### ⊕ CARACTÉRISTIQUES

- Aucun usinage nécessaire
- Platine inférieure plus large (140 x 140) permettant une fixation au sol plus aisée

#### ⊕ DIMENSIONS ET PERÇAGES / DONNÉES EXPRIMÉES EN MM

Hauteur	Tube		Plaque de base				Plaque de support			
	Ø	Hauteur	A	B	Ep.	Ø 12	C	D	Ep.	Ø 12
100	48	100	140	140	4	x 4	100	100	4	x 4

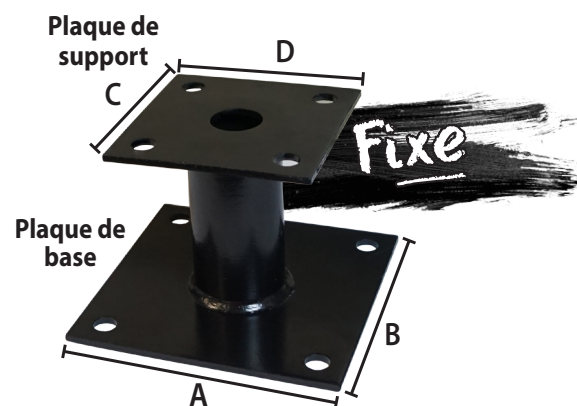

### ► RAINURÉ

Désignation	Référence	Condt	Gencod pièce
9 x 9 Hauteur 150 mm	A473486	Bte de 10	3509094734862

**Délais : 10 jours**

#### ⊕ CARACTÉRISTIQUES

- Pied de poteau ouvert sur 2 côtés permettant de faire descendre la lame au plus près du sol
- Angles de la platine coupés pour plus de sécurité

#### ⊕ DIMENSIONS ET PERÇAGES / DONNÉES EXPRIMÉES EN MM

Hauteur	Plaque de base				Tube carré				
	A	B	Ep.	Ø 11	C	D	Hauteur	Ep.	Ø 11
150	150	150	2	x 9	91	91	150	2	x 4

