


COBRA

Réf. 130.00



INTENSITÉ
MAXIMALE
300A à 35%

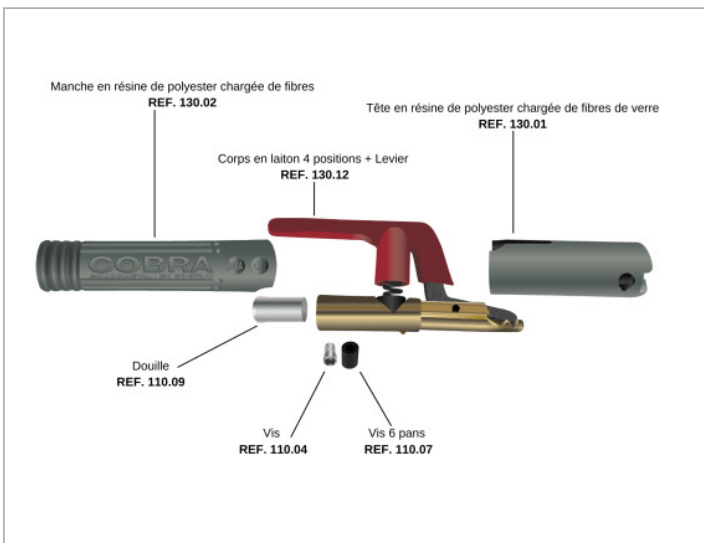

INTENSITÉ
MAXIMALE
250A à 60%



SECTION DU
CÂBLE
35 mm²



DIAMÈTRE
MAXIMAL DE
L'ÉLECTRODE
4 mm



POIDS UNITAIRE
INDICATIF
400 g



Voir sur le site

- Conforme à la norme EN-60-974-11
- Blocage de l'électrode par mâchoires laiton

Pièces détachées associées :

- Réf. 130.01 : Tête en résine de polyester chargée de fibres de verre
- Réf. 130.02 : Manche en résine de polyester chargée de fibres de verre
- Réf. 130.12 : Corps en laiton, quatre positionnements de l'électrode + levier
- Réf. 110.04: Vis pour Cobra
- Réf. 110.07: Vis 6 pans M10
- Réf. 110.09: Douille pour Cobra