

Système d'ouverture Push to open pour façades de meubles sans poignée



- ▶ Push to open Pin Strong à percer
- ▶ Pour les charnières avec fermeture automatique



- ▶ À utiliser avec des charnières automatiques
- ▶ À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou lourdes
- ▶ Cartouche identifiable à l'embout rouge
- ▶ Pour portes entièrement en applique
- ▶ Plage de réglage généreuse de 6 mm
- ▶ Course de déclenchement 1,4 mm
- ▶ Utilisation des variantes course courte / course longue, voir « Domaines d'utilisation / Application recommandée »
- ▶ Montage, voir conseils de montage
- ▶ Plastique

Push to open Pin Strong



| Article | Référence / Coloris | | | UE |
|---------------|---------------------|------------|-----------|---------|
| | anthracite | gris clair | blanc | |
| Course courte | 9 089 637 | 9 089 612 | 9 089 598 | 25 pces |
| Course longue | 9 089 638 | 9 089 613 | 9 089 599 | 25 pces |

Schéma de perçage pour course courte, porte en applique

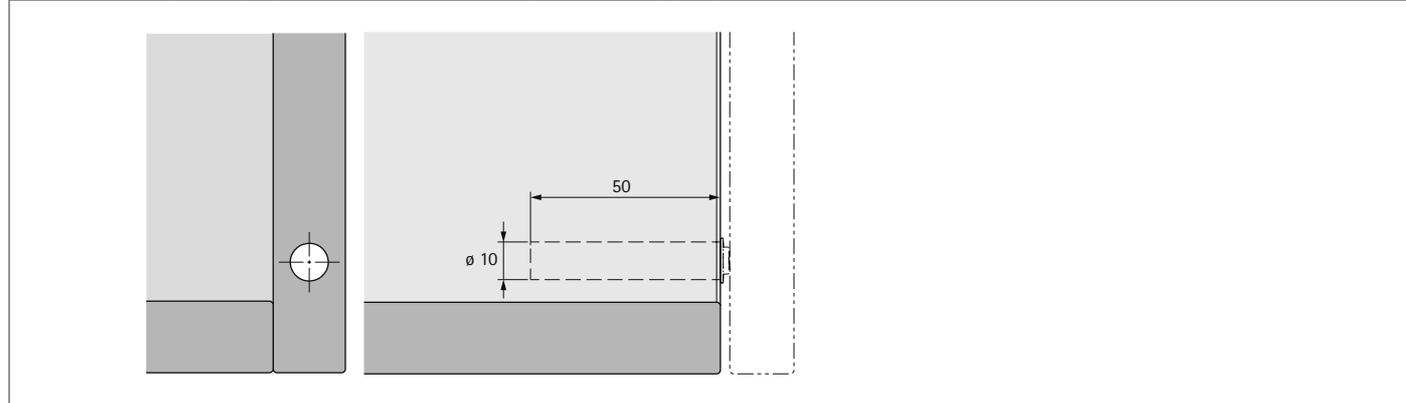


Schéma de perçage pour course longue, porte en applique

