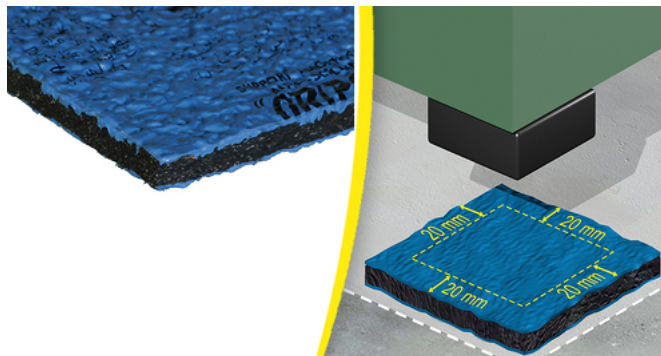


500052**GRIPSOL BLEU E.11mm 500mmx500mm ENVIRONNEMENT
HUILEUX**

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur.

**NUANCIER DE COULEUR**

BLEU

CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 500052*

Couleurs principales : bleu

Environnement : Sec ou huileux

Matière : SBR/ NBR

Format : Plaque

Mode de pose : Auto-scellant

Type de produit : Anti-vibratoire

Charge acceptable (kg/cm²) : 0,5 à 8

Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.4


Fréquence propre (Hz) : 11 à 18

Allongement (%) : 457

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 1.3Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 10

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimiques : Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

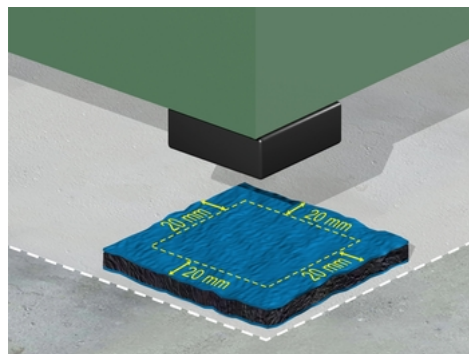**DIMENSIONS**

Dimensions (L*I*H en mm) : 500 x 500 x 11

Épaisseur (mm) : 11

Largeur (mm) : 500


Longueur (mm) : 500

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500052	GRIPSOL BLEU E.11mm 500mmx500mm ENVIRONNEMENT HUILEUX	3664336002656	Bleu

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500052	5	Pièce

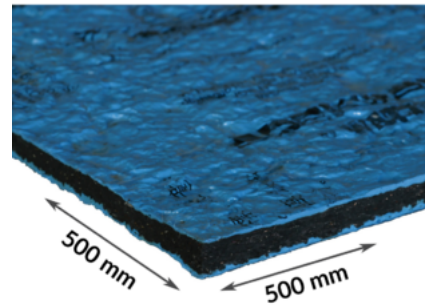

Ep. 11 mm

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40021990	3.74	Carton 520 x 80 x 520 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur