

Serrure 3 points TF3 pêne dormant et 1/2 tour avec pênes basculants longs

ASSA ABLOY

6370.xx.xA

Nombre de points



Entraxe



Largeur de têtère



Verrouillage



Tours de clé



Mécanisme



Réversibilité



Carré



Normes - Réglementation








Description produit

- Serrure 3 points avec 3 pênes de verrouillage
- Mécanisme central à engrenages verrouillage en 2 tours de clé
- Boîtiers intermédiaires avec :
 - pênes basculants longs 29 mm avec protection anti-sciage
- Boîtier central avec :
 - Pêne 1/2 tour larg. 14 mm avec système LPS (patin de frottement qui facilite le glissement sur la gâche, évite les rayures sur le bati et réduit les bruits lors de la fermeture)
- Serrure conforme à la norme NF : P26 301
- Disponible également en version A2P* avec la réf 6370.xx.0A2P

Caractéristiques techniques


- Têtère U et têtère plate équipées d'un 1/2 tour larg. 14 mm
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Têtère acier inox hauteur 1860 mm
- Fixation de la serrure par 9 vis ou par clames (non fournies)
- Montage avec béquilles sur rosace ou ensemble à vis traversantes
- Livré sans cylindre et sans gâche centrale
- Livré avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches haute et basse inox ép : 2,5 mm
- Compatible avec les gâches centrales standards séries 2835 et 2839 ainsi que les gâches centrales réglables 2835.24.0R, 2835.00.0U6RG ou 2835.00.0U6RD
- Compatible également avec les gâches réglables haute et basse 2840.24.0RD




	A	B	C	24 x 6 	22 x 6 	24 x 2.5 	22 x 2.5 
	21	36	15	6370.36.0A	6370.36.1A	6370.40.2A	6370.40.3A
	24	39	15	6370.39.0A	6370.39.1A		
	25	40	15				
	26	41	15	6370.41.0A	6370.41.1A	6370.45.2A	6370.45.3A
	30	45	15	6370.45.0A	6370.45.1A		

Schémas techniques

Réf : 6370.xx.0A
6370.xx.1A

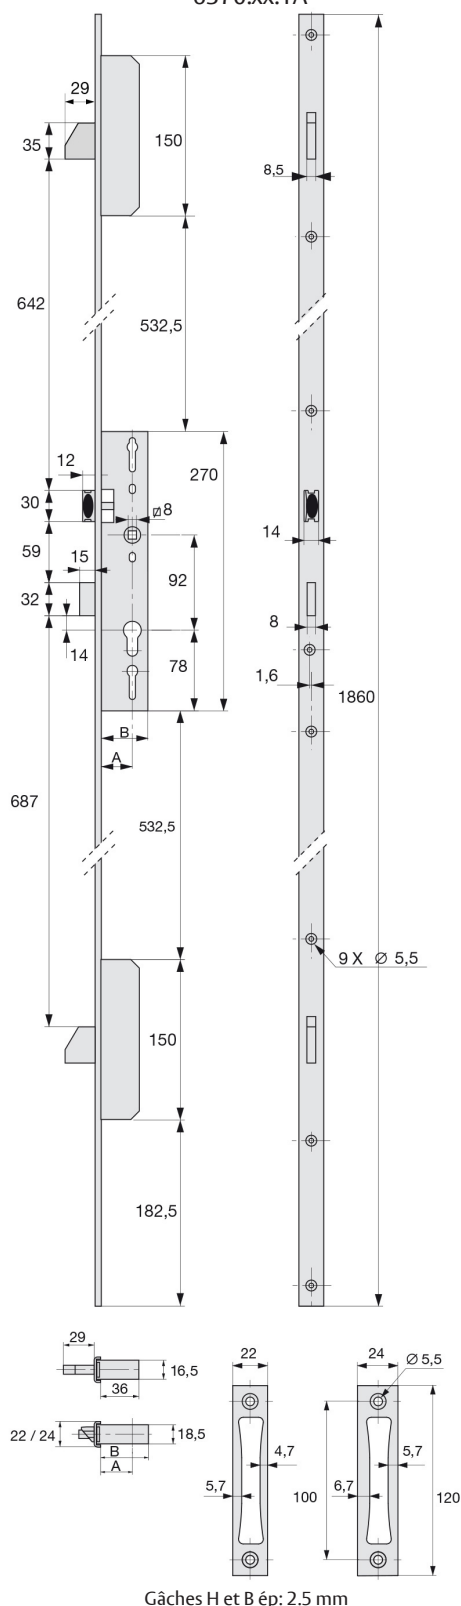

Réf : 6370.xx.2A
6370.xx.3A

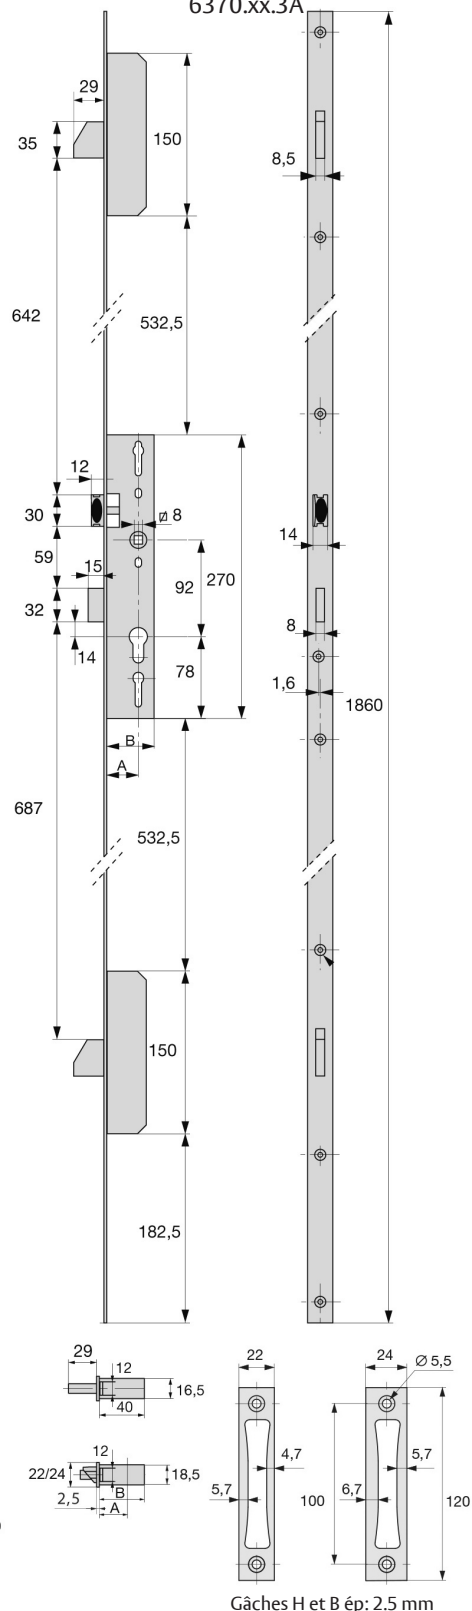

ASSA ABLOY France
106 Avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge
www.assaabloy.com

Administration des ventes (France)
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
contact.menuisiermetal@assaabloy.com

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world