ISEO® GROUPE TRENOIS

ICIM CERTIFIED PRODUCT

AL Fe

Perforga Entraxe 92 mm

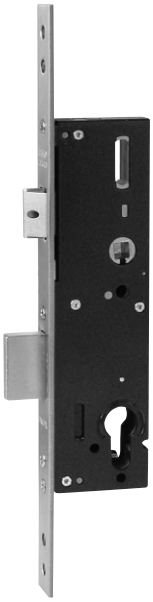

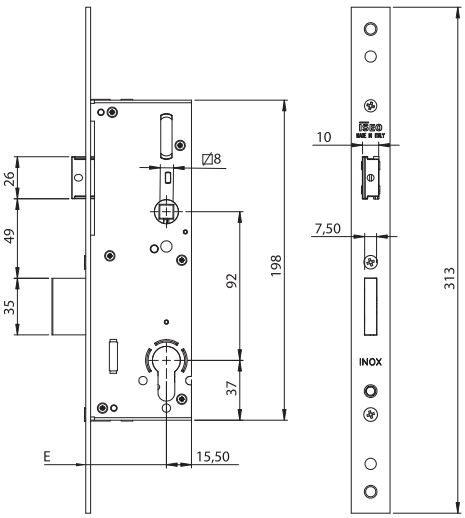

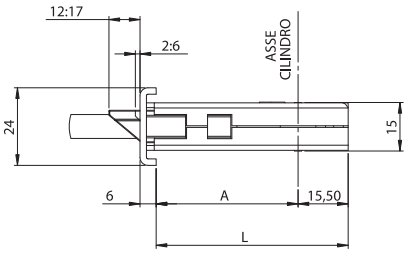

AXE	A	L
30	23	38.5
35	28	43.5
40	33	48.5

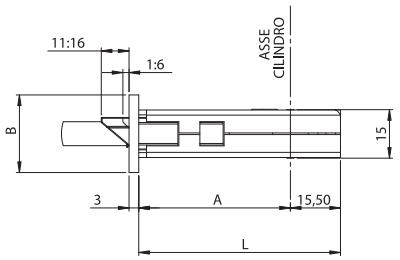

AXE	A	L	B
30	27	42.5	16
35	32	47.5	
40	37	52.5	
30	27	42.5	20
35	32	47.5	
40	37	52.5	
30	27	42.5	24
35	32	47.5	
40	37	52.5	

Serrure à larder pour montants, FERMETURE LATÉRALE **À PISTONS ROULANTS**,
entraxe **92 mm**, cylindre à profil européen.
Déplacement 20 mm, pêne dormant **réversible** et remplaçable avec rouleau ou bouchon,
FOUILLOT 8 mm.
Serrure à coffre fermé.
2 terminaux en nylon pour la version U.
Vis de fixage fournies. Fiche d'instruction.
Dispositif anti-sciage. Gâche en acier INOX.

Accessoires à associer:
Rouleau **pour serrure centrale** 040940
Bouchon pour version PISTON SEUL 040950
Gâches
Gâches électriques