

6830PA

Barre antipanique EN 1125
Type A 3 points PVC Alu

Vachette®

ASSA ABLOY

*Experience a safer
And more open world*

Garantie
10 ANS

CE
EN 1125:2008



Descriptif technique:

Barres de poussée :

- En acier recoupable
- Revêtement en peinture époxy

Pênes :

- Pêne en acier
- Contre-pêne de sécurité

Tringles :

- Système Mobil Clean : tringle + cache tringle ajustable en Aluminium
- Revêtement peinture époxy

Boitiers :

- Couvercles des boitiers en composite haute densité
- Revêtement peinture époxy
- Platine de fixation en acier et levier en zamak

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.



Facilement réversible:

- système de rotule pivotante (brevet)

Dimensions porte :

- Hauteur maxi : 2 500mm en standard
- Largeur maxi : 1 000mm en standard
- Epaisseur maxi : 80mm

Gamme :

- Variantes: 1,2,3 points
- Versions grande largeur : 1400mm / 1700mm hors tout
- Version grande hauteur : ajustable avec kit Mobil Clean jusqu'à 3230mm hors tout
- Gamme de gâches pour profils Alu, PVC, Métal et Bois
- Gâches spécifiques pour profils à recouvrement PVC et alu réglables horizontalement et verticalement
- Organe de manœuvre extérieur:

Module PREMIUM EVOLUTION :

- Version béquille / bouton / sans poignée
- Avec ou sans ½ cylindre simple profil européen (30x10mm)

Finitions :

- Inox (X)
- Gris (G) : RAL9006
- Blanc (B) : RAL9016
- Noir (N) : RAL9005
- ProcessColor à la demande : nous consulter


Certification EN1125 :

- Résistance au vandalisme intérieur extérieur
- Endurance : 200 000 manœuvres
- Apte à équiper des portes coupe feu
- Résistance à la corrosion 240H brouillard salin

Le groupe ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès. Chaque jour, nous permettons aux personnes de se sentir en sécurité et d'évoluer dans un monde plus ouvert.

Qualification selon la norme EN1125

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manoeuvrable	Type d'opération	Application
3	7	6	0	1	4	2	2	A	A

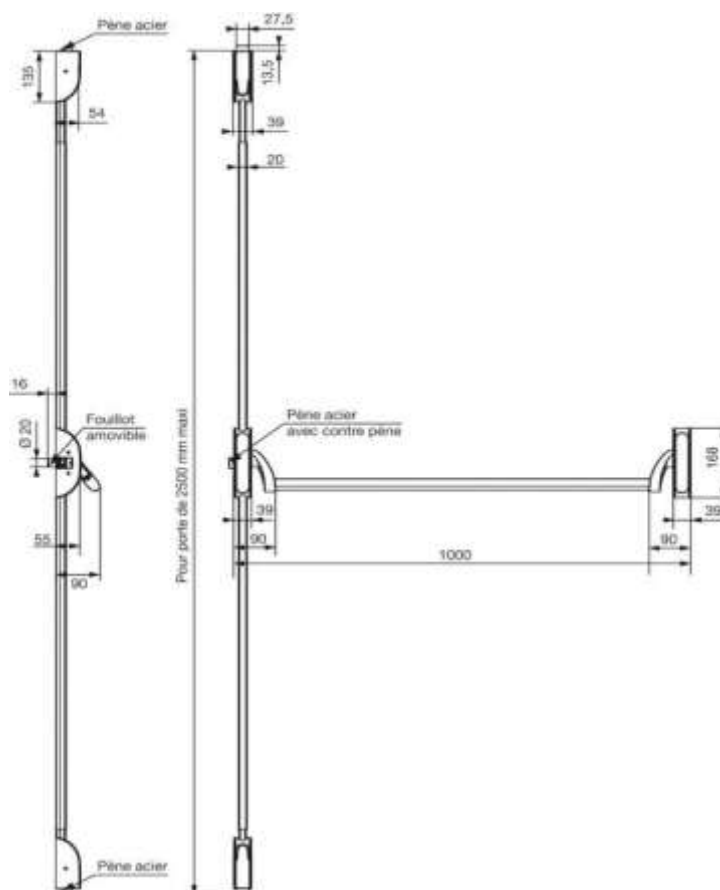

Fam.	Référence	Gécod		Désignation produit
KC	6830 PREM EVOL PA 3PTS BLANC P1	3037238296001	CE	PUSH BAR 3PTS LATERAL + HAUT BAS 1045MM REV AVEC GACHE BLANC
KC	6830 PREM EVOL PA 3PTS GRIS P1	3037238297008	CE	PUSH BAR 3PTS LATERAL + HAUT BAS 1045MM REV AVEC GACHE GRIS
KC	6830 PREM EVOL PA 3PTS NOIR P1	3037238315009	CE	PUSH BAR 3PTS LATERAL + HAUT BAS 1045MM REV AVEC GACHE NOIR
KC	6830 PREM EVOL PA 3PTS COL INOX P1	3037238316006	CE	PUSH BAR 3PTS LATERAL + HAUT BAS 1045MM REV AVEC GACHE FINIT INOX