

## SERRURE EN APPLIQUE VEGA

## SERRURE VEGA VERTICALE À FOUILLOT - STANDARD



## APPLICATIONS

Recommandée pour les environnements nécessitant un haut niveau de sécurité - Pour des portes intérieures et extérieures : locaux professionnels, bâtiments industriels, portes cochères


## LES PLUS PRODUIT

- Usage très intensif
- Haut niveau de sécurité et grande résistance à l'effraction
- Confort d'utilisation : effort à la clé minimisé
- Large choix de cylindres et clés avec possibilité de plans en s'ouvrant, en passe-général, en passe-partiel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
- Axe 45 mm
- Entraxe : 67 mm
- Finition : Peinture époxy bronze
- Carré : 7 mm
- Pênes :
- Pêne ½ tour en acier, fonction équerre
- Saillie du pêne ½ tour : 16 mm en standard
- Pêne dormant en acier
- Course du pêne dormant : 22 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), 5 pistons (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

## SCHÉMAS TECHNIQUES

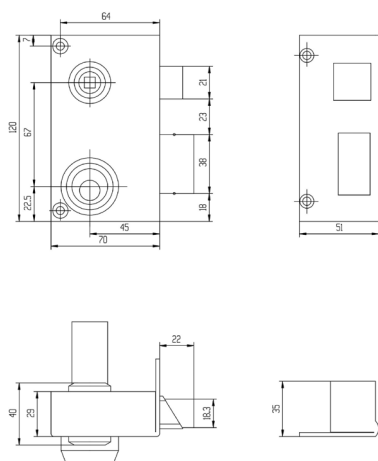

## RÉFÉRENCES

| Référence                           | Désignation                                    |
|-------------------------------------|--|
| Verticale à fouillot - Standard     |  |
| Verticales à fouillot (70 x 120 mm) |  |
| 121100-44-1A                        | Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 121100-44-2A                        | Cylindre de 45 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 121100-45-2A                        | Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 121100-45-1A                        | Cylindre de 50 mm (4 clés) Keso 4000 S «Omega» |
| 121100-54-2A                        | Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up            |
| 121100-54-1A                        | Cylindre de 45 mm (3 clés) Quarz'up            |
| 121100-55-1A                        | Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up            |
| 121100-55-2A                        | Cylindre de 50 mm (3 clés) Quarz'up            |
| 121100-16-1A                        | Cylindre de 40 mm «5 Pistons»                  |
| 121100-16-2A                        | Cylindre de 40 mm «5 Pistons»                  |
| 121100-01-1A                        | Cylindre de 45 mm «5 Pistons»                  |
| 121100-01-2A                        | Cylindre de 45 mm «5 Pistons»                  |
| 121100-02-1A                        | Cylindre de 50 mm «5 Pistons»                  |
| 121100-02-2A                        | Cylindre de 50 mm «5 Pistons»                  |