


Vis Bois et Aggloméré – Tête Fraisée Pozi
Ailettes sous tête – Pointe Cutting – Saw Thread – Acier – Filetage Partiel
Famille 151AC – Zingué Blanc

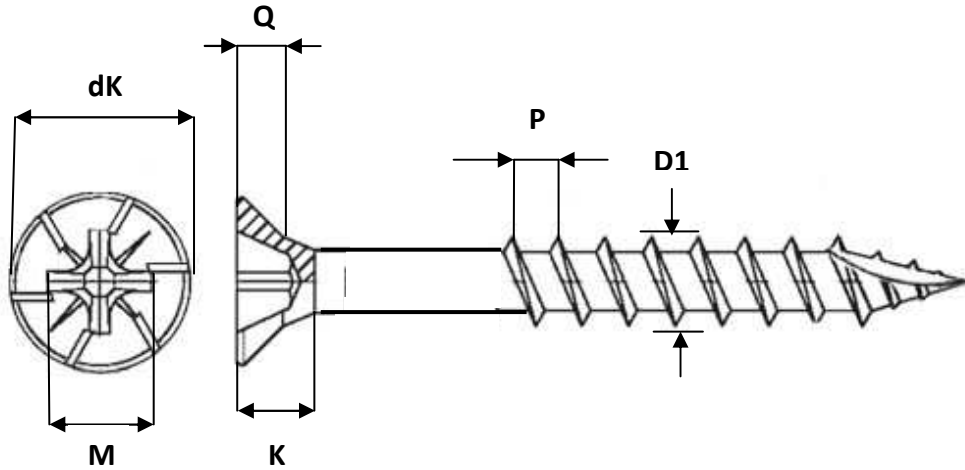

Données Techniques

Diamètres	Limites	D1	dK	P	PZ	M	Q	K
3.0	Min.	2.75	5.7	1.40	1	6.00	1.60	3.20
	Max.	3.05	6.05				2.11	
3.5	Min.	3.2	6.64	1.65	2	4.00	1.76	3.60
	Max.	3.55	7.05				2.16	
4.0	Min.	3.7	7.64	1.8	2	4.40	2.05	4.25
	Max.	4.05	8.05				2.51	
4.5	Min.	4.20	8.64	2.1	2	4.80	2.46	4.60
	Max.	4.55	9.05				3.02	
5.0	Min.	4.7	9.64	2.30	2	5.30	2.99	5.20
	Max.	5.05	10.05				3.55	
6.0	Min.	5.7	11.57	2.60	3	6.60	2.99	6.00
	Max.	6.05	12.05				3.55	

Longueurs Totale	Longueurs Filetées
Jusqu'à 25 mm	Filetage Total
30 mm	18 mm
35 mm	21 mm
40 mm	24 mm
45 mm	27 mm
50 mm	30 mm
60 mm	36 mm
70 mm	42 mm
80 mm	48 mm
90 mm	54 mm
100 mm	60 mm
120 – 180 mm	72 mm

Visuel



- La Technicité :

Les Vis de la gamme AC disposent d'une pointe cutting pour une pénétration optimale et anti-fendage.

Elles ont un saw teeth thread (filetage en dents de scie) pour un meilleur découpage des fibres du bois et une meilleure pénétration dans les bois durs.

Elles possèdent également des ailettes placées sous la tête de vis rendant ainsi possible le fraisage en bout de course. Cet élément technique permet une intégration totale et parfaite de la tête.