

**VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX INOX A2  
REFERENCE 75042MT16B**



Application :

- Raccords métalliques en intérieur/extérieur
- Pas de préperçage nécessaire

Domaines d'utilisation :


- Fixation de tôles

Avantages :

- Avec surface portante plus plate (tête ronde) pour une meilleure pression d'appui.

L'empreinte Torx profonde offre encore plus de performance avec un meilleur maintien et une transmission plus efficace du couple de vissage.

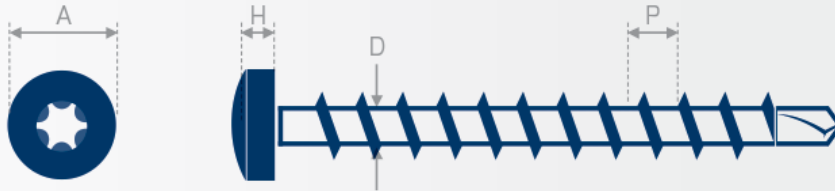

**VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX INOX A2  
REFERENCE 75042MT16B**


Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H	D	Capacité de perçage (en mm)
2.9	5.6	2.6	2.3	1.8
3.5	6.9	2.6	2.8	2.0
3.9	7.5	2.8	3.1	2.5
4.2	8.2	3.05	3.6	3.0
4.8	9.5	3.55	4.1	4.0
5.5	10.8	3.95	4.8	5.0