


**VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX ACIER ZINGUE BLA
REFERENCE 7504MT**



Utilisée pour la fixation de tôle, les raccords métalliques en intérieur. Pas de préperçage nécessaire. L'empreinte Torx profonde offre encore plus de performance avec un meilleur maintien et une transmission plus efficace du couple de vissage.

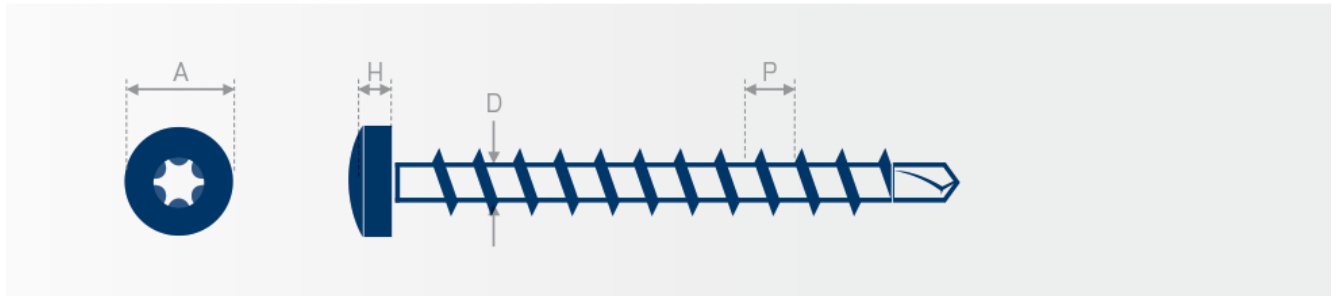

**VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX ACIER ZINGUE BLA
REFERENCE 7504MT**


Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H	D	Capacité de perçage (en mm)
2.9	5.6	2.4	2.3	1.8
3.5	7	2.6	2.8	2.0
3.9	7.8	2.8	3.1	2.5
4.2	8	3.1	3.6	3.0
4.8	9.5	3.7	4.1	4.0
5.5	11	4	4.8	5.0
6.3	12	4.6	5.8	6.0